DE **Datenblatt**

Aufbau LED Panel Round 600 CCT

Modernes energiesparendes LED Anbaupanel
Geeignet zum Anbau an Wand/Decke.
Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart:	Anbau Wand / Decke
Farbe:	weiß
Material:	Alu/Stahl/Kunststoff
Art.Nr.	2447.50640.0196

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung:	40W
Lichtstrom:	4000lm (φ_{use} 360°) (*)
Farbwiedergabe:	CRI =87
Ähnlichste Farbtemperatur:	3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	113°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckverbindung (DC 40V) Leuchte-Treiber

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung:	PS (Diffusor) / PMMA (Lichtleiterplatte)

Schutztechnik

Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Anschlussleitung

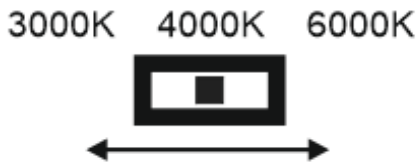

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

LED-Panel	Øxh	605 x 40mm
LED-Treiber	lxbxh	100 x 46 x 28mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.
Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 F: +43 07281 80200-10 Mail: office@e2.at www.e2.at