


derby® Como

UV- und Ausbleichschutz



Empfohlenes Sockelgewicht

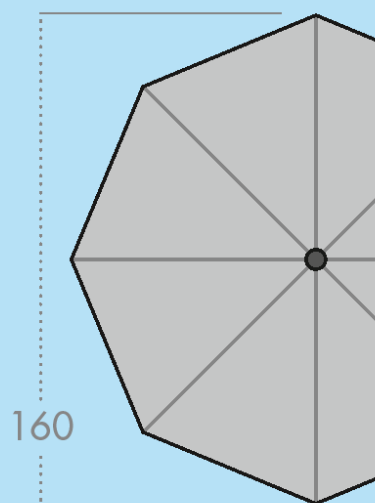

COMO 160

MITTELMAST

Art. Nr. 406587



Knickbar

BA Može se nagnjati, BG Регулируем на височина, CZ Sklopná, DK Kan vippes, EE Kallutatav, EN Tilttable, ES Inclínable, FI Kallistettava, FR Incluable, HR Nagibno, HU Billenthető, IS Hallanleg, IT Inclicabile, LV Lokāms, NO Kan vippes, PL Przechylny, RO Rabatabil, RS Mogućnost nagnjanja, RU Возможность наклона, SE Lutningsbar, SI Možnost nagibanja, SK Naklápací, TR Eğilebilir



UV-Schutz

BA UV zaščita, BG UV защита, CZ UV ochrana, DK UV-beskyttelse, EE UV-kaitse, EN UV protection, ES Protección UV, FI UV-suojaus, FR Protection UV, HR UV zaštita, HU UV-védelem, IS Vörn gegn útfólubláum geislum, IT Protezione UV, LV UV aizsardzība, NO UV-beskyttelse, PL Ochrona przed promieniowaniem UV, RO Protecție împotriva razelor ultraviolete, RS UV zaštita, RU Защита от УФ излучения, SE UV-skydd, SI UV-zaščita, SK UV ochrana, TR UV koruması



Ausbleichschutz

BA Zaščita od blijenja, BG Защита срещу избеляване, CZ Ochrana proti vyblednutí, DK Afblegningsbeskyttelse, EE Pleekimiskaitse, EN Fading protection, ES Protección contra decoloración, FI Haalistumissuojaus, FR Protection anti-décoloration, HR Zaščita od blijenja, HU Kifakulás elleni védelem, IS Vörn gegn upplitun, IT Protezione anti-sbiadimento, LV Aizsardzība pret balēšanu, NO Beskyttet mot falming, PL Ochrona przed wyblaknięciem, RO Protecție împotriva albirii, RS Zaščita od bledenja, RU Защита от выцветания, SE Skydd mot blekning, SI Zaščita pred bledenjem, SK Ochrana proti vyblednutiu, TR Solmaya karşı korumalı



Witterungsbeständig

BA Odporno na vremenske prilike, BG Влагозащитен, CZ Odolné vůči povětrnostním vlivům, DK Vejrbestandig, EE Ilmastikukindel, EN Weatherproof, ES Resistente a la corrosión atmosférica, FI Säänkestävä, FR Résistant aux intempéries, HR Otpornost na vremenske uvjete, HU Időjárásálló, IS Veðurþétt, IT A prova di intemperie, LV Izturīgs pret laikapstākļu iedarbību, NO Værbestandig, PL Odporność na warunki atmosferyczne, RO Intemperii, RS Odporno na vremenske uslove, RU Породостойкий, SE Väderbeständig, SI odporno proti vremenskim razmeram, SK Odolné voči poveternostným vplyvom, TR Hava şartlarına karşı dayanıklı



Empfohlenes Sockelgewicht

BA Preporučena težina postolja, BG Препоръчителна тежест за стойката, CZ Doporučená hmotnost podstavce, DK Anbefalet sokkelvægt, EE Soovitav sokli kaal, EN Recommended base weight, ES Peso del pedestal recomendado, FI Suositeltu jalustan paino, FR Poids de socle recommandé, HR Preporučena težina postolja, HU Javasolt talpsúly, IS Ráðlögð þyngd undirstöðu, IT Peso della base consigliato, LV Ieteicamais pamatnes svars, NO Anbefalt sokkelvekt, PL Zalecana waga podstawy, RO Greutatea recomandată a soclului, RS Preporučena težina postolja, RU Рекомендованная масса цоколя, SE Rekommenderad fotvikt, SI Priporočena teža podstavka, SK Odporúčaná hmotnosť podstavca, TR Tavsiye edilen kaide ağırlığı



Stahlgestell

BA Čelični okvir, BG Стоманена рамка, CZ Ocelový rám, DK Stålramme, EE Terasraam, EN Steel frame, ES Bastidor de acero, FI Teräskehikko, FR Support en acier, HR Čelična konstrukcija, HU Acélkeret, IS Stálstatíf, IT Struttura in acciaio, LV Tērauda karkass, NO Stålramme, PL Stalowa podstawa, RO Cadru din oțel, RS Čelični ram, RU Стальная рама, SE Stålstativ, SI Jekleno ogrodje, SK Ocelový rám, TR Çelik iskelet

derby®

doppler E. Doppler & Co GmbH
Schloßstraße 24,
A-5280 Braunau-Ranshofen
Telefon: 0043 7722 63205-0
Telefax: 0043 7722 66918



www.dopplerschirme.com