

## Produktdatenblatt BLANCOWEGA-S-F II

Art. Nr. 526418

### Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlblause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

## Farben

---



Verfügbare Farben  
chrom

galvanisch chrom

## Planungshinweise

---

- \*Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.


## Lieferumfang

---


- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

## Details

---

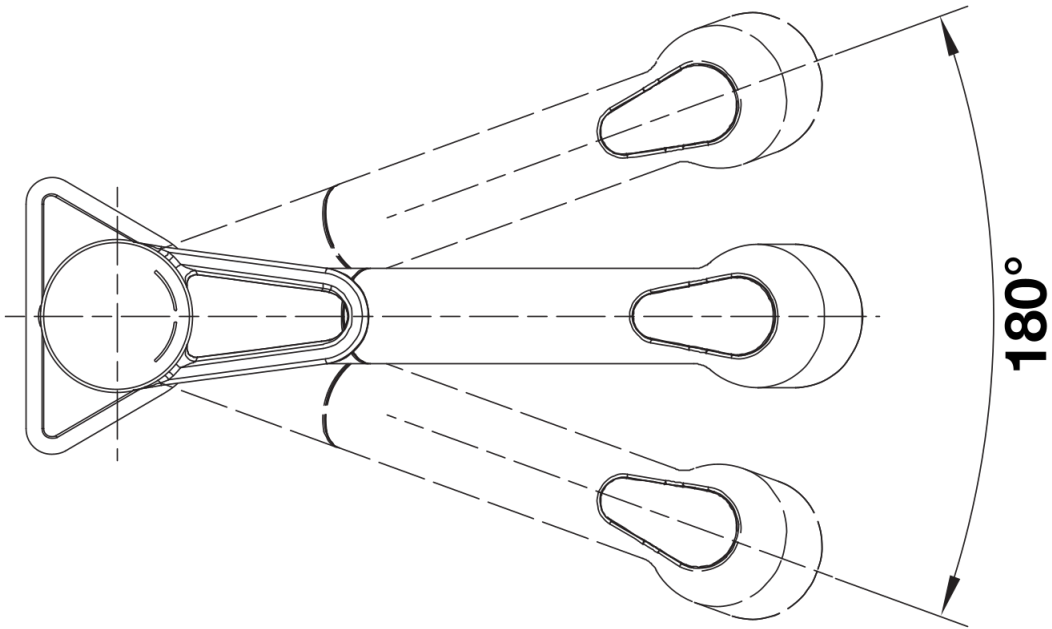

Schwenkbereich

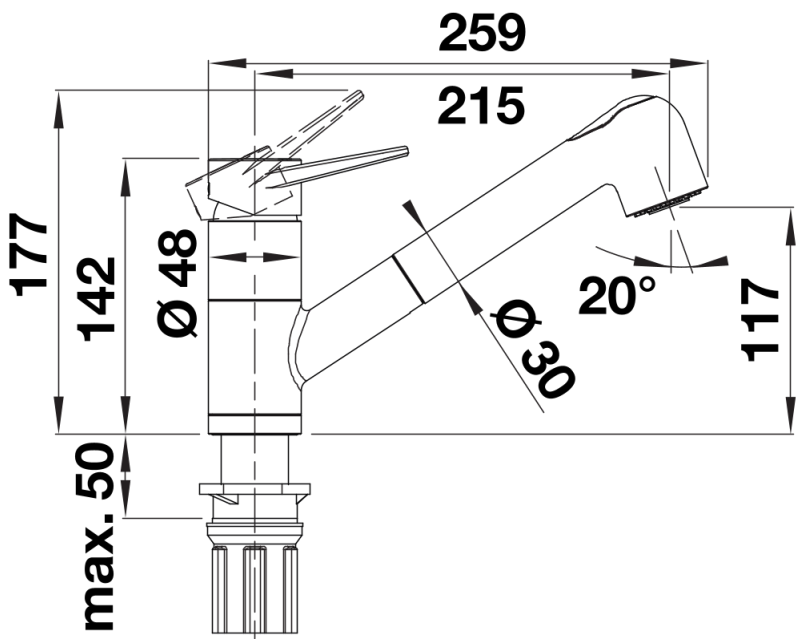

Seitenansicht