

CCT , Dimmable, night light function

① ↑

② ↑

③ ↑

④

⑤ ↻

ON



CW

Night Light


A1

Time


spare		
code	part	item no.
A	 x 3	47600023/03
B	 x 3	47600023/03
C	 x 3	47600023/03

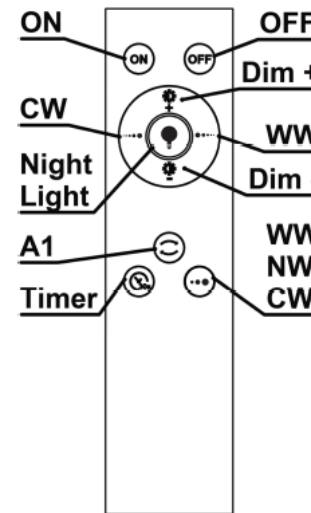


59Y : t dzaũt-dzaŌK RŠa [95π [ŠdzŌKũY 1ũũŠtā řdzũŌK ŠiyŠy
tũ2ŠŠaũ2y1ũũŠy
CZ: Výměna LED žárovky odborníkem
[9Y [95πřdzũ [Nfũt-y ōũũ dzũ 1 ōŠ ŠyLũ2ŠŠaũ2yŠt LũŠũa2yŌ
SK: Výměna LED žiarovky odborníkom
[LY ½tYŠyLũt-Ōt [95řdzũt-fŠŠ a řdzũt-y1 řdzũ21dzũyLũt-
L 1Y [95 11třšŌaŠũŠ ř1t1ŠYŌŠũũ řũũt
HR: Zamjena LED žarulje od strane profesionalca
.DY Смяна на [95 крушката от професионалист
whY ōyŁřdzũũŠt- ōŠŌdzũlũi LED de către un profesionist
SR: zamena LED sijalice od strane stručnog lica
FR: Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

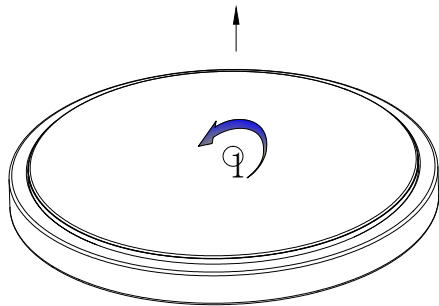


A

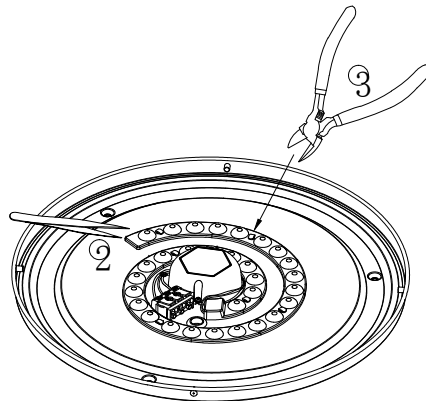


B

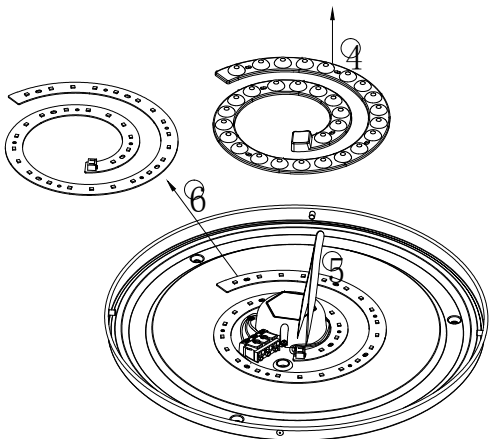

C

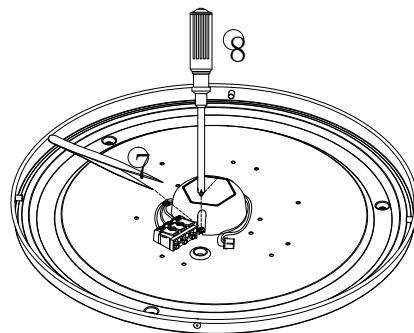


D

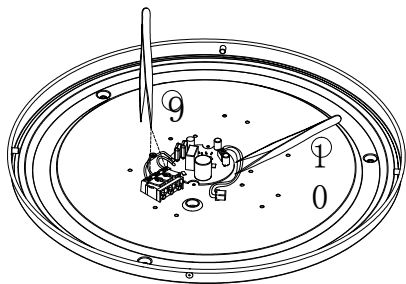

E

F



At product's end of life, disassembly procedure of LED board & Driver. Disconnect mains before disassembly:

1. Remove lampshade
- 2-4. Remove diffuser
5. Remove wire
6. Take out module
- 7-8. Unscrew and remove driver
- 9-10. Remove PC board

Assembly procedure of LED board & Driver:

- 9-10. Install PC board
- 7-8. Screw and install driver
6. Install module
5. Connect wire
- 2-4. Install diffuser
1. Install lampshade

DE

Am Ende der Produktlebensdauer, Demontagevorgang der LED-Platine & Treiber. vor der Demontage Netzstecker ziehen:

1. Entfernen Sie Lampenschirm
 - 2-4. Diffusor entfernen
 5. Entfernen Sie den Draht
 6. Nehmen Sie das Modul heraus
 - 7-8. Schrauben und entfernen Sie den Treiber
 - 9-10. Entfernen Sie das PC-Board
- Montageverfahren der LED Platine & Treiber:
- 9-10. PC-Board installieren
 - 7-8. Schrauben Sie und installieren Sie Treiber
 6. Modul installieren
 5. Verbindungskabel anschließen
 - 2-4. Diffuser installieren
 1. installieren Sie dem Lampenschirm

SE

I slutet av produktens livslängd demonteras LED-kortet och drivrutinen. Koppla bort elnätet före demontering:

1. Ta bort lampskärmen
 - 2-4. ta bort diffusorn
 5. Ta bort kabeln
 6. Ta ut modulen
 - 7-8. Skruva och ta bort föraren
 - 9-10. Ta bort PC-kortet
- Montering av LED-kortet och drivrutinen:
- 9-10. Installera PC-kortet
 - 7-8. Skruva och installera drivrutiner
 6. Installera modulen
 5. Anslutning av anslutningskabeln
 - 2-4. montera diffusorn
 1. montera lampskärmen

SI

Na koncu življenjske dobe izdelka postopek razstavljanja LED plošče in gonilnika. Pred demontažo izključite električno omrežje:

1. Odstranite senčnik
 - 2-4 Odstranite difuzor
 5. Odstranite žico
 6. Odstranite modul
 - 7-8 Odvijte in odstranite gonilnik
 - 9-10 Odstranite računalniško ploščo
- Postopek montaže LED plošče in gonilnika:
- 9-10 Namestite računalniško ploščo
 - 7-8 Privijte in namestite gonilnike
 6. Namestite modul
 5. Priključite priključni kabel
 - 2-4 Namestite difuzorje
 1. Namestite senčnik

CZ

Na konci životnosti výrobku proveďte demontáž desky LED a ovladače. Před demontáží odpojte napájení:

1. Odstranění stínidla
 - 2-4. vyjměte difuzor
 5. Odstraňte drát
 6. Vyjměte modul
 - 7-8. Vyšroubujte a vyjměte ovladač
 - 9-10. Vyjměte desku PC
- Postup montáže desky LED a ovladače:
- 9-10. instalace desky PC
 - 7-8. Šroubování a instalace ovladačů
 6. Instalace modulu
 5. Připojte propojovací kabel
 - 2-4. instalace difuzoru
 1. instalace stínidla

SK

Na konci životnosti výrobku sa vykoná demontáž dosky LED a ovládača. Pred demontážou odpojte napájanie:

1. Odstránenie tienidla
 - 2-4. odstráňte difúzor
 5. Odstráňte drôt
 6. Vyberte modul
 - 7-8. Odskrutkujte a odstráňte ovládač
 - 9-10. Odstráňte dosku PC
- Postup montáže dosky LED a ovládača:
- 9-10. nainštalujte PC dosku
 - 7-8. Skrútkovanie a inštalácia ovládačov
 6. Inštalácia modulu
 5. Pripojenie pripojovacieho kábla
 - 2-4. nainštalujte difúzor
 1. inštalácia tienidla

HU

A termék élettartamának végén a LED-panel és a meghajtó szétszerelési folyamata. Szétszerelés előtt válassza le a hálózatról:

1. Távolítsa el a lámpaernyőt
 - 2-4. távolítsa el a diffúzort
 5. Távolítsa el a drótot
 6. Vegye ki a modult
 - 7-8. Csavarozza és távolítsa el a meghajtót
 - 9-10. Vegye ki a PC-panelt
- A LED-panel és a meghajtó szerelési eljárása:
- 9-10. A számítógépes kártya beszerelése
 - 7-8. Csavarozás és telepítés
 6. Modul telepítése
 5. Csatlakozó kábel csatlakoztatása
 - 2-4. telepítse a diffúzort
 1. szerelje fel a lámpaernyőt

HR

Na kraju životnog vijeka proizvoda, proces rastavljanja LED ploče i upravljačkog programa.

Prije rastavljanja isključite struju:

1. Uklonite abažur
- 2-4 Uklonite difuzor
5. Uklonite žicu
6. Izvadite modul
- 7-8 (prikaz, stručni). Odvrnite i uklonite drajver
- 9-10 (prikaz, stručni). Uklonite PC ploču
- Postupak montaže LED ploče i drajvera:
- 9-10 (prikaz, stručni). Instalirajte PC ploču
- 7-8 (prikaz, stručni). Zavijte i instalirajte drajvere
6. Instalirajte modul
5. Spojite priključni kabel
- 2-4 Ugradite difuzore
1. Ugradite abažur

RS

Na kraju životnog veka proizvoda, proces rastavljanja LED ploče i drajvera. Isključite napajanje pre demontaže:

1. Uklonite abažur
- 2-4 Uklonite difuzor
5. Uklonite žicu
6. Izvadite modul
- 7-8 Odvrnite i uklonite drajver
- 9-10 Uklonite PC ploču
- Procedura sklapanja LED ploče i drajvera:
- 9-10 Instalirajte PC ploču
- 7-8 Zavrnite i instalirajte drajvere
6. Instalirajte modul
5. Povežite kabl za povezivanje
- 2-4 Instalirajte difuzore
1. Instalirajte abažur

BG

В края на жизнения цикъл на продукта, процес на разглобяване на LED платка и драйвер. Изключете електрическата мрежа преди разглобяване:

1. Свалете абажура
- 2-4 Отстранете дифузора
5. Отстранете жицата
6. Извадете модула
- 7-8 Развийте и извадете драйвера
- 9-10 Отстранете компютърната платка
- Процедура за сглобяване на LED табло и драйвер:
- 9-10 Инсталирайте компютърната платка
- 7-8 Завийте и инсталирайте драйвери
6. Инсталирайте модула
5. Свържете свързващия кабел
- 2-4 Инсталирайте дифузори
1. Монтирайте абажура

FR

À la fin de la vie du produit, processus de démontage de la carte LED et du pilote. débrancher le secteur avant le démontage:

1. Retirez l'abat-jour
- 2-4 Retirer le diffuseur
5. Retirez le fil
6. Retirez le module
- 7-8 Dévisser et retirer le pilote
- 9-10 Retirer la carte PC
- Procédure d'assemblage de la carte LED et du pilote :
- 9-10 Installer la carte PC
- 7-8 Visser et installer les pilotes
6. Installer le module
5. Connectez le câble de connexion
- 2-4 Installer des diffuseurs
1. Installez l'abat-jour

RO

La sfârșitul duratei de viață a produsului, procesul de dezasamblare a plăcii LED și a driverului. Deconectați rețeaua înainte de dezasamblare:

1. Scoateți abajurul
- 2-4 Scoateți difuzorul
5. Scoateți firul
6. Scoateți modulul
- 7-8 Deșurubați și scoateți șoferul
- 9-10 Scoateți placa PC
- Procedura de asamblare a plăcii LED și a driverului:
- 9-10 Instalați placa PC
- 7-8 Înșurubați și instalați driverele
6. Instalați modulul
5. Conectați cablul de conectare
- 2-4 Instalați difuzoare
1. Instalați abajurul