

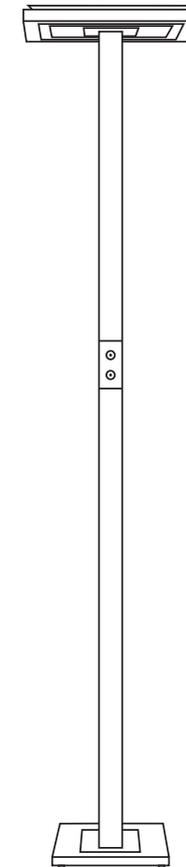


HERZBLUT

HERZBLUT

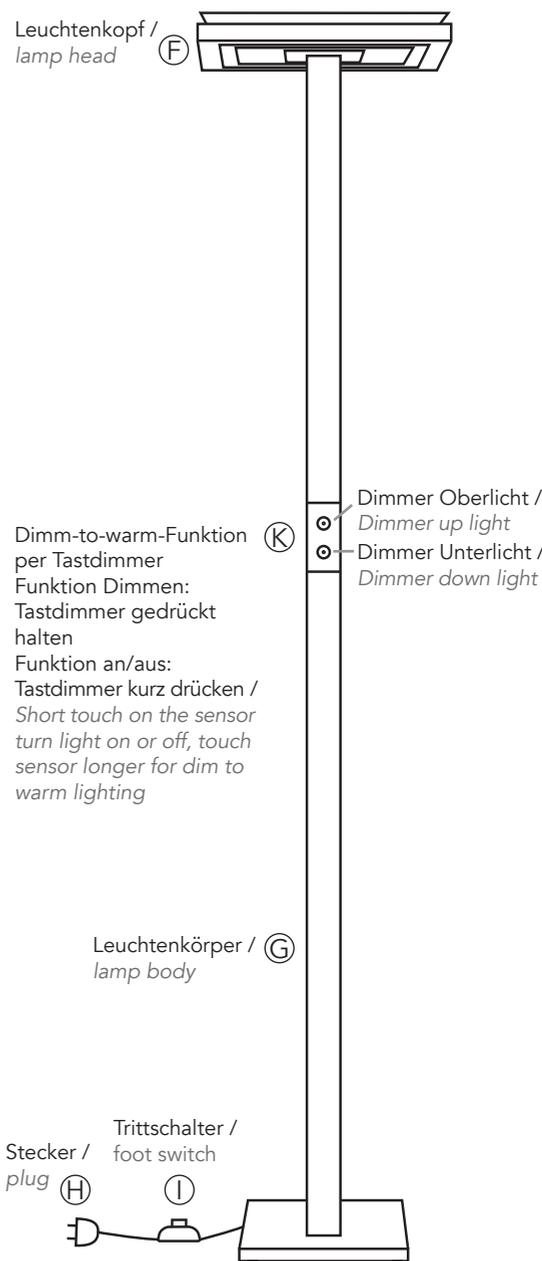

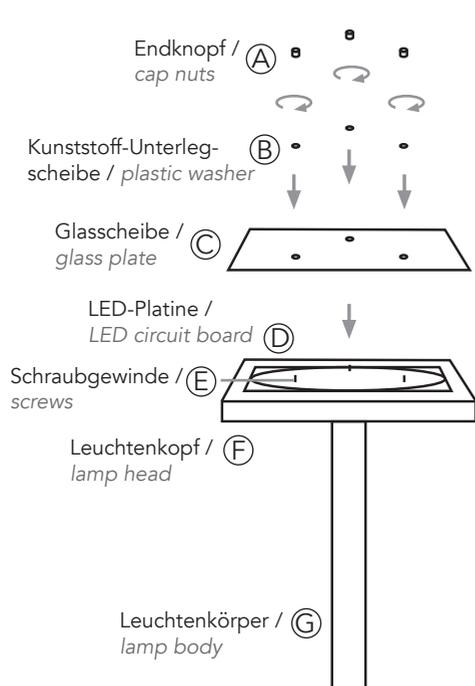

## Installations- und Montagehinweise

1. Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die drei Endknöpfe (A) und die Kunststoff-Unterlegscheiben (B) von der runden LED-Platine (D).
3. Platzieren Sie nun die Glasscheibe (C) so auf der LED-Platine (D), dass die drei Schraubgewinde (E) durch die Löcher im Glas (C) passen.
4. Legen Sie auf die Schraubgewinde (E) die drei Kunststoff-Unterlegscheiben (B).
5. Jetzt schrauben Sie die drei Endknöpfe (A) handfest, so dass die Glasscheibe (C) oben auf dem Leuchtenkopf (F) befestigt ist. Bitte achten Sie darauf, dass die Endknöpfe (A) nicht zu fest geschraubt werden, da sonst das Glas brechen kann!
6. Stecken Sie den Stecker (H) in die Steckdose.
7. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (K) am Leuchtenkörper (G). Der obere Schalter ist für das Oberlicht, der untere für das Unterlicht. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an- bzw. aus. Trittschalter (I) zum An- und Ausschalten. Bevor Sie den Dimmer (K) verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der Trittschalter (I) eingeschaltet ist.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter: Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel. /

Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings are signs for nature. These characteristics make each HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason to complain. Only use HerzBlut wood care oil on this Lamp. This can be obtained from your retail store.

## Installation

1. Take out the light carefully from the packaging.
2. Loosen the three cap nuts (A) and the plastic washers (B) from the round LED circuit board (D).
3. Place the glass plate (C) on the LED circuit board (D) so that the three screws (E) go through the holes on the glass (C).
4. Place the plastic washers (B) on the screws (E).
5. Now screw the cap nuts (A) back onto the screws hand tight, ensuring that the glass plate (C) does not move on top of the lamp head (F). Please ensure that the cap nuts (A) are not too tight as the glass may break!
6. Plug the plug (H) into the wall socket.
7. The dim function is operated using the touch sensor (K) on the lamp body (G). The top switch is for up light and the bottom switch is for down light. On-Off with a short touch, dim to warm with a long touch. Before using the touch sensor (K) ensure that the foot switch (I) is turned on.

If there are any questions please contact our HerzBlut customer service: call +49 (0) 2393 9191-31 or e-mail at [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).

