PRODUKTDATENBLATT
Decor Stringy Table 12W CCT White

Decor Stringy Table | LED-Leuchte mit gebogenem Profil



Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- Einstellung der Farbtemperatur für unterschiedliche Anwendungsanforderungen
- Stellen Sie die Lichtleistung von 0-100 % für persönlichen Komfort ein

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur per Berührungssteuerung: 2700 K, 4000 K, 6000 K
- Stufenloses Dimmen über Touch-Steuerung
- An-/Ausschalter an der Leuchte



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Nennstrom	85 mA
Einschaltstrom	3 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	100 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	160
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	90
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	145
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung


Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1060 lm
Lichtausbeute	66 lm/W
Farbtemperatur	2700 K / 4000 K / 6000 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	270 °

Maße & Gewicht

Länge	220,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	420,00 mm
Produktgewicht	600,00 g
Kabellänge	1550 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

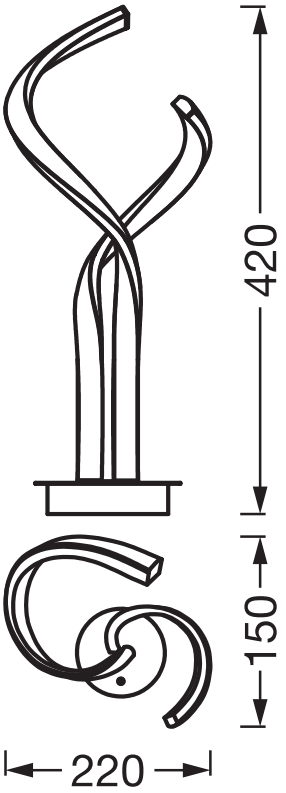

DECOR STRINGY TABLE 12W CCT WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Silikon
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Montageort	Tisch
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DECOR STRINGY TABLE
PDF	Konformitätserklärung	Decor Table luminaires

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075856905	Faltschachtel 1	272 mm x 472 mm x 203 mm	1016.00 g	26.06 dm^3
4058075856912	Versandschachtel 2	485 mm x 285 mm x 425 mm	2874.00 g	58.75 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.