

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 40 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Lichtfarbe in drei Stufen mittels Schalter einstellbar.

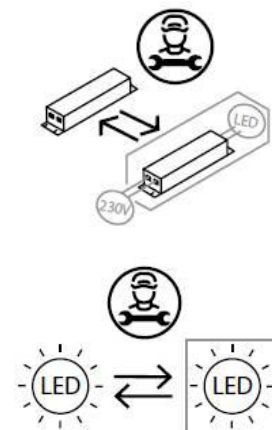
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

LED-Modul: Gleichstrom, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm in einer Kugel (360°).

Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.

Das Leuchtmittel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

Der Treiber darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.



WARNHINWEISE

-  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



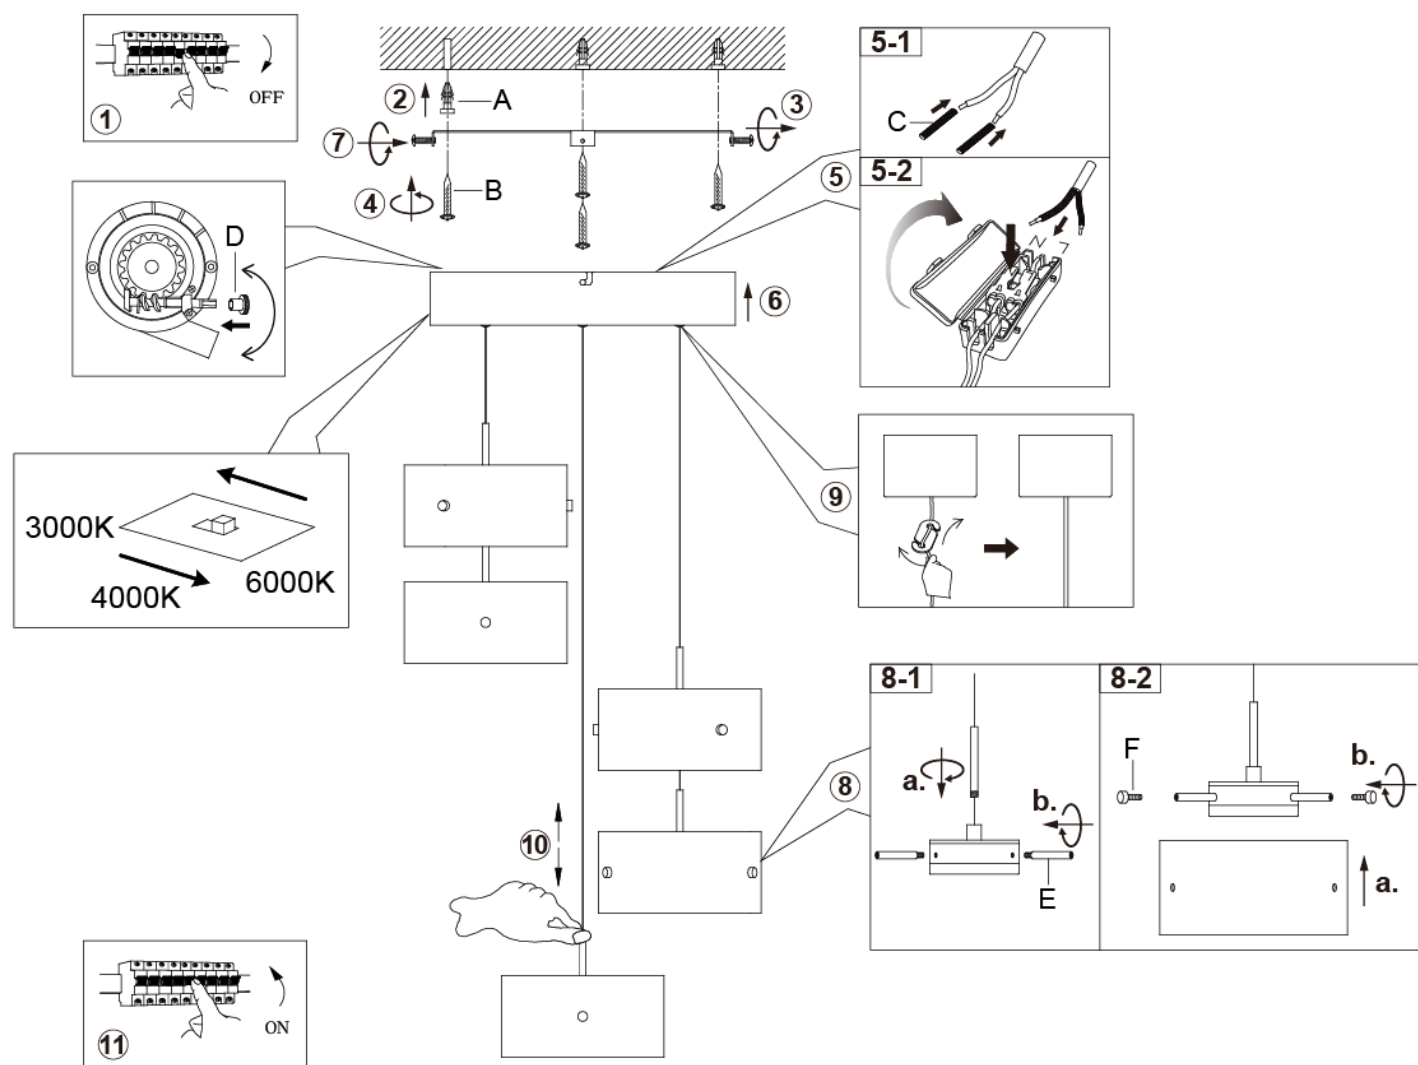
-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten

Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Hinweis: Die Stromversorgung führt durch den Isolierschlauch in die Leuchtenanschlussbox im Baldachin.

Stellen Sie sicher, dass die feste Verkabelung vom Metallgehäuse und von der Montagefläche durch eine Doppelisolierung getrennt ist und verbinden Sie L und N wie abgebildet mit dem Leuchtenanschluss.

Ersatzteile			
Code	Bestandteil		Artikelnummer
A		x 4	62860037-02
B		x 4	62860037-02
C		x 2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
E		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02



CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 40 W

Typ montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II

Funkce svítidla: Barvu světla lze nastavit ve třech stupních pomocí přepínače.

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

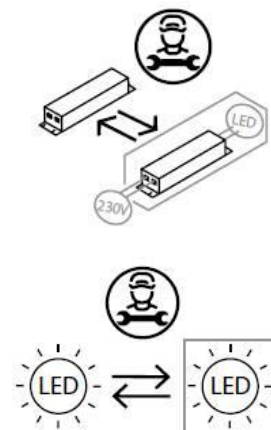
LED modul: stejnosměrný proud, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm ve všech směrech (360°).

Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.

LED žárovku smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.

Ovladač smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.

novel



UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické přístroje nevyhazujte do netříděného

domovního odpadu, ale využijte oddělená sběrná místa. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

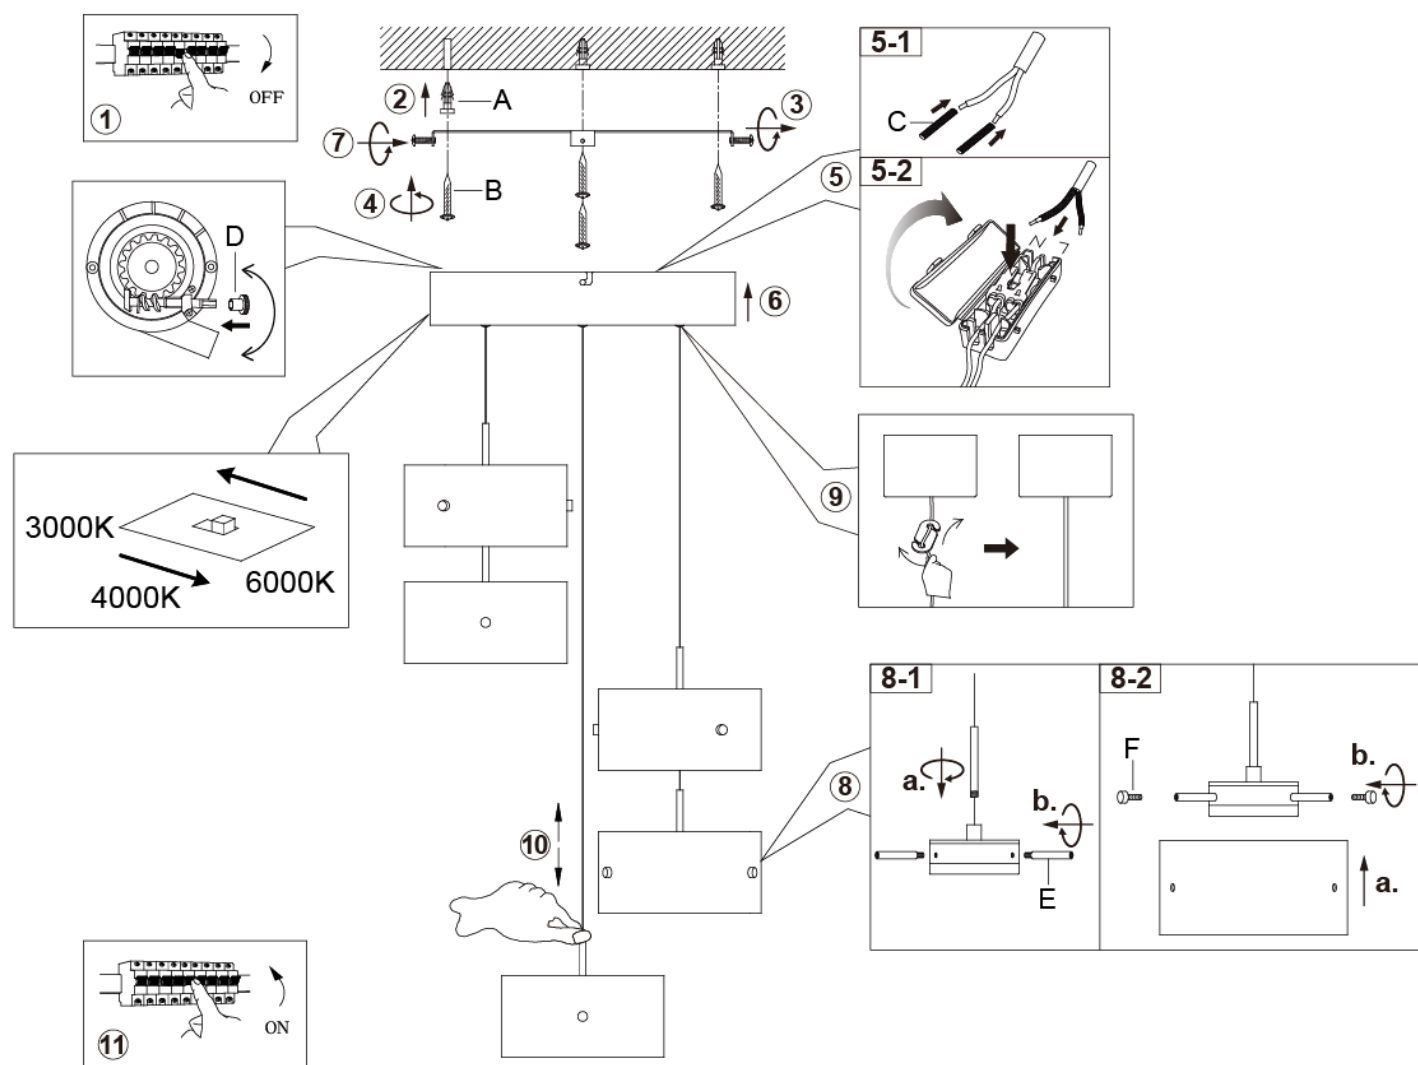
DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Upozornění: Napájení proudem vede izolačním kabelem do přípojovací krabičky svítidla v baldachýnu.

Ujistěte se, že je pevná kabeláž kovového krytu a montážní plochy oddělen dvojitou izolací a spojte L a N viz obr. s přípojkou svítidla.

Náhradní díly			
Kód	Součástka		Číslo výrobku
A		x 4	62860037-02
B		x4	62860037-02
C		x2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
E		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02



SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modell: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz

Märkström: 40 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass II

Lampans funktioner: Ljusets färg kan justeras i tre steg med en strömbrytare.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.

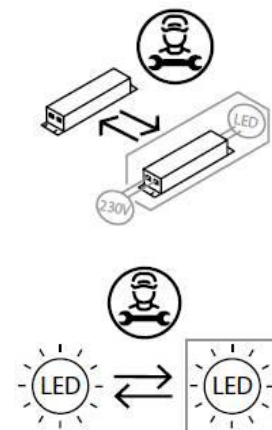
LED-modul: likström, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 Kelvin, 980 lumen i en kula (360°).

Ljuskällor och LED-drivdon kan ej bytas ut av användaren.

Ljuskällan får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.

Drivdonet får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.

novel



VARNINGAR

1.  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Montering av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



9.  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater i osorterat

hushållsavfall, utan använd separata återvinningscentraler. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland

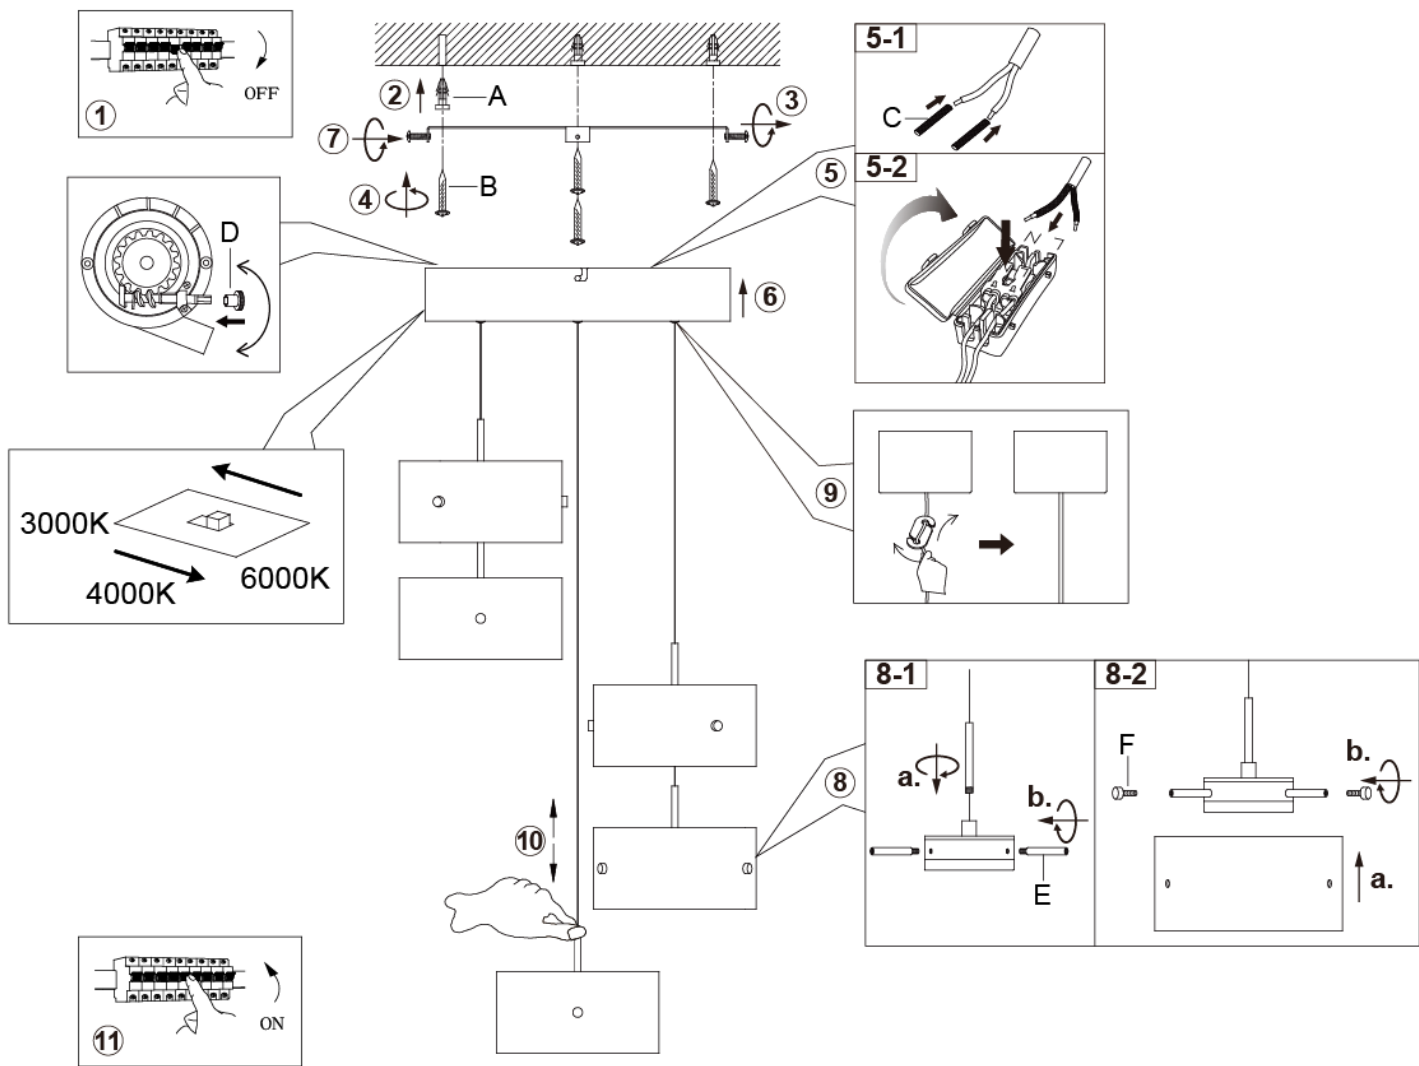
VAT-nummer: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Observera: Strömförsörjningen går igenom isoleringssladden in i taklampfästets lampanslutningsdon.

Se till att kablar är separerade från metallhöljet och monteringsytan med dubbel isolering och att L och N terminalerna är anslutna till lampanslutningsdonet enligt bilden

Reservdelar			
Kod	Bestandsdel		Artikelnummer
A		x 4	62860037-02
B		x 4	62860037-02
C		x 2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
E		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02



SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 40 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: Farbu svetla možno nastaviť v troch stupňoch pomocou spínača.

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

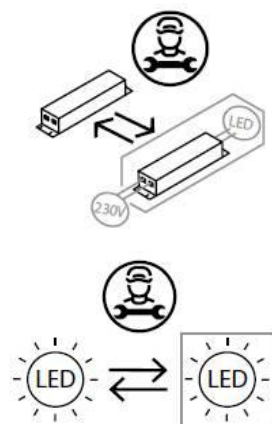
LED modul: jednosmerný prúd, 200 mA, 5x žiarovka à 7,3 W, 3 000 K, 980 lm s rozptylom svetla do všetkých strán (360°)

Žiarovku ani LED predradník nesmie vymieňať používateľ.

Žiarovku smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.

Predradník smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.

novel



VAROVANIA!

-  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Svetelný zdroj tohto svietidla môže po skončení jeho životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
- Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu,

ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko

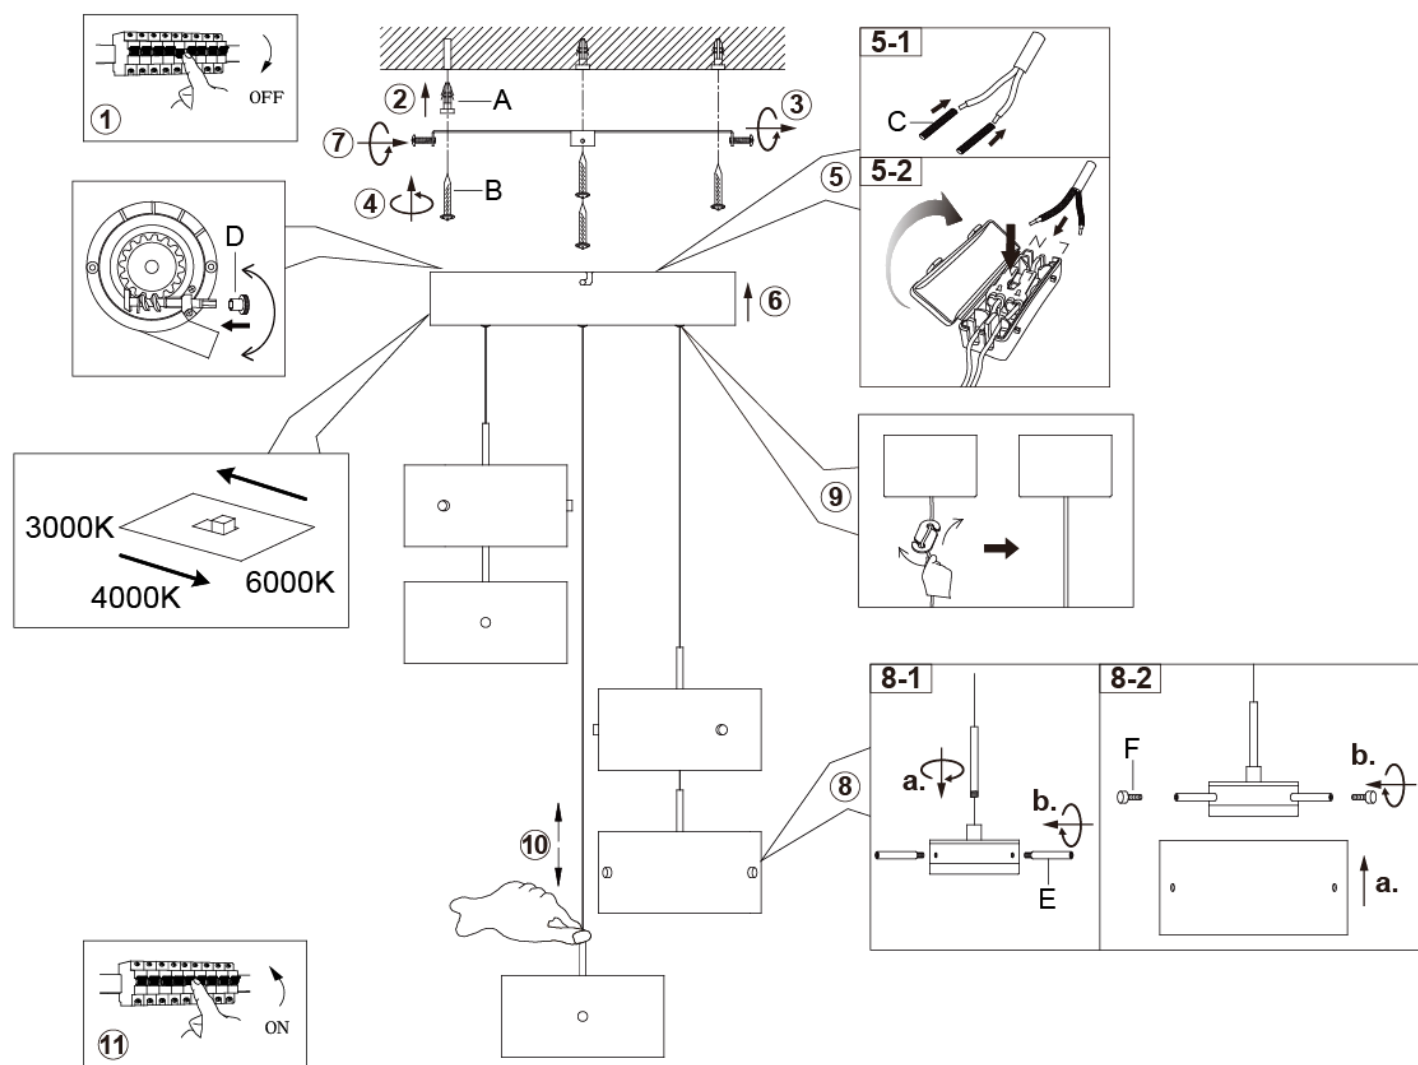
IČ DPH: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Poznámka: Napájanie vedie cez izolačný kábel do napájacieho boxu svetidla v stropnej rozete.

Skontrolujte, či sú káble oddelené od kovovej základne a montážnej plochy dvojitou izoláciou a svorky L a N pripojené tak, ako je to znázornené na obrázku.

Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	 4x	62860037-02
B	 4x	62860037-02
C	 2x	62860037-02
D	 1x	62860037-02
E	 15x	62860037-02
F	 15x	62860037-02



SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 40 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcije svetilke: Barva svetlobe nastavljiva v treh stopnjah s pomočjo stikala.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

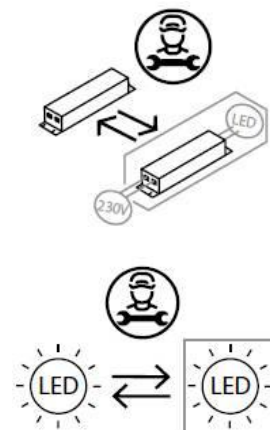
LED-modul: DC, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm v krogli (360°).

Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.

Svetlobni vir sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.

Gonilnik sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.

novel



VARNOSTNA OPOZORILA

1.  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
7. Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
8. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



9.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane

gospodinjске ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

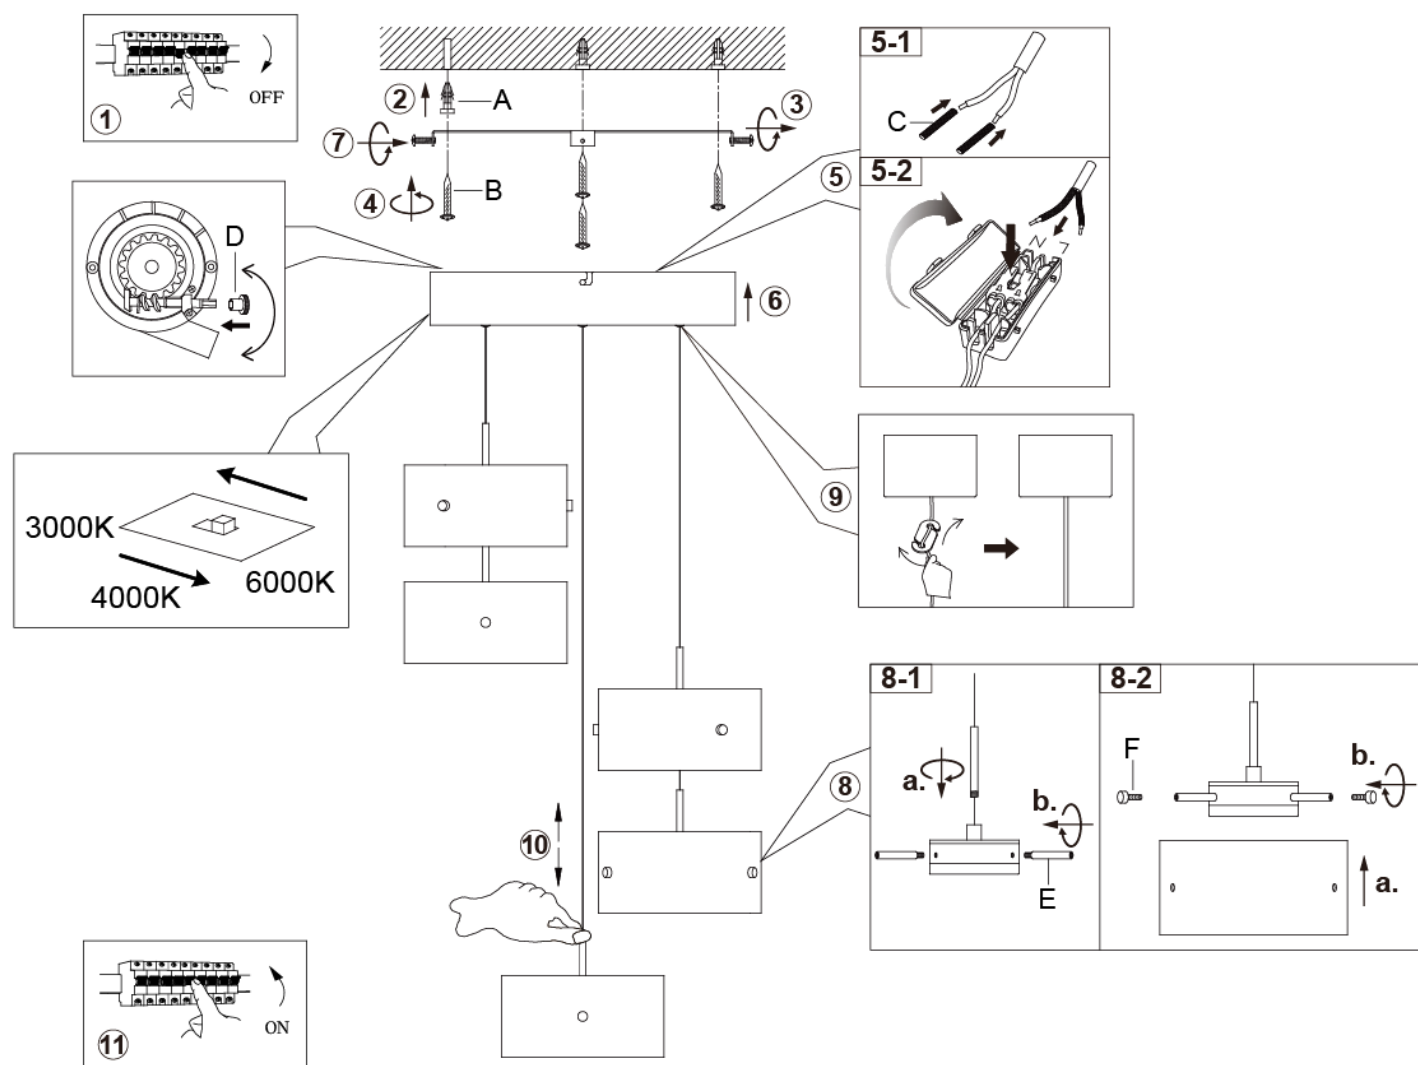
ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





62860037-02 (P02379-40B-B13)



Napotek: Napajanje poteka skozi izolacijsko cev v priključno škatlo znotraj rozete.

Prepričajte se, da so fiksni kabli ločeni od kovinskega ohišja in montažne površine z dvojno izolacijo in povežite L in N s priključkom svetilke, tako kot je prikazano.

Nadomestni deli			
Oznak a	Sestavni del	Številka artikla	
A	 x 4	62860037-02	
B	 x 4	62860037-02	
C	 x 2	62860037-02	
D	 x 1	62860037-02	
E	 x 15	62860037-02	
F	 x 15	62860037-02	



HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 40 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

A lámpa funkciói: A fény színe három fokozatban állítható kapcsolóval.

A lámpa az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

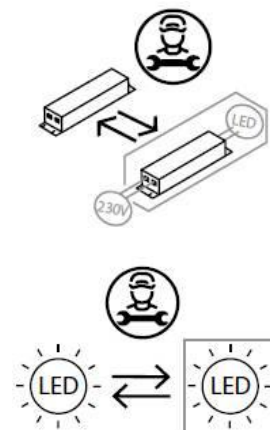
LED modul: egyenáram, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm gömbben (360°).

Az izzókat és a LED meghajtókat a felhasználó nem cserélheti ki.

Az izzót csak képzett szakember cserélheti ki.

A meghajtót csak képzett szakember cserélheti ki.

novel



FIGYELMEZTETÉSEK

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- Ezt a lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



9.  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a

háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

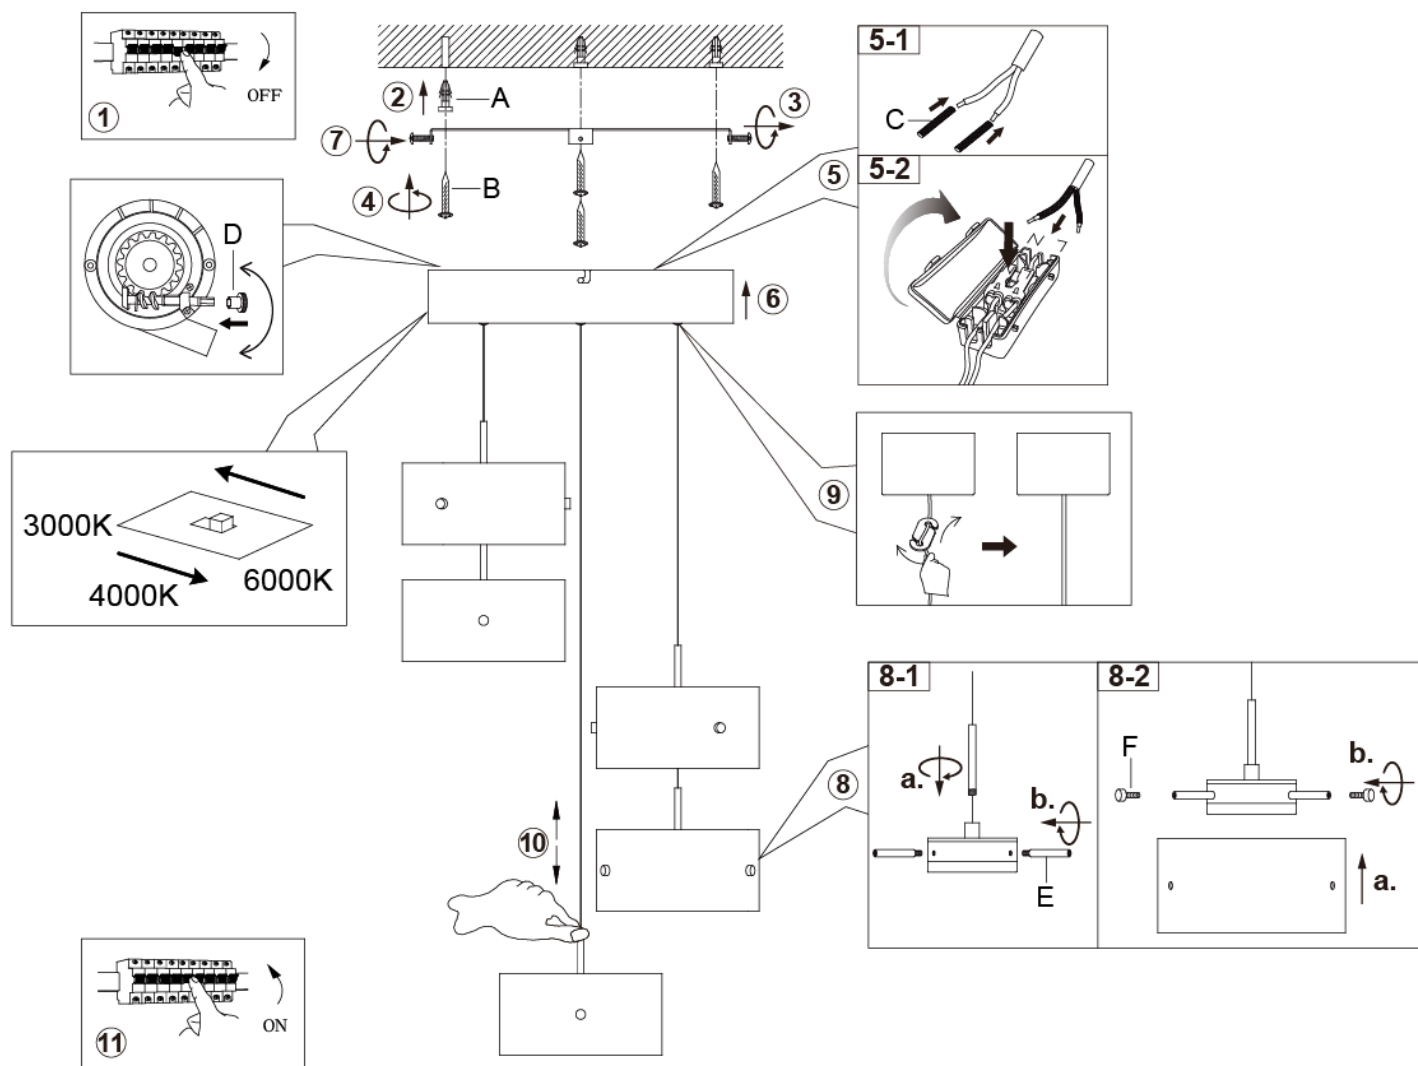
EU adóazonosító szám: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Megjegyzés: Az áramellátás a szigetelőcsövön keresztül a mennyezeten található lámpacsatlakozó dobozba vezet.

Győződjön meg arról, hogy a vezetékek duplán szigeteltek, el vannak választva a fém talapzattól és a szerelőfelülettől, majd kösse össze az L és N csatlakozókat az ábrán látható módon.

Pótalkatrészek			
Kód	Alkatrész	Cikkszám	
A	 x 4	62860037-02	
B	 4 db	62860037-02	
C	 2 db	62860037-02	
D	 1 db	62860037-02	
E	 15 db	62860037-02	
F	 15 db	62860037-02	



HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitate uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Model: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 40 W

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II

Funkcije svjetiljke: Boja svjetla podesiva u tri stupnja pomoću prekidača.

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.

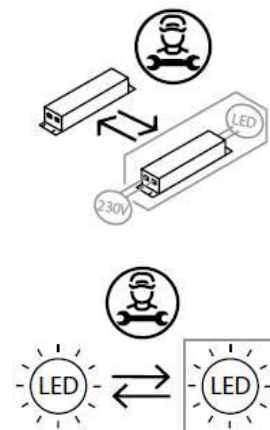
LED modul: istosmjerna struja, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm u kugli (360°).

Korisnik ne može zamijeniti žarulju i LED pokretač.

Žarulju smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.

Pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.

novel



UPOZORENJA

1.  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
8. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



9.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani

komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

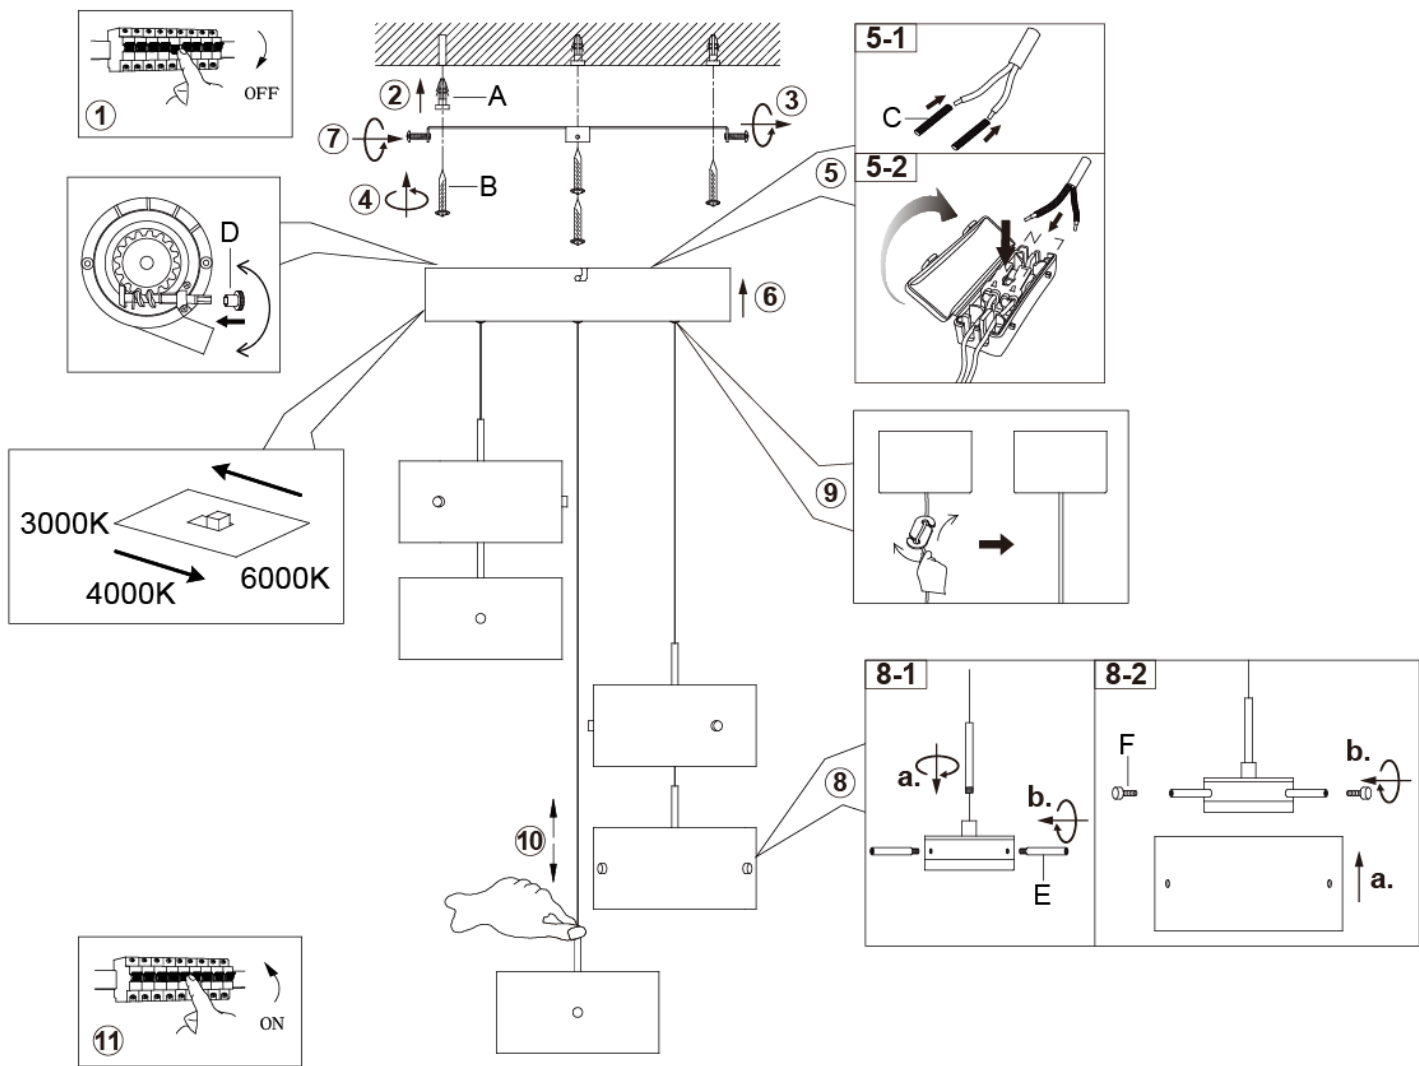
UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Napomena: Napajanje vodi kroz izolacijsko crijevo u priključnu kutiju svjetiljke u baldahinu.

Osigurajte da je fiksno ožičenje od metalnog kućišta i površine za montažu razdvojeno dvostrukom izolacijom i spojite L i N s priključkom svjetiljke, kao što je prikazano na slici.

Zamjenski dijelovi			
Kod	Sastavni dio		Broj artikla
A		x 4	62860037-02
B		x 4	62860037-02
C		x 2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
E		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02



BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

novel

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 40 W

Вид монтаж: осветление с окачване

Клас на защита срещу токов удар: клас II

Функции на лампата: цветът на светлината може да се регулира на три степени с помощта на превключвател.



Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

LED модул: постоянен ток, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm в сфера (360°).

Крушката и LED драйверът не могат да се сменят от потребителя.

Крушката може да се сменя само от квалифициран специалист.

Драйверът може да се сменя само от квалифициран специалист.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Тази лампа трябва да се монтира от професионално квалифицирано лице .
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може в края на експлоатационния ѝ живот да се смени от професионално квалифицирано лице.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните

битовите отпадъци, а използвайте специалните пунктове за събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на здравето и условията на живот.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия)

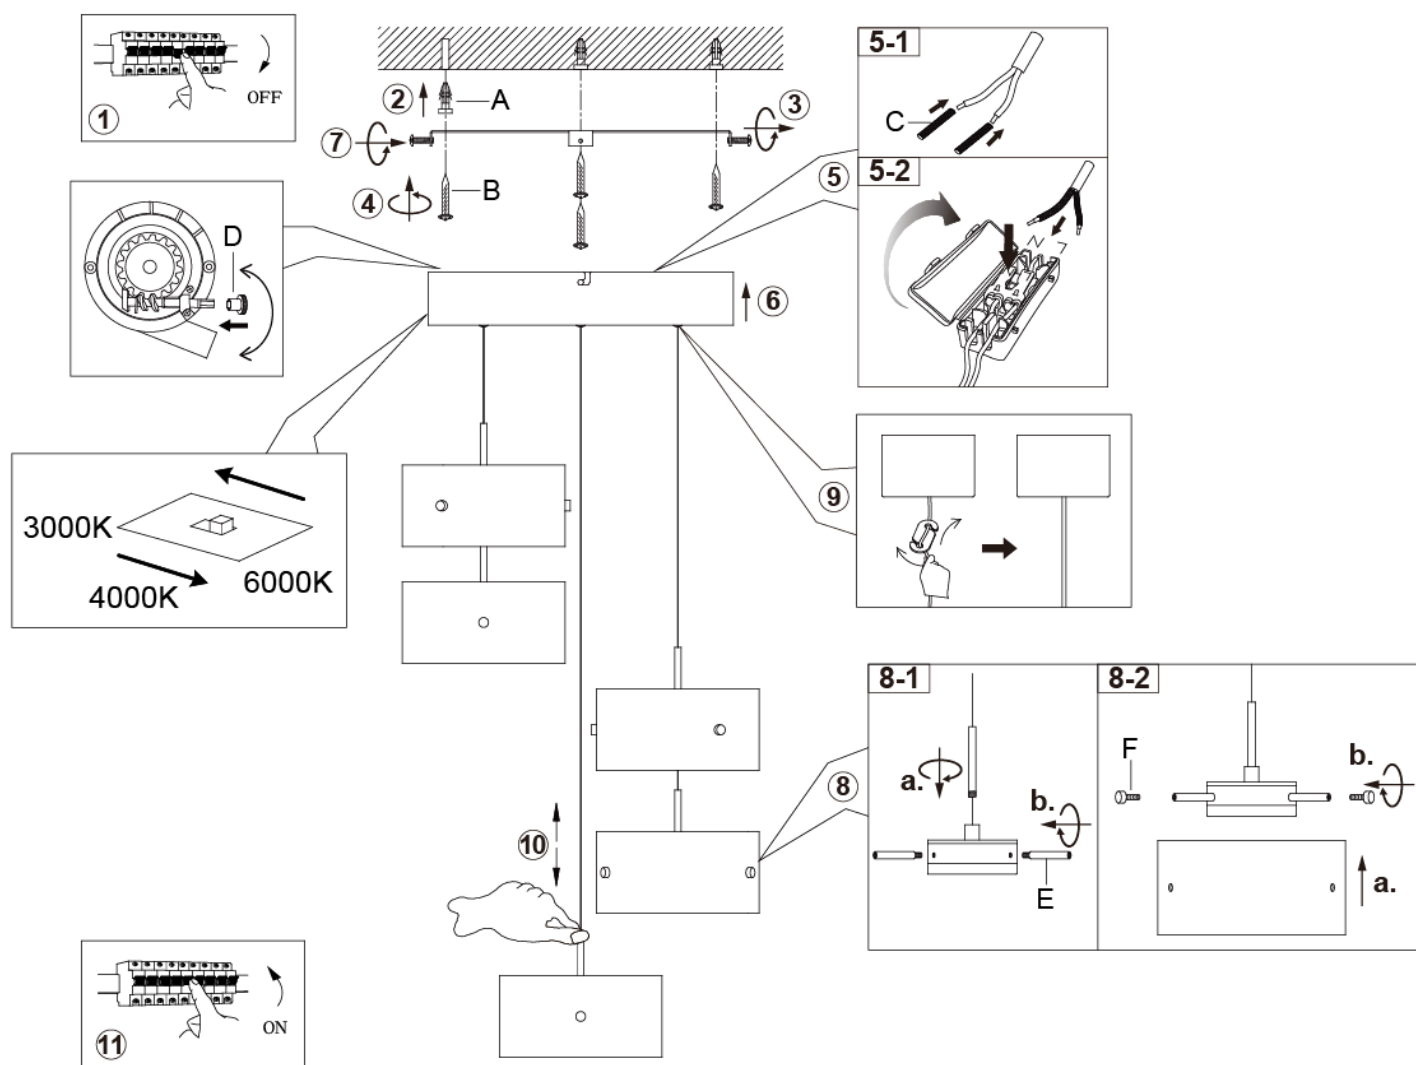
ИН по ЗДДС: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at







62860037-02 (P02379-40B-B13)



Забележка: Електрозахранването преминава през изолиращия маркуч в разклонителната кутия на лампата в балдахина.

Електрозахранването преминава през изолиращия маркуч в разклонителната кутия на лампата в балдахина. Уверете се, че фиксираното окабеляване на металното тяло и на монтажната повърхност е разделено с двойна изолация и свържете L и N към конектора на лампата, както е показано.

Резервни части			
Код	Компонент		Артикулен номер
A		x 4	62860037-02
B		x 4	62860037-02
C		x 2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
E		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02



RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Model: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 40 W

Mod de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcțiile lămpii: culoarea luminii este reglabilă în trei trepte prin intermediul comutatorului.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

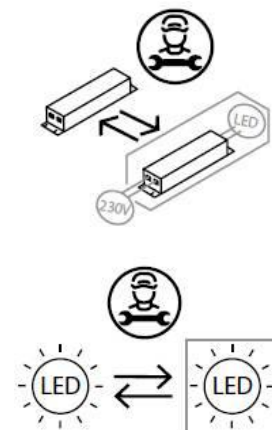
Modul LED: curent continuu, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm, formă sferică (360°).

Becurile și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.

Becul nu poate fi înlocuit decât de către un specialist în domeniu.

Driverul sursei de lumină nu poate fi înlocuit decât de o persoană calificată în domeniu.

novel



AVERTISMENTE

1.  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
5. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
7. La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
8. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



9.  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice în deșeurile nesortate

Deșeuri menajere, dar folosiți puncte de colectare separate. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania

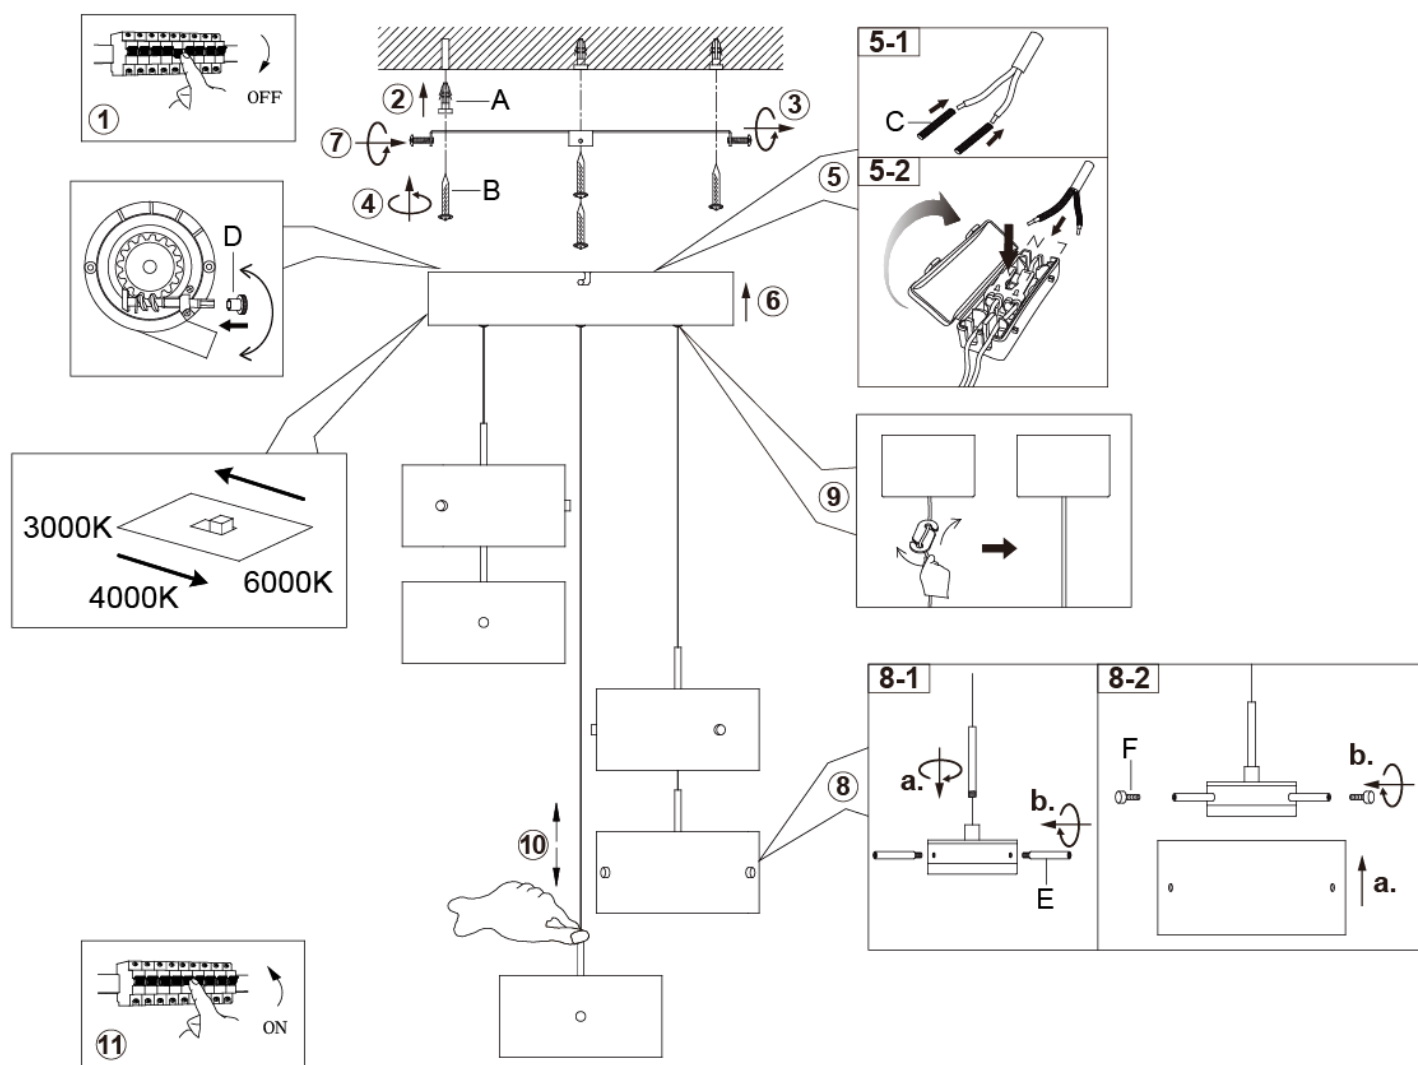
CIF: DE279448078

www.xxslutz.com

info@xxslutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Indicație: Curentul electric trece prin tubul de izolație în cutia de joncțiune din baldachin.

Cablurile trebuie să fie separate de carcasa de metal și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, iar mufele L și N trebuie să fie conectate la cutia de joncțiune, după cum vă este ilustrat.

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 4	62860037-02
B	 x 4	62860037-02
C	 x 2	62860037-02
D	 x 1	62860037-02
E	 x 15	62860037-02
F	 x 15	62860037-02



RS: PAŽNJA!

Pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

novel

TEHNIČKI PODACI

Model: 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 40 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II

Funkcije lampe: Boja svetlosti je podesiva u tri stepena pomoću prekidača.

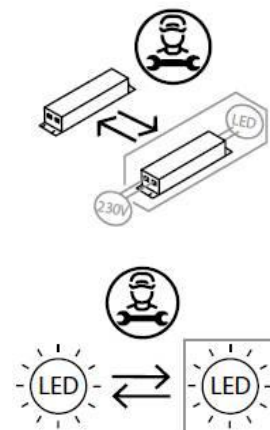
Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.

LED modul: jednosmerna struja, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm u svim pravcima (360°).

Korisnik ne sme da menja ni sijalice ni LED drajvere.

Sijalicu sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.

Drajver sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.



UPOZORENJA

1.  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
8. U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



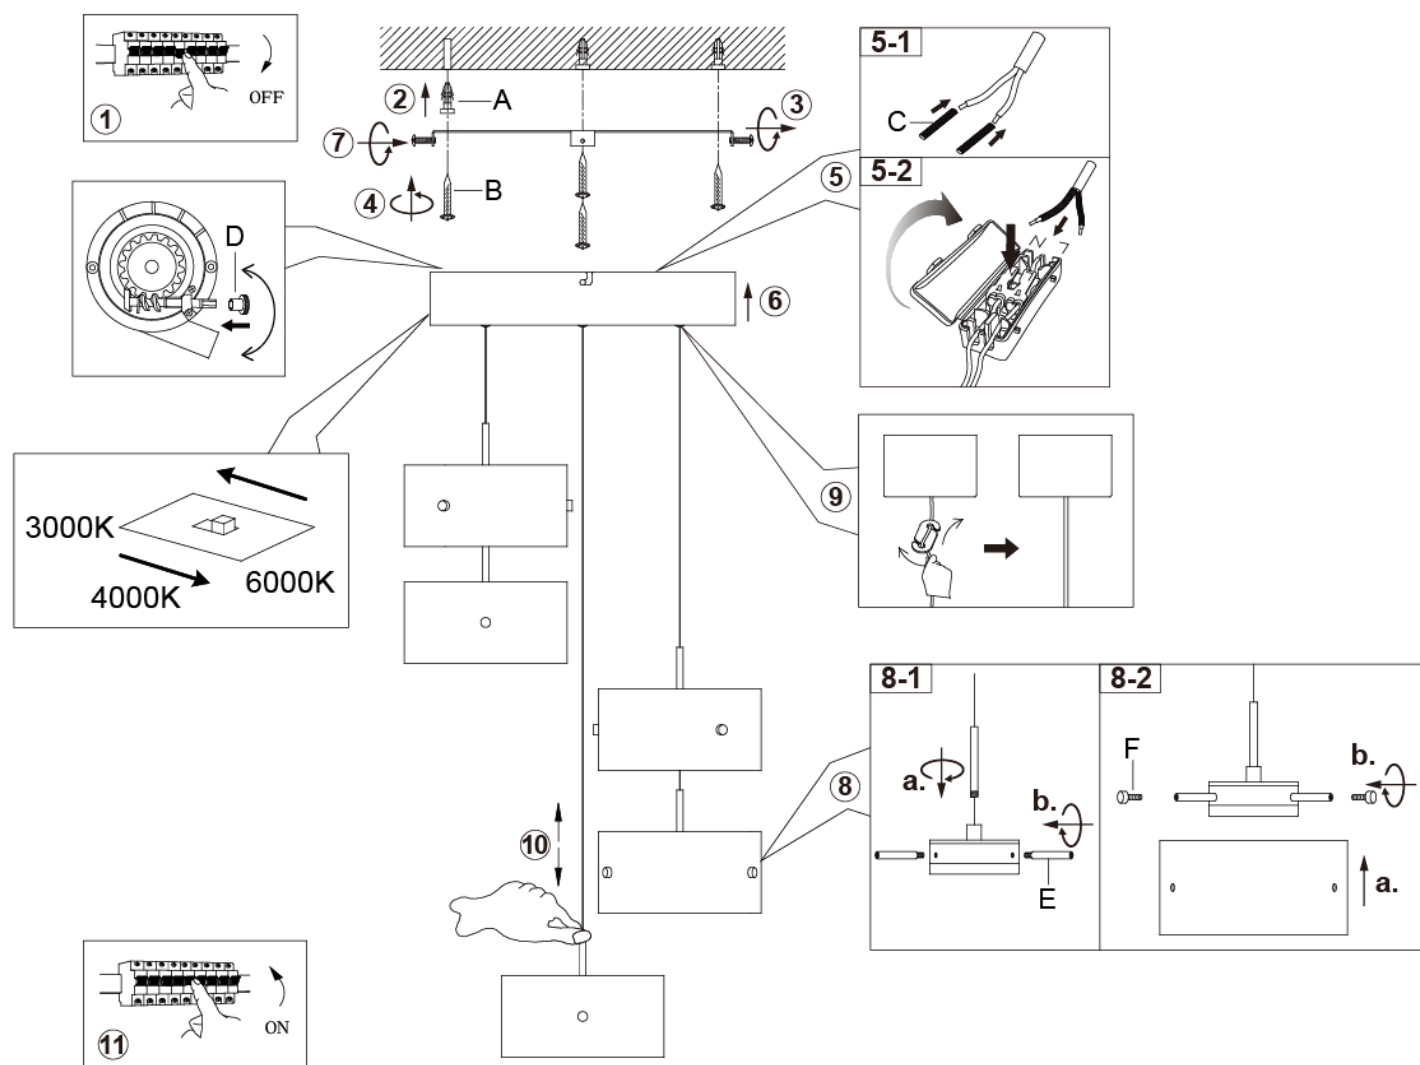
9.  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad,

već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
PDV broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Napomena: Napajanje strujom vodi kroz crevo za izolaciju do priključne kutije svetiljke u čašici za plafon.

Proverite da li je fiksno kabliranje metalnog kućišta i montažne površine razdvojeno duplom izolacijom i povežite L i N sa priključkom svetiljke kao što je prikazano na slici.

Rezervni delovi			
Kod	Deo		Broj artikla
A		x 4	62860037-02
B		x 4	62860037-02
C		x 2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
PE		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02



FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 62860037-02 (P02379-40B-B13)

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 40 W

Type de montage : Suspension

Classe de protection contre les chocs électriques : classe II

Fonctions de la lampe : Température de couleur réglable sur trois niveaux via interrupteur.

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

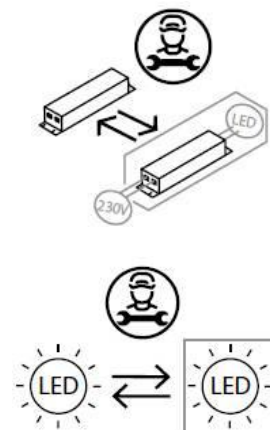
Module LED : Courant continu, 200 mA, 5 x 7,3 W, 3000 K, 980 lm dans une sphère (360°).

La source lumineuse et le driver LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

L'ampoule doit uniquement être remplacée par un professionnel qualifié.

Le remplacement du driver doit être effectué exclusivement par un professionnel qualifié.

novel



AVERTISSEMENTS

-  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- Le montage de cette lampe doit être effectué par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



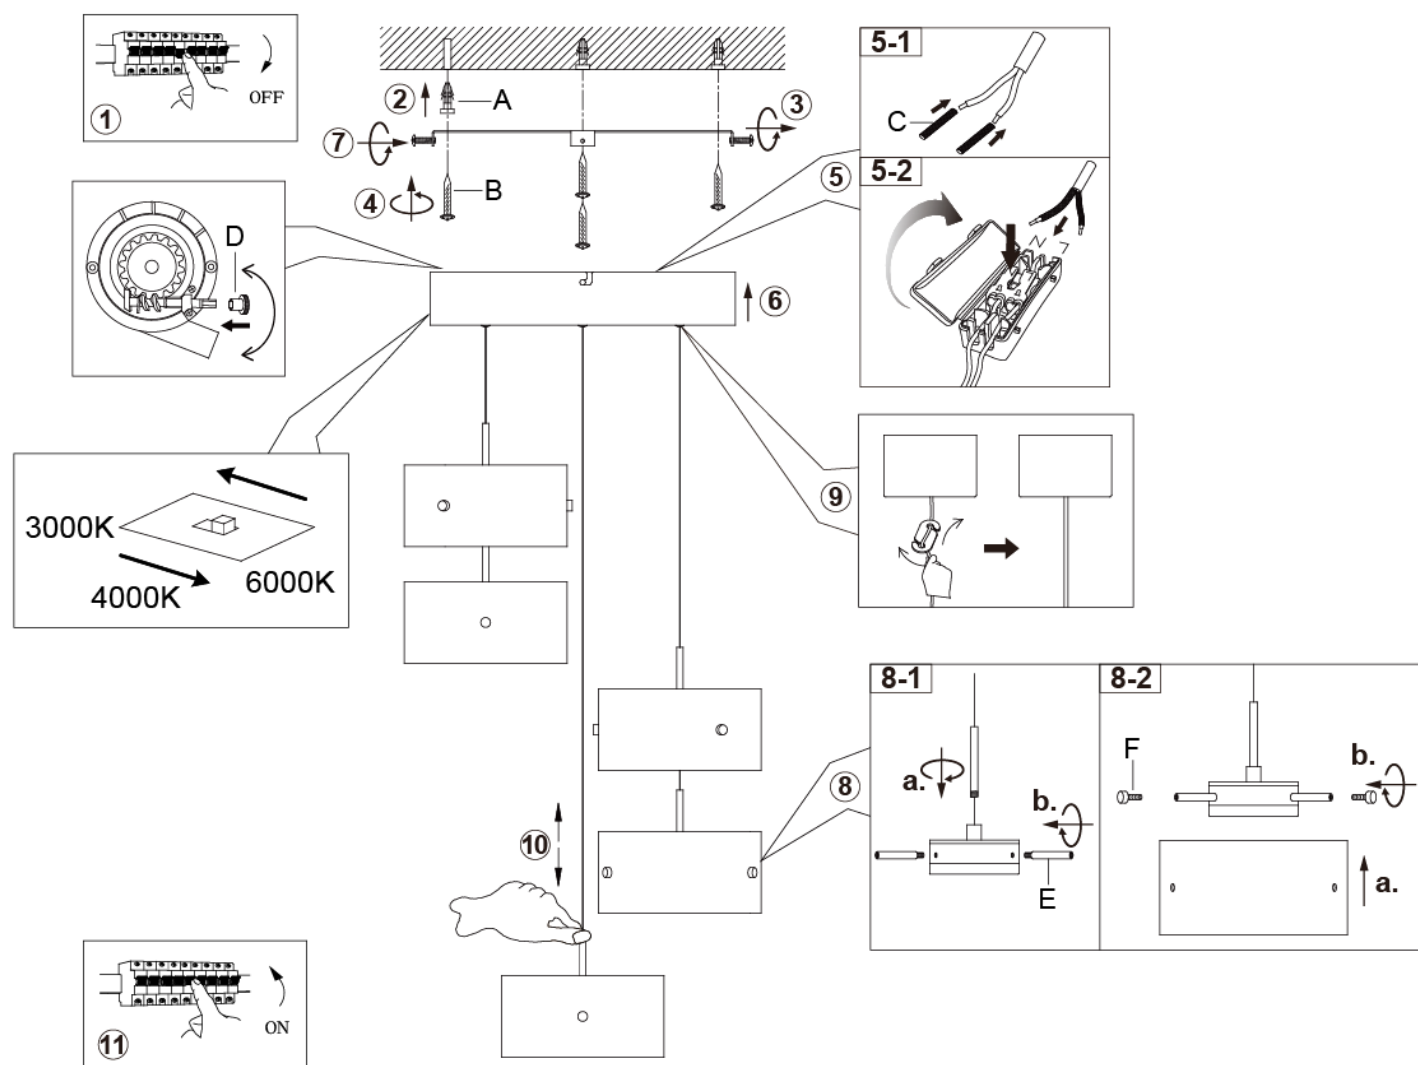
9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés,

mais utilisez les points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Allemagne
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at






62860037-02 (P02379-40B-B13)



Remarque : Die Stromversorgung führt durch den Isolierschlauch in die Leuchtenanschlussbox im Baldachin.

Assurez-vous que le câblage fixe est séparé du boîtier métallique et de la surface de montage par une double isolation, puis raccordez L et N à la lampe comme illustré.

Pièces de rechange			
Code	Composant		Numéro d'article
A		x 4	62860037-02
B		x 4	62860037-02
C		x 2	62860037-02
D		x 1	62860037-02
E		x 15	62860037-02
F		x 15	62860037-02

