



CBI28S1B

Vinoteca de servicio

Integrado en columna



INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 28

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 38dB

Clase energética : G

Clase climática : SN/ST (10-38)

Compatible con Vinotag : Sí

Descripción del producto

Vinoteca CLIMADIFF integrable en columna para 28 botellas. Especial hueco microondas 45 cm

La vinoteca CBI28S1B de una única zona de temperatura, está especialmente diseñada para integrarse en un hueco estandar de mueble de cocina para microondas de 45 cm , ofreciendo una solución elegante y práctica para los amantes del vino.

Permite conservar sus vinos a la temperatura ideal, resaltando toda la riqueza de sus aromas.

Su diseño compacto y moderno se adapta perfectamente a su espacio, garantizando un control óptimo de las condiciones de conservación. La puerta reversible proporciona una flexibilidad máxima para ajustarse a su configuración, mientras que la compatibilidad con la aplicación Vinotag le permite gestionar su colección de vinos como un auténtico profesional desde su móvil.

Unión perfecta de tecnología y sofisticación para sus mejores añadas.



BANDEJAS DE MADERA

Tradicionales y estéticas, también absorben las vibraciones.



PUERTA REVERSIBLE

Adapte la dirección de apertura de la puerta para instalar fácilmente la vinoteca en el lugar que elija



ILUMINACIÓN LED

Suave para tus vinos, realiza tu colección.



COMPATIBLE CON VINOTAG

Aplicación gratuita para gestionar vinotecas con representación virtual e inventario detallado

CBI28S1B

EAN-13 - 3595320106343

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas:** 28
- **Rango de temperaturas:** 5-20°C

Puerta

Color de la puerta : Vidrio efecto negras
Color del cristal de la puerta : Transparente
Número de capas de vidrio : 2
Anti-UV : Sí
Vidrio templado : Sí
Cerradura : NO
Puerta reversible : Sí
Tipo de tirador : barra de tracción

Seguridad

Alarma : Temperatura

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
59.0 x 56.3 x 45.5
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
65.0 x 65.0 x 51.5
Peso neto (kg) : 26.6
Peso bruto (kg) : 30.0

Datos técnicos

Clase energética : G
Consumo anual (KWh/a) : 135 KWh/a
Clase climática : SN/ST (10-38)
Nivel sonoro : 38dB /
Índice de eficiencia energética : 167 %
Potencia : 65.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 150 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 18 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Sistema antivibración : Sí


Luz

Fuente de luz : LED
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí

Unds por 20' : 108
Unds por 40' : 216
Unds por HC : 269
Código aduanero : 84185090

CBI28S1B

EAN-13 - 3595320106343

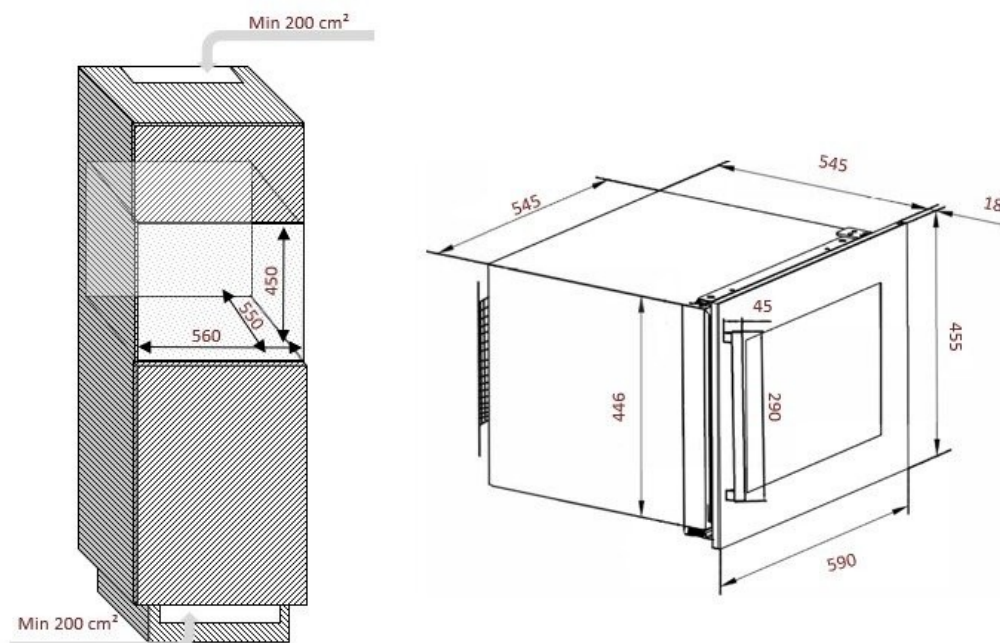

Accesorios

- 2 bandejas, de madera, deslizante

Ubicación e Integración

Dimensiones encastre (AnxPrxAI) : 56.00 x 55.00 x 45.00

Sistema de autoventilación : NO

Advertencias de instalación : El aire caliente será expulsado hacia la pared posterior y luego expulsado hacia arriba. Los conductos de ventilación deben tener una abertura de al menos 200 centímetros cuadrados en la parte superior e inferior de la columna. Atención: para garantizar un buen funcionamiento, las rejillas de ventilación nunca deben obstruirse ni cubrirse.

