


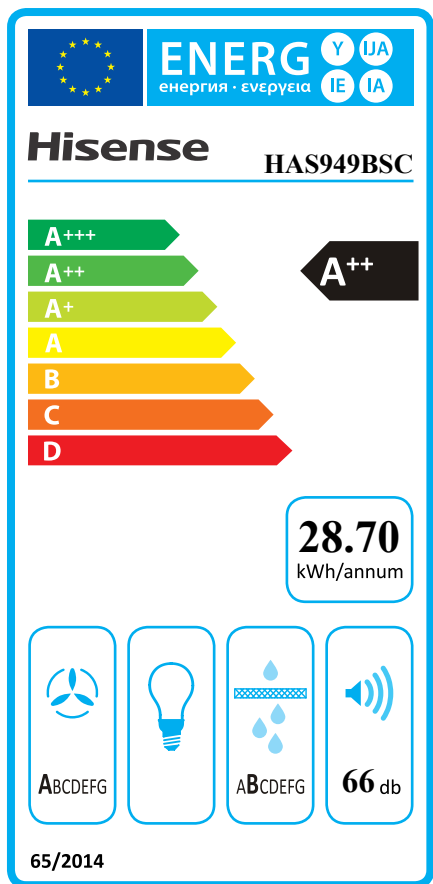

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	HAS949BSC
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	28,70 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A++
fluiddynamische Effizienz - FDE	37,6 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	-
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	85,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	245 m³/h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	550 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	700 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	-
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	66 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	72 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-