

HV16C

Hisense


Hi4 Integriert geschirrspüler, 60 cm



Aqua-Protect-System



16 Maßgedecke



Auto Dry



Glasprogramm




15 min
Schnellreinigung




Selbstreinigender
Filter



Verstellbare
Körbe



Leicht gleitende
Führungen



Flexibler dritter
Korb

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Turquoise
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Einphasen-Asynchronmotor	Wasserverbrauch im eco Programm:	10.9 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.76 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	76 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	Touch-Steuerung
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Kurzes Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, Öko-Programm, Automatisches Programm, Intensives Programm	Personalisierung der Programme:	Speicherprogramm
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	180 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Statusleuchte:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Schnelle Reinigung, Auto Dry Automatisches Öffnen der Tür, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
Automatische Dosierung:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:

3

Oberkorb:

4 Glashalter, Klappbare
Stiftreihen, Messerhalter,
Gläserhalterung,
Foldable/dividable left
CupHolder, Umklappbare
Weinglashalterung (rechts),
Umklappbare
Weinglashalterung (links), Griff
aus Plastik (Logotyp), Griff,
Breiter Gitterboden

Unterkorb:

4 klappbare/teilbare hintere
Stiftreihen, höherer Oberkorb
mit verdicktem, horizontalem
Korbdraht, Keine Logotype,
Faltbare / teilbare hintere
Stiftreihe, Griff aus Plastik
(Logotyp), Griff, Breiter
Gitterboden

Besteckschublade:

Dividable and removable,
Teleskopausführung, Griff,
Griff aus Plastik (Logotyp),
Abnehmbar, No logotype

Sicherheit

Schutz vor Überschwemmungen:

**Schutz vor
Überschwemmungen**

Fehlerdiagnosesystem:

Ja

Material des Bottichs:

Edelstahl im Innenraum

Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):

43

Sockelhöhe verstellbar:

74 mm

Breite:

598 mm

Höhe:

816 mm

Tiefe:

555 mm

Breite der Nischengröße für die
Installation min.:

600 mm

Höhe der Nischengröße für die
Installation min.:

820 mm

Tiefe der Nischengröße für die
Installation min.:

555 mm

Breite des verpackten Produkts:

640 mm

Höhe des verpackten Produkts:

880 mm

Tiefe des verpackten Produkts:

665 mm

Bruttogewicht:

34 kg

Nettogewicht:

32.2 kg

Spannung:

220-240 V

Artikel-Nr.:


746059

EAN-Nr.:

3838782989278

EPREL number:

2246702

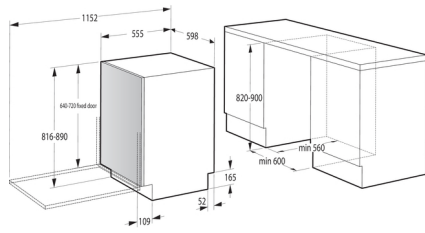

Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	760														
610	750	760													
620	740	750	760												
630	730	740	750	760											
640	720	730	740	750	760										
650	710	720	730	740	750	760									
660	700	710	720	730	740	750	760								
670	690	700	710	720	730	740	750	760							
680	680	690	700	710	720	730	740	750	760						
690	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760					
700	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760				
710	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760			
720	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760		
730	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	
740	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
750	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
760	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
770	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
790	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710
800	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
810	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
820	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680
830	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
840	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660
850	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
860	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
870	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
880	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
890	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
900	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
910	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
920	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580
930	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
940	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
950	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
960	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
970	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
980	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
990	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
1000	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

