

KPF9BL

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709236304
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Portofino	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Schwarz	Markenlogo	Geprägt

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeignet
Beleuchtungsleistung	2 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 815 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) 40 kWh/Jahr

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 48 dB(A)

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A+

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 67 dB(A)

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 36,2

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 72 dB(A)

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1,00

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 78,2 lux/W

Energieeffizienzindex (EEI hood) 40,3

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 413 m³/h

Fettabscheidegrad (GFEhood) 78,5 %

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 476 Pa

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 151 W

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 288 m³/h

Beleuchtungsleistung 2 W

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 630 m³/h

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 172 lux

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 781 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 67 dB(A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung

277 W
220-240 V

Frequenz
Länge Netzkabel

50-60 Hz
1000 mm


Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten

Weiß, Edelstahl, Anthrazit,
Gelb, Grün, Rot, Orange

Weitere Farbvarianten

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

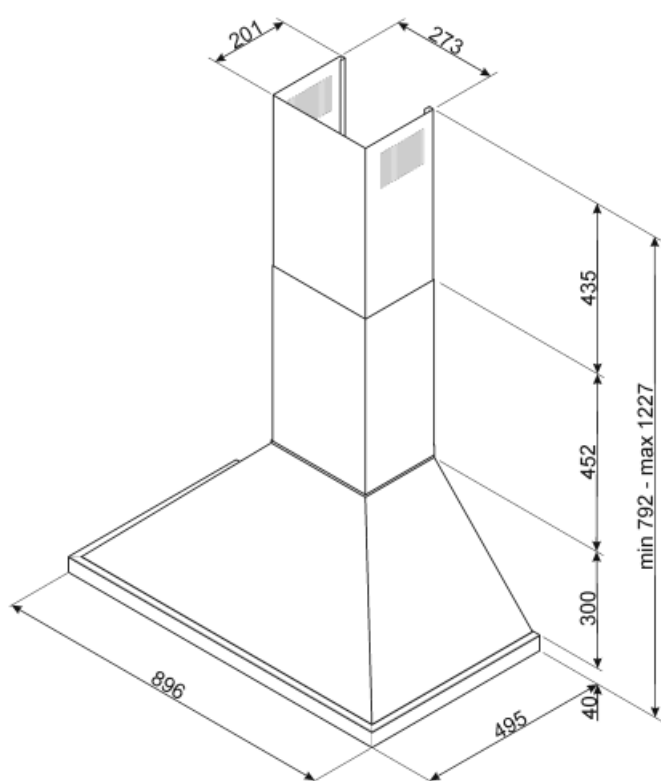

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, compatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung