




Balkenleuchte

UD mit Rollizug

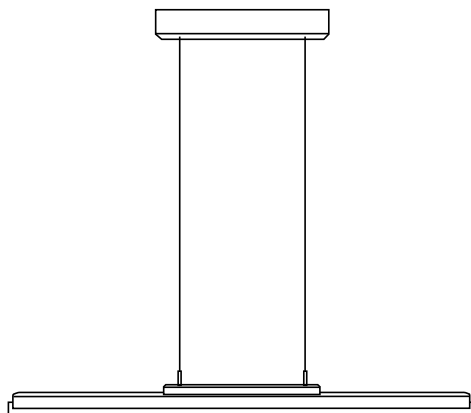


Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung


Montage und Installation

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!


Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!** Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

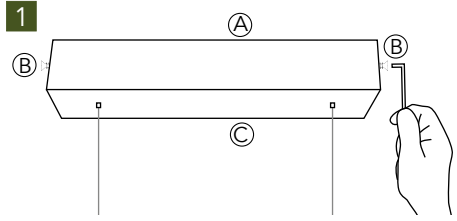


Lösen Sie die seitlichen Schrauben (B) am Baldachin (C) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel und trennen Sie diesen vom Deckenbügel (A). Der Baldachin (C) wird auf die Seilspitzen des Leuchtenkörpers abgelegt.

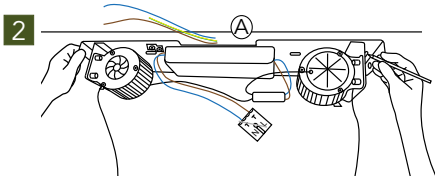


Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.

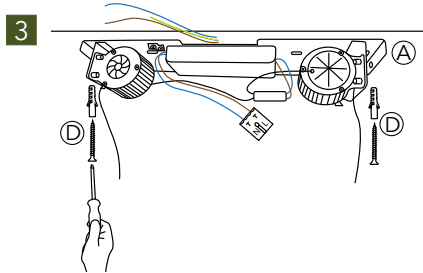


Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

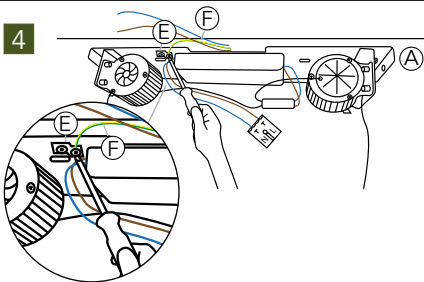


Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (F) an die Erdlasche (E).

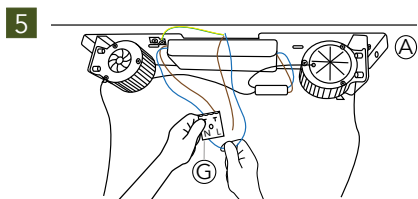


Schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G).

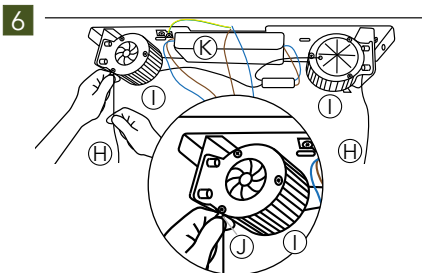


Zur Verlängerung der Seilaufhängung (H) lösen Sie den kleinen Bremshebel (J) unten am Rollzug (I) durch Drücken in Richtung Trafo (K) und ziehen gleichzeitig das Tragseil (H) aus dem Rollzug (I) auf die gewünschte Länge. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Rollzug (I).

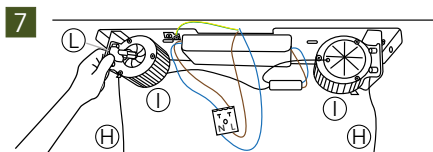

Zum Kürzen der Seilaufhängung (H) stecken Sie den beiliegenden Sechskant-Flügel Schlüssel (L) seitlich in den Rollzug (I) und drehen diesen so lange im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Rollzug (I).

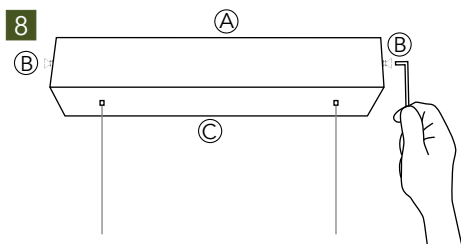

Schieben Sie den Baldachin (C) zurück auf den Deckenbügel (A) und schrauben diesen mit den Schrauben (B) seitlich wieder fest.

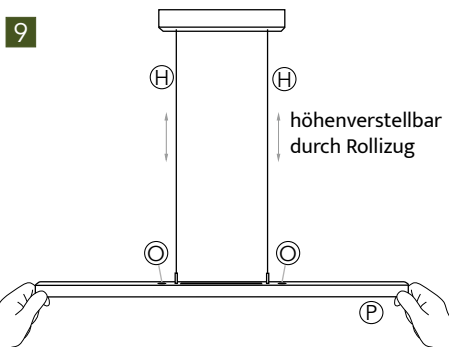

Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein indem Sie den Leuchtenkörper (P) mit beiden Händen hochschieben bzw. hinunterziehen. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.


Bedienungsanleitung

Das up&down-Licht ist getrennt voneinander schalt- und dimmbar. Ein Tastdimmer (C) ist für das Oberlicht, der andere für das Unterlicht. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (C) auf dem Leuchtenkörper (P). Dabei ändert sich auch die Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß – ca. 2000K bis 3800K. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus.

Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Hinweise und Informationen

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur (s. Fotos 1-4). Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter: Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an buschwerk@herzblut.eu

