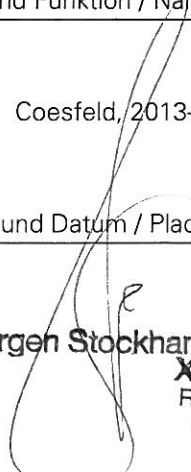


		Leistungserklärung Declaration of performances (DOP)		DOP Nr. / N°
				PA-AMB-8219
1	Mehrschichtparkett/Multi layer parquet XXXLutz "Ambiente"			EN 13489
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich, ist für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung, geeignet. Flooring for dry indoor use, and is suitable for floating or glue-down installation.			
3	Parador GmbH & Co. KG, Millenkamp 7-8, D-48653 Coesfeld			
4	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System for assessment and verification of constancy of performance:			3
Erklärte Leistung nach/Declared performance according to: DIN EN 14342:2008				
6	Stärke / Thickness	11,5 mm	13 mm	
	Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal conductivity	0,077m²K/W	0,087m²K/W	
	Formaldehyd/Formaldehyde	E1		
	Pentachlorphenol (PCP)	≤ 5 ppm		
	Brandverhalten/ Reaction to fire	≥ D _{fl} – s1		
	biologische Dauerhaftigkeit/ biological Durability	Klasse/ Class 1		
	Bruchfestigkeit/ Breaking strength	NPD		
	Gleitwiderstand/ Slip resistance	Lack/ Laquer		
29 SRT (SRV nass/wet)				
51 SRT (SRV trocken/dry)				
7	<u>Notifizierte Stelle / Notified bodies</u> NB 1378 Exova Warringtonfire, Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt NB 0780 TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg			
8	Die Leistung des Produktes (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (6). Verantwortlich für die Erstellung dieser Erklärung ist allein der Hersteller nach (3). The performance of the product (1) corresponds to the declared performance in (6). Is responsible for the preparation of this statement alone by the manufacturer (3).			

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer:		
Name und Funktion / Name and position	Volkmar Halbe	CEO
Coesfeld, 2013-07-11		
Ort und Datum / Place and date	Unterschrift / signature	


Jürgen Stockhammer
XXXLutz KG
 Römerstraße 39
 A-4600 Wels