

## Produktdatenblatt DARAS-F

Art. Nr. 521751

Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm

## Farben

---



Verfügbare Farben  
chrom

galvanisch chrom

## Planungshinweise

---

- \*Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.


## Lieferumfang

---


- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

## Details

---

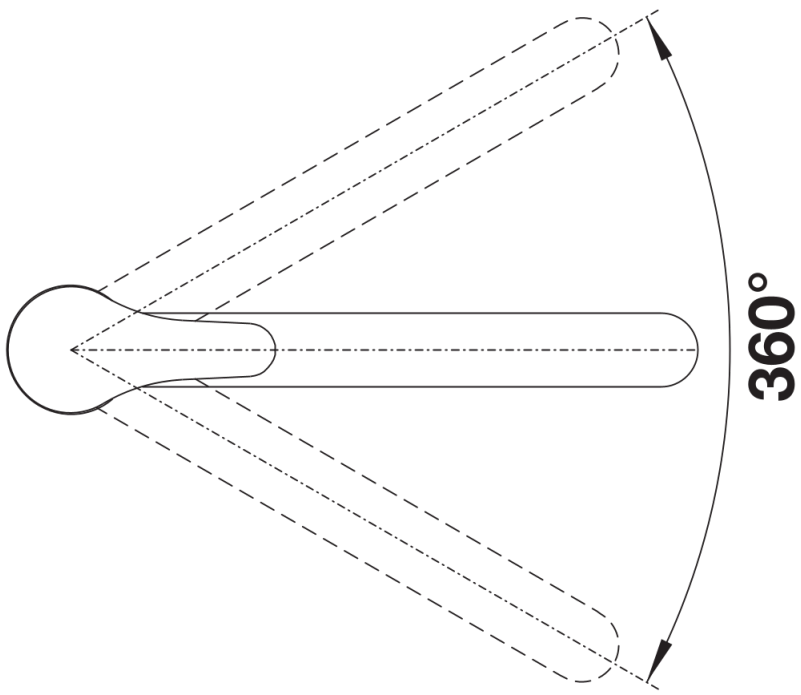

Schwenkbereich

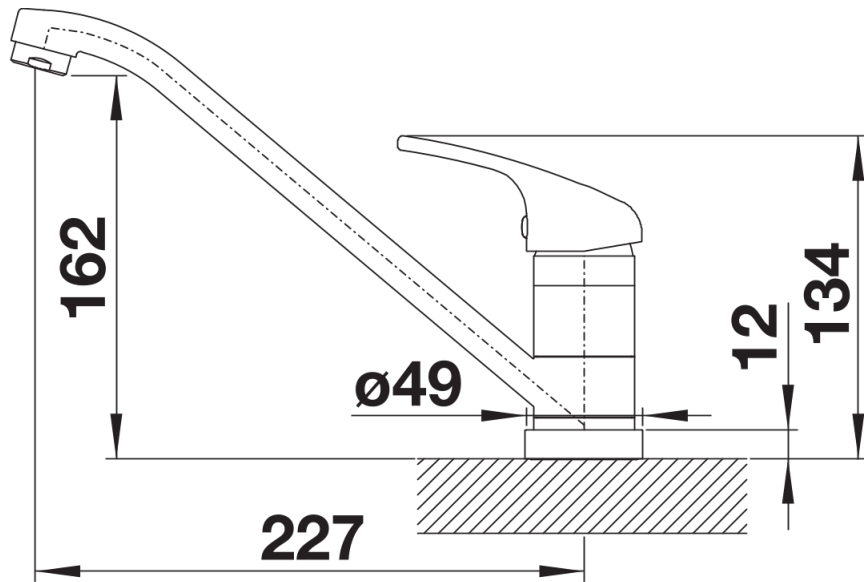

Seitenansicht