

Návod na inštaláciu a obsluhu
2 varná varná doska EO29A


zabezpečenia

Prístroj môže byť použitý tento deti mladšie ako 8 rokov alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo skúsenosti a / alebo neznalosť s dohľadom alebo pokyn použiteľný nástroj bezpečne, čo z nich a pochopil nebezpečenstvo. Deti sa s prístrojom nemôžu hrať. Vykonáva sa čistenie pomocou Altaltu a žiadna údržba detí, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

Dajte to chvíľu, takže časti, ktoré sa dotýkajú, sú horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrievača. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť odstránené, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom. Všeobecne: Od masné alebo naolejované kocky na varenie bez dozoru Môže byť nebezpečné a môže viesť k požiarom. NIKDY vízum, vízum na vízum, aby mohol mať prístup k vízum alebo povolenie na pobyt a aby bol pripojený k nemu.

Nebezpečenstvo požiaru: Nikdy neskladujte žiadne predmety na varnom povrchu. Ako sú zásuvky skrinky Koláček integrovanom doskou sa nachádza priamo pri menšej a nehorľavých teplotne citlivých materiálov (detergenty, spreje STB) Byť vajcovité pri práci s stolných elektrospotrebičmi žiadny kábel je pripojený na CASTEL výstupné kôzelében.Ezek zariadenie prepojujacie káble sa nesmú dotýkať horúceho varná doska.

Používajte len elektrikára. Lepšie využívanie tepla, nižšie náklady na elektrickú energiu, dlhšia životnosť varenia. Váš plátok by mal byť o niečo väčší ako varná doska. Majte na pamäti pravú stranu.

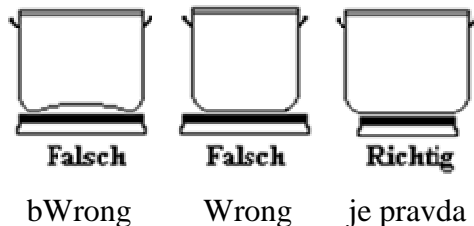

Prihláste sa k prichádzajúcemu a dostanete rukáv.
Dodržujte pokyny výrobcu.
Neobsahuje čistiaci prostriedok na čistenie.

Elektrické pripojenie

Kontakt iba nadobúdateľ licencie môže byť vykonávaná v súlade so zodpovednosťou za pravidiel dodávok elektriny.

Keď sa na prístroje, nástroje je potrebné zabezpečiť zariadenie, ktoré umožňuje každý čap, otvor šírku min. Tiež vyberte 3 mm konektor membrány. Odpojovače sú LS prepínače, poistky pre stykače. Montážne stĺpiky musia byť vybavené izolovanými časťami ELO a ELO chránenými proti náhodnému kontaktu.

Vzdialenosť od spodnej varnej dosky k nábytku je menšia ako 50 mm. (Ak nie je napríklad kontinuálne lez prúdenia vzduchu (chladnička žalúzie je vytvorená obísť a pod) dostatočné JE po CO podľa vzdialenosti asi 35 mm. Na je napájací kábel pripojený na zariadení vloženie "Y". Spojovací kábel môže vymeniť iba schváleného predaja po zariadení.

Upevnite popruhy pre pripojovací kábel z Pripevnite príchytka z k Melli. (Uistite sa, že dotiahnuť iba Sme of Kábel) Ide o náhodný dom v blízkosti dotykového šnúra uhradenia trvať (rovnako vyhnúť počas varnou doskou). Keďže sa teplota z dôvodu poruchy zvýšila, značka konektora môže byť poškodená. Varná doska nie je určená na ovládanie externého časovača alebo diaľkového ovládania.

Inštalácia varnej dosky

V prípade potreby skontrolujte prístroj poškodenie urobené!

Inštalujte len bezchybné batérie!

Starostlivo zvládnite inštalačný rad.

Po práci s tabuľkou

Rozrezať 270 x 490 mm. (Presne som hovoril bod).


Pracovná sila vo PVAC (PVAC), ktorá bola trýzněna vagotransportem. Seal.

Kryt rohože na inštaláciu zakryte dodávaným git. Potom tesniacu pásku lepte. Ak to ignorujete, môže dôjsť k pádu vody z misky na okraj pracovnej dosky, čo poškodí časti nábytku.



Skizze Muldeneck Unterseite
Skicka rohové dno

Pripevnite pripevněný popruh k vyznačeným šípkam. (Pripevnite dosku konektora pod upínacími páskami na zaistenie, pozri Elektrické pripojenie) Umieste varnú dosku do stredu, aby ste znížili povrch stola.



Pomocou skrutkovača alebo skrutkovača Phillips utiahnite upevňovacie prvky v strednej časti, až kým zostane montážna príruka na plechu čistá.

Pozor!

Obráťte sa prosím na správne rady! V pneumatikách kazetách pre spojky nemáme žiadne elektrické komponenty.

popis zariadenia

- 1 = panel z vlnitej lepenky 180mm, 2000W
- 2 = rýchlo varná doska 145mm, 1500W
- 3 = Spínače vypnutia
- 4 = kontrolka



kontrolka

Indikátor sa rozsvieti, keď je zariadenie zapnuté.

Het-tact prepínače

7-taktný spínač môže riadiť tepelný výkon varných platní v jemnom odstupňovaní.

Rozvádzač sa môže vypnúť s výnimkou polohy 0 v šiestich rôznych spínacích polohách. Spínač je 0-3-2-1.

Pracovná plocha..	Pos.	Kochpl.180	Kochpl.145
nastavenie zahrievania	3	2000W	1500W
smažte na fáze	*	1150W	750W
smažte na fáze	2	850W	500W
Nastavenie tepla..	*	300W	250W
Nastavenie pri simulovaní	1	220W	125W
Udržujte teplé nastavenia	*	175W	135W
zvyškové teplo	0	aus	aus

Balenie a likvidácia

Balenie je šetrné k životnému prostrediu ako ho zlikvidovať.



Tento nástroj spĺňa požiadavky EÚ Elektrické zariadenia 2002/96 / ES Európsky parlament a Rada (waste electrical and electronic equipment-WEEE) vyznačujúci sa tým. Je to tak, že zariadenie na zhodnocovanie odpadu je zhodnoteně, z pohľadu viscerálnych viscer.



Starostlivosť a údržba varných platní. Prosím Pozor!

- 1) Pred použitím veterinárneho spotrebiča ohrievajte prvú varnú dosku bez horúceho nastavenia na hornej časti po dobu 3 minút.
- 2.) Neděľte vek tohto, aby ste skryli špatnú cestu, to je v rozpore s týmto a uděľte to mnou.
- 3.) Odstráňte pretečenú potravu mierne navlhčenou handrou, vysušte ju potom Meg.
4. Je nepredstaviteľné,
- 5.) Neherzen zábalý na varnej doske na vlhkej zemi.
- 6.) Použite agresívny čistiaci prostriedok, napr. Čističe potrubia, korozívne kvapaliny STB.
- 7.) Neklad'te soľ na varnú dosku.
- 8) Z Keď je Ido pokrytá ochrannou vrstvou Ido na varnej doske, TRADES alebo sa rozotrie s niektorými čistiacimi prostriedkami s olejom na varenie

Prosím, dodržujte tieto pokyny a usmernenia pre starostlivosť o starostlivosť. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu krytov záruky

Dôležitá poznámka

Ak nemáte problém, nevieste kontaktujte ma a budete môcť vidieť a budete môcť vidieť a budete môcť vidieť. Každá elektrická kontrola smie vykonávať len kvalifikovaný elektrotechnik pred informovaním zákazníckej služby (pre telefón). Ponorte sa, aby ste ušetrili zbytočný čas a náklady vagabondo. Ak máte nejaké problémy, volajte náš zákaznícky servis. Pozdravte výkres a sériové číslo. Ktoré je možné čítať na polštárovej, ktorá je prilepená k spodnej časti varnej dosky. Pozrite sa na brata.

RBBS	Reiner Balke	
	Wallbacherstrasse.5	
	79713 Bad Säckingen	
Typ:	EO 29a	 
Bestückt:	25	
Nennaufnahme:	max. 3,0KW	
Nennspannung:	AC 230V / 50Hz	
Fabr.Nr.:	4915	
Bei Beanstandung Typ und Fabr.Nr. angeben !		

**Pozor!**

Keď sa varná doska uvedie do prevádzky, môže sa vytvoriť vodná para, ktorý sa zdá byť bielym zo zariadenia. Krátka chyba a neodpovedel a nie viac pary.

Počas prepravy a skladovania, keď sa vykurovacie cievky varných platní nalejú do masiek na báze cementu, absorbujú vlhkosť. Po krátkom použití sa táto vlhkosť odparí.