EVOline® FlipTop Push

Datenblatt / ***Data Sheet***

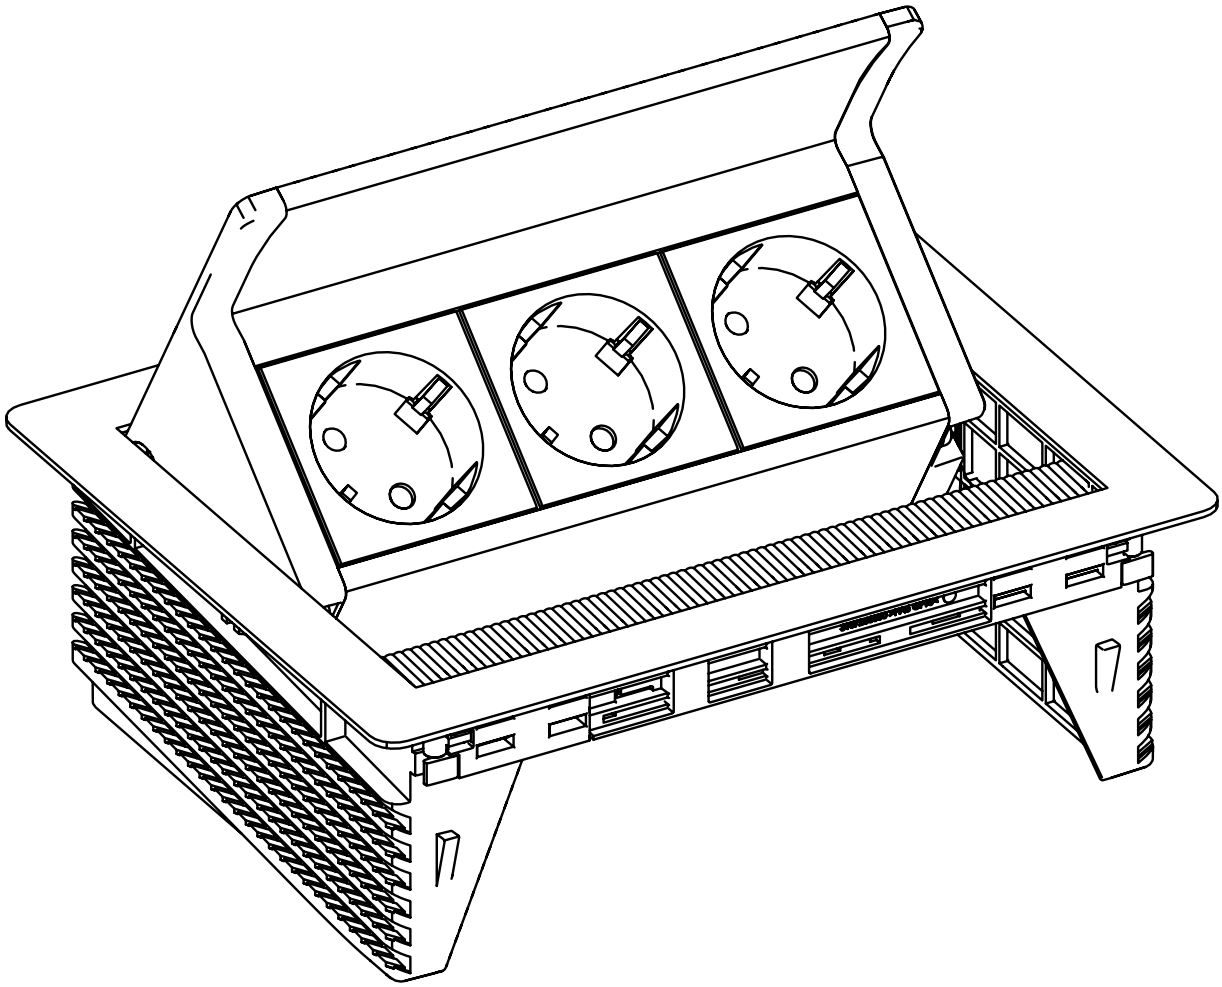

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 02/2025

Technische Änderungen vorbehalten

Technical changes reserved

EVOline® FlipTop Push

Datenblatt / ***Data Sheet***

Lieferbare Oberflächen
Available finishes

- Edelstahl gebürstet
  Stainless steel brushed
- Edelstahl matt schwarz pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9005)
  Stainless steel matt black powder-coated (similar RAL 9005)
- Edelstahl matt weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
  Stainless steel matt white lacquered (similar RAL 9003)

Sonstiges
Further

- Flächenbündiger Einbau in Arbeitsflächen
  Flush installation in surfaces

Bestückungsmöglichkeiten
Equipment options

- Steckdose
  Socket
- Multimediaanschlüsse
  Multimedia connections
- Datenanschlüsse
  Data ports
- USB-Charger

Technische Daten
Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} *Nominal Voltage V_{AC}*	230	230	230	230	230
Nennstrom A *Nominal Current*	16	10 16	16	5 13	13
Anschlussleistung W_{max} *Input Power W_{max}*	3.600	2.300 3.600	3.600	1.150 2.990	2.990
Schutz *Protection*					
Schutzklasse *Protection category*		I			
Schutzart *Protection rating*		IP20			

Ausführung USB Charger* (optional)

Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen Datenblatt enthalten.

*Version USB Charger** (optional)
Technical data on the USB Charger can be found in the associated data sheet.

schulte elektrotechnik

EVOline® FlipTop Push

Datenblatt / *Data Sheet*

Einzelteile
Individual parts

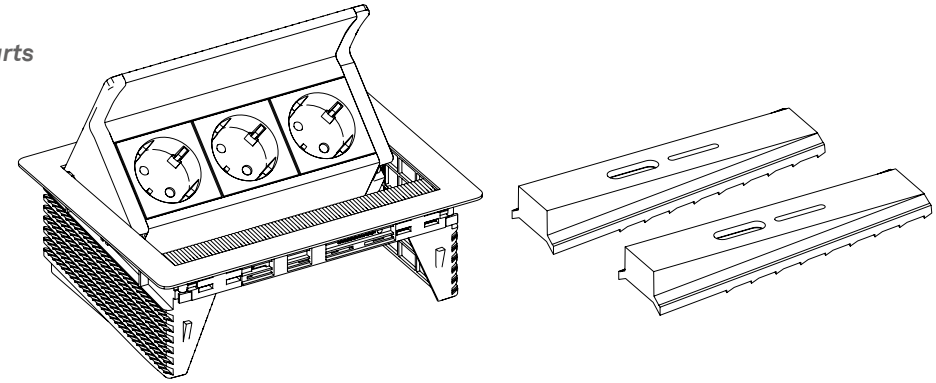

Maße
Dimensions

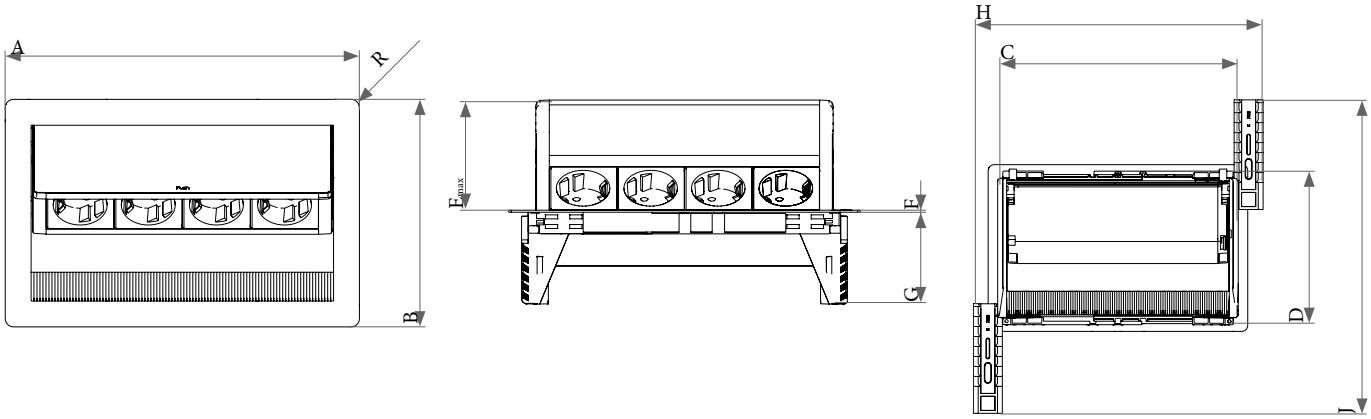

		S	M	L	XL
Länge gesamt Edelstahl | *Length total stainless steel*	A	210,3 mm	260,3 mm	310,3 mm	360,3 mm
Länge gesamt schwarz/weiß/grau | *Length total black/white/grey*	A	210,7 mm	260,7 mm	310,7 mm	360,7 mm
Breite gesamt Edelstahl | *Width total stainless steel*	B	167,3 mm	167,3 mm	167,3 mm	167,3 mm
Breite gesamt schwarz/weiß/grau | *Width total black/white/grey*	B	167,7 mm	167,7 mm	167,7 mm	167,7 mm
Eckradius | *Flanging radius* | Rayon de coin	R	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Einbau Länge | *Installation length*	C	195 mm	245 mm	295 mm	345 mm
Einbau Breite | *Installation width*	D	157 mm	157 mm	157 mm	157 mm
Höhe Auszug | *Heigth Pullout*	E_{max}	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Rahmenstärke Edelstahl | *Frame thickness stainless steel*	F	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Rahmenstärke Lackierter Stahl | *Frame thickness lacquered steel*	F	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Einbautiefe | *Installation Depth*	G	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Länge Freiräume | *Length clearance*	H	240 mm	290 mm	340 mm	390 mm
Breite Freiräume | *Width clearance*	J	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm

schulte elektrotechnik

USB

EVOline® FlipTop Push

Datenblatt / ***Data Sheet***

Ausschnittmaße
Cutout Dimensions

Ausschnittstufe zur Vermeidung von Kabelkollisionen:
Nötig bei Daten- und Wechselmodulen und einer
Tischplattenstärke von über 20 mm.

Cut-out step to avoid cable collisions:
Necessary for data and exchange modules and a tabletop thickness of more than 20 mm.

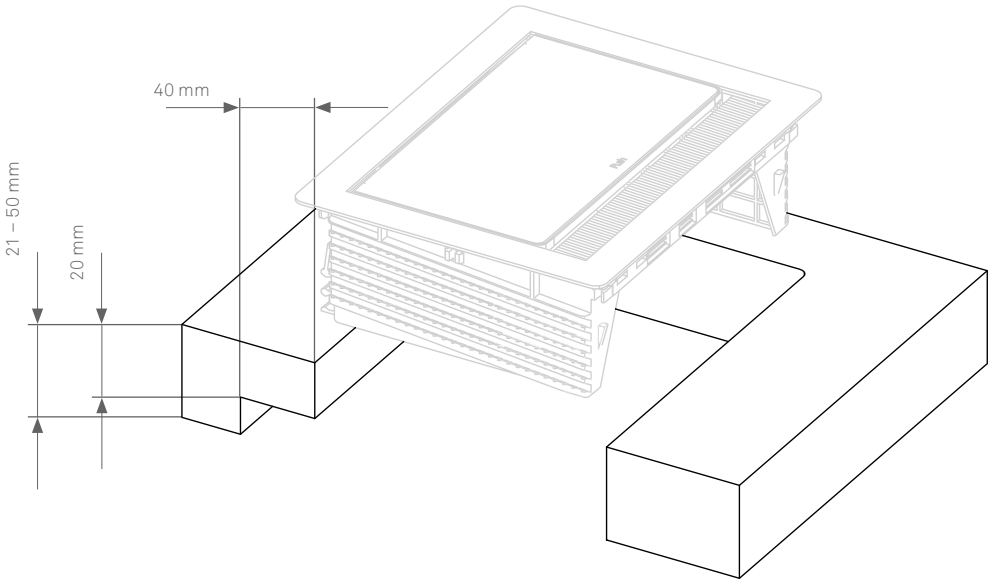

schulte elektrotechnik

USB