


DE Installation & Betrieb

Installation

Achtung!



Achten sie vor Montage auf die Auswahl eines geeigneten Standortes.
 Je mehr Sonneneinstrahlung, desto besser. Vermeiden sie Schattenbildung im Bereich des Sensors.
 Laden sie die Leuchte vor Inbetriebnahme 7 - 8h im Freien bei guter Sonneneinstrahlung, auf.

Löcher für Bodenbefestigung bohren oder Erdspieß in den Boden einsetzen (1, 2)
 Teile des Standfuß mit Hilfe der Verbinder zusammenstecken (3) und Leuchte als letzten Teil aufsetzen (4).

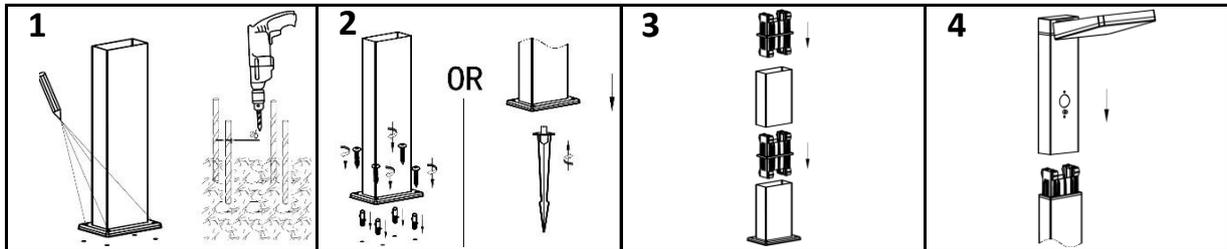

Inbetriebnahme


Funktionsknopf unter Sensor zum Einschalten drücken und min. 3sek gedrückt halten.

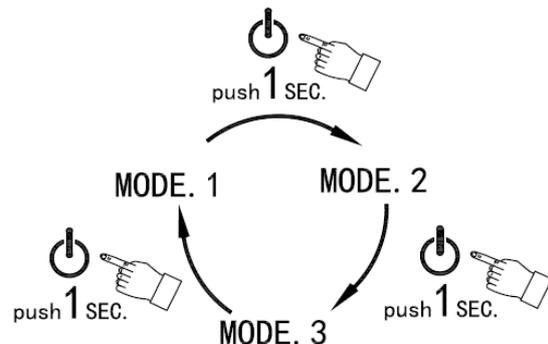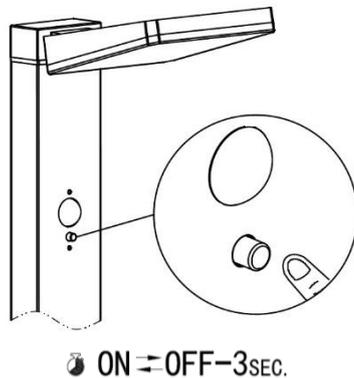

Betriebsart

Die Lampe verfügt über 3 Betriebsarten*.
 Diese stellen sie nach dem Einschalten wie folgt ein:

- Mode 1:** Grundlicht-Modus
 Funktionsknopf drücken
 10 % Dauerlicht - keine Bewegungsfunktion *
- Mode 2:** DIMM-Modus
 Funktionsknopf drücken
 40% Licht bei Aktivierung des Sensors durch Bewegung - Leuchtdauer 25sek *
 10 % Dauerlicht - wenn im Bereich des Sensors keine Bewegung erkannt wird *
- Mode 3:** Energiesparmodus
 Funktionsknopf drücken
 100% Licht bei Aktivierung des Sensors durch Bewegung - Leuchtdauer 25sek *
 kein Dauerlicht

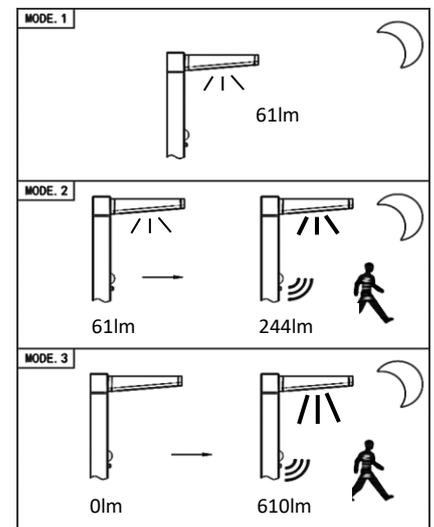

* Leuchtkraft und Leuchtdauer abhängig vom Ladezustand des Akkus