


Tarja

LP-1810/1P GD LED 34W

3000K/4000K/6000K

230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.

 Źródło światła LED jest niewymienialne.




 Osprzęt sterujący wymienny przez specjalistę.

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.



Zachowaj instrukcję obsługi

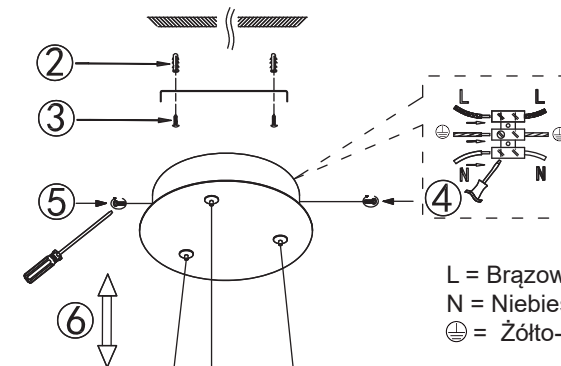

L = Brązowy kabel
N = Niebieski kabel
⊕ = Żółto-zielony kabel

