


Warengruppe: Kochfeld mit Kochfeldabzug
Lieferant/Marke: Dieter Knoll
Gerätebauart: Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und Kochfeldabzug - nur Umluft

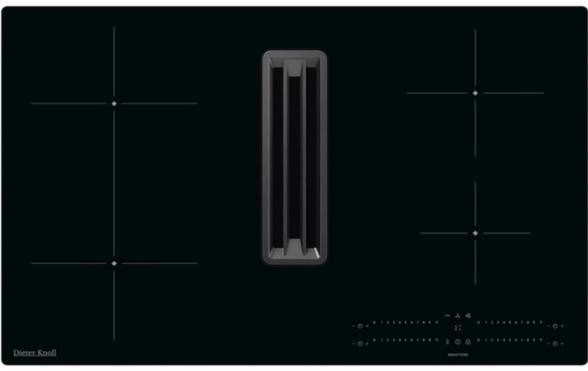

Gerätebezeichnung:
 • DKEV6050IB
Breite: 770 mm
Farbe / Merkmal: Schwarz
Liefertermin ab: Oktober 2023

Bilddatei vorhanden
 Bilddatei vorhanden
 PCPCHH230PE00001

Kochzonen:

	Zweikr./ Bräter	Dreikr./ Bräter						
4 -Kochzonen								
• Vorne links	210	/		/	mm	mit	2,3	/
• Hinten links	210	/		/	mm	mit	2,3	/
• Hinten rechts	180	/		/	mm	mit	1,8	/
• Vorne rechts	145	/		/	mm	mit	1,4	/
• Mitte		/		/	mm	mit		/

Ausstattung Kochfeld:
 Bräterzone(n)
 Zweikreiszone(n)
 Powerfunktion
 3-stufige Restwärmeanzeige
 obenliegende Bedienknebel
 Touch Control-Bedienung
 Touch Slider-Bedienung (multi)
 Kindersicherung

Weitere Ausstattungsmerkmale:
 Hauptschalter
 Kurzzeitwecker
 Quick Start
 Restart-Funktion
 Sicherheitsabschaltung
 Timer für die Kochzonen
 Topferkennung
 • Auto-Funktion
 • Pause-Funktion
 • Öko-Timer


- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Filtersättigungsanzeige
- Bridge-Funktion für die linken Kochstellen
- Breeze-Lüfterfunktion

Technische Daten:
 Anschlusswert: 7,4 kW, 400V 2N V
 Installationshinweis: Herdanschlussdose
 Leistungswerte: Intensiv 575 m³/h IEC - 69 db (A) re1pW, max. 465 m³/h IEC - 67 db (A) re1pW, min. 250 m³/h IEC - 52 db (A) re1pW
 Verbrauch: 30,9 kWh/Jahr
 Abluftstutzen: 220x90 mm nach hinten über die Rückwand (Richtung)
 Gerätemaße: (B x H x T) 770 x 210 x 510 mm
 Ausschnittmaß Standard-Einbau: (B x T) 750 x 490 mm
 Ausschnittmaß flächenbündiger Einbau: (B x T) 774 x 514 mm
 Anschlusskabel: 1500 mm ohne Stecker

Energieeffizienzklassen:
 • Energieeffizienzklasse: A+
 • Lüftereffizienzklasse: A
 • Beleuchtungseffizienzklasse:
 • Fettfiltereffizienzklasse: B

Ausstattung Dunstabzug:
 1 Motor(en)
 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe(n)
 • Art der Bedienung: Direct Control Ansteuerung
 2 Metallfettfilter
 in Edelstahl
 in Edelstahl-Optik
 in Aluminium

Skizzenvorschau

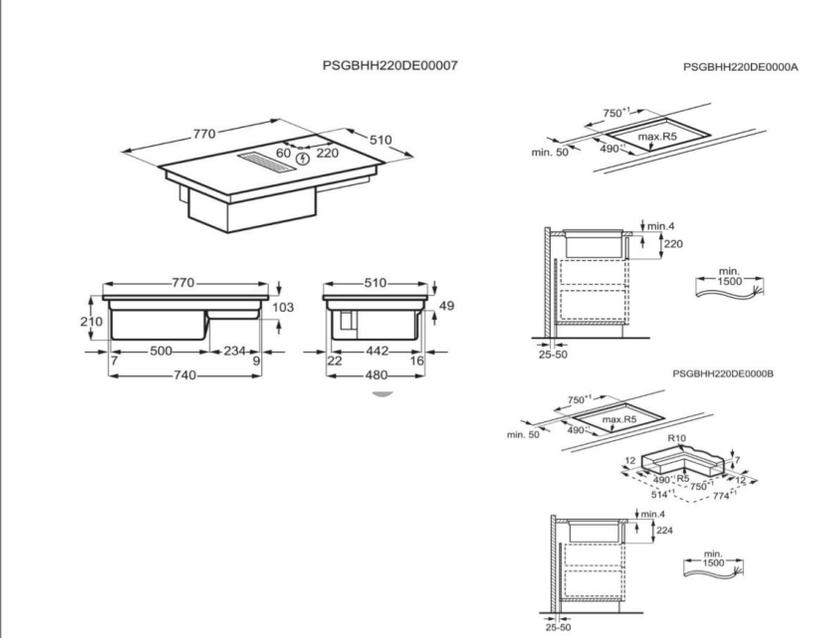

Weitere Ausstattungsmerkmale:
 • 2-in-1 Fettfilter

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

Planungshinweise:
 • Mindestens 500 mm Abstand der Schränke über dem Gerät. (RR)
 Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden einzuplanen.
 Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich.
 Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten. Kohlefilter regenerierbar
 nur Abluftbetrieb möglich
 nur Umluftbetrieb möglich
 Abluft- und Umluftbetrieb möglich
 nur Standard-Einbau möglich
 nur flächenbündiger Einbau möglich
 flächenbündiger und Standard-Einbau möglich

Skizzendatei vorhanden
 Skizzendatei vorhanden
 PSGBHH220DE00007, PSGBHH220DE0000A, PSGBHH220DE0000B

Weitere Hinweise:

Informationen zur Geräte-Historie:
Vorgängermodell:
Veränderungen:

Sonderzubehör:

Artikelnr.	Bezeichnung	Beschreibung
902 980 273	MCFB70	Kohlefilter

Informationen für Stammdatenanlage für MB:
EAN-Nummern: 7333394023229
Artikelnummern des Lieferanten: 949 594 525
Ursprungsland: Deutschland
Bruttomaße (HxBxT): 540 x 935 x 619 mm
Volumen (m³): 0,313 m³
Bruttogewicht: 25,44 kg
Nettogewicht: 20,54 kg