



Upute za montažu kuhinje ELENA 330

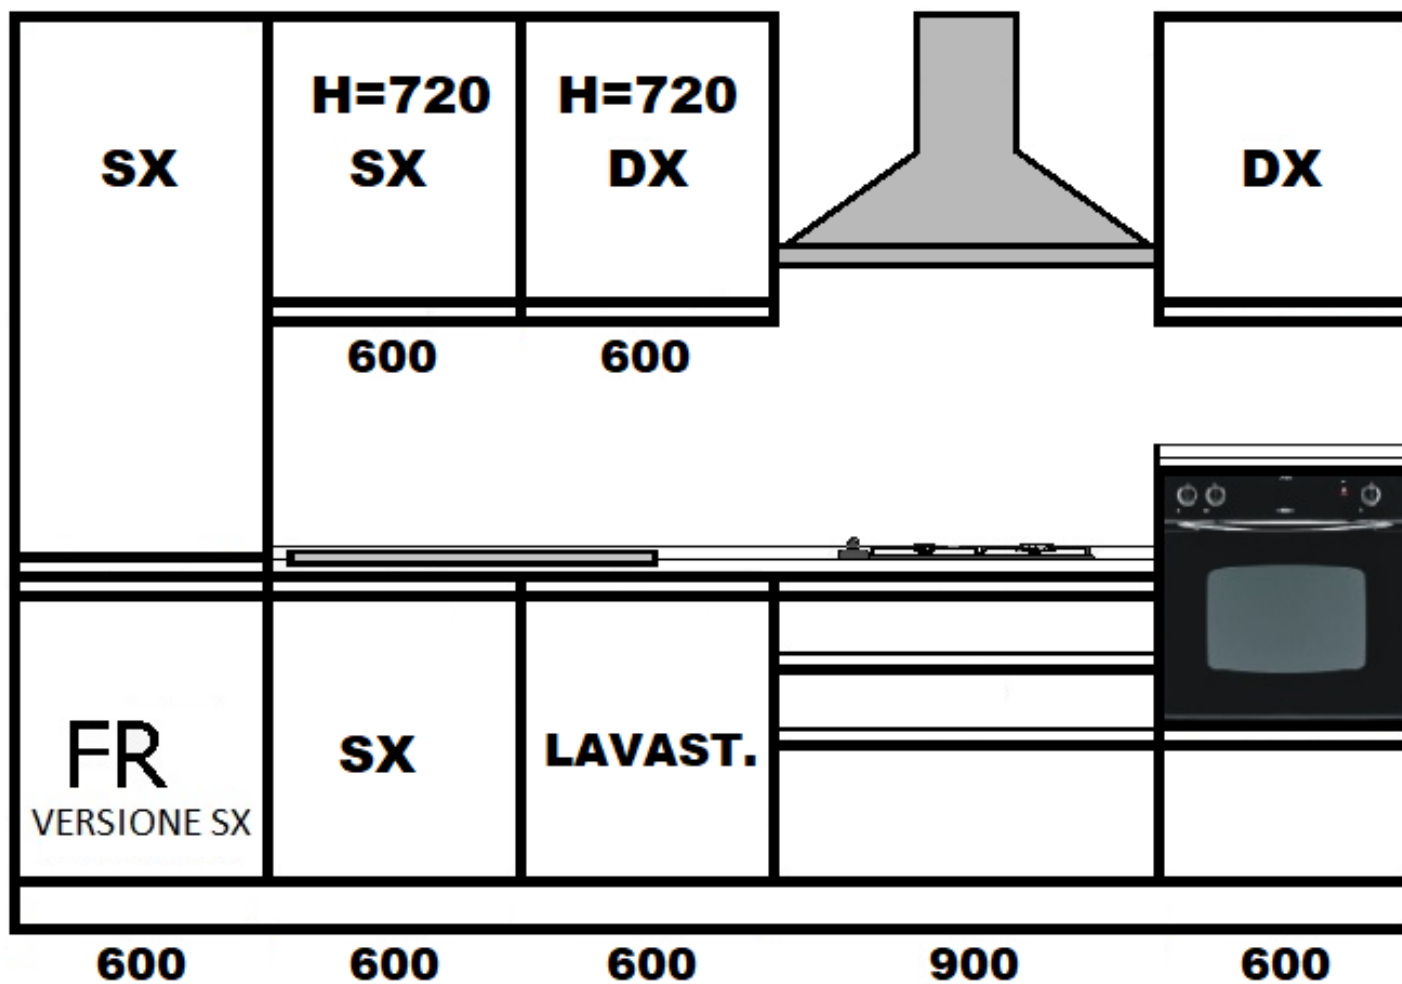

Upute za montažu

-Kompozicija sadrži sledeće kuhinjske elemente:

- 1.Donji dio sa amortizovanom košarom i dvije ladice - 90cm;
- 2.Korpus povišene pećnice sa ugradbenom pećnicom - 60cm;
- 3.Donji dio ispod sudopere sa ABS podom - 60cm;
- 4.Viseći dio – 60cm visine 72cm;
- 5.Viseći dio – 60cm visine 72cm;
- 6.Viseći dio – 60cm visine 72cm;
- 7.Ugradbena ploča sa kuhanje;
- 8.Sudopera sa jednom kadicom i ocedivačem 86x50;
- 9.Radna ploča 210cm i 60cm dužine;
- 10.Diht lajsna 210cm i 60cm dužine
- 11.Cokla ispod kuhinje sa bočnim stranama;
- 12.Stup hladnjaka sa ugradbenim hladnjakom i ABS podom;
- 13.Ukrasna napa;
- 14.Ugradbena perilica za posuđe sa frontom.

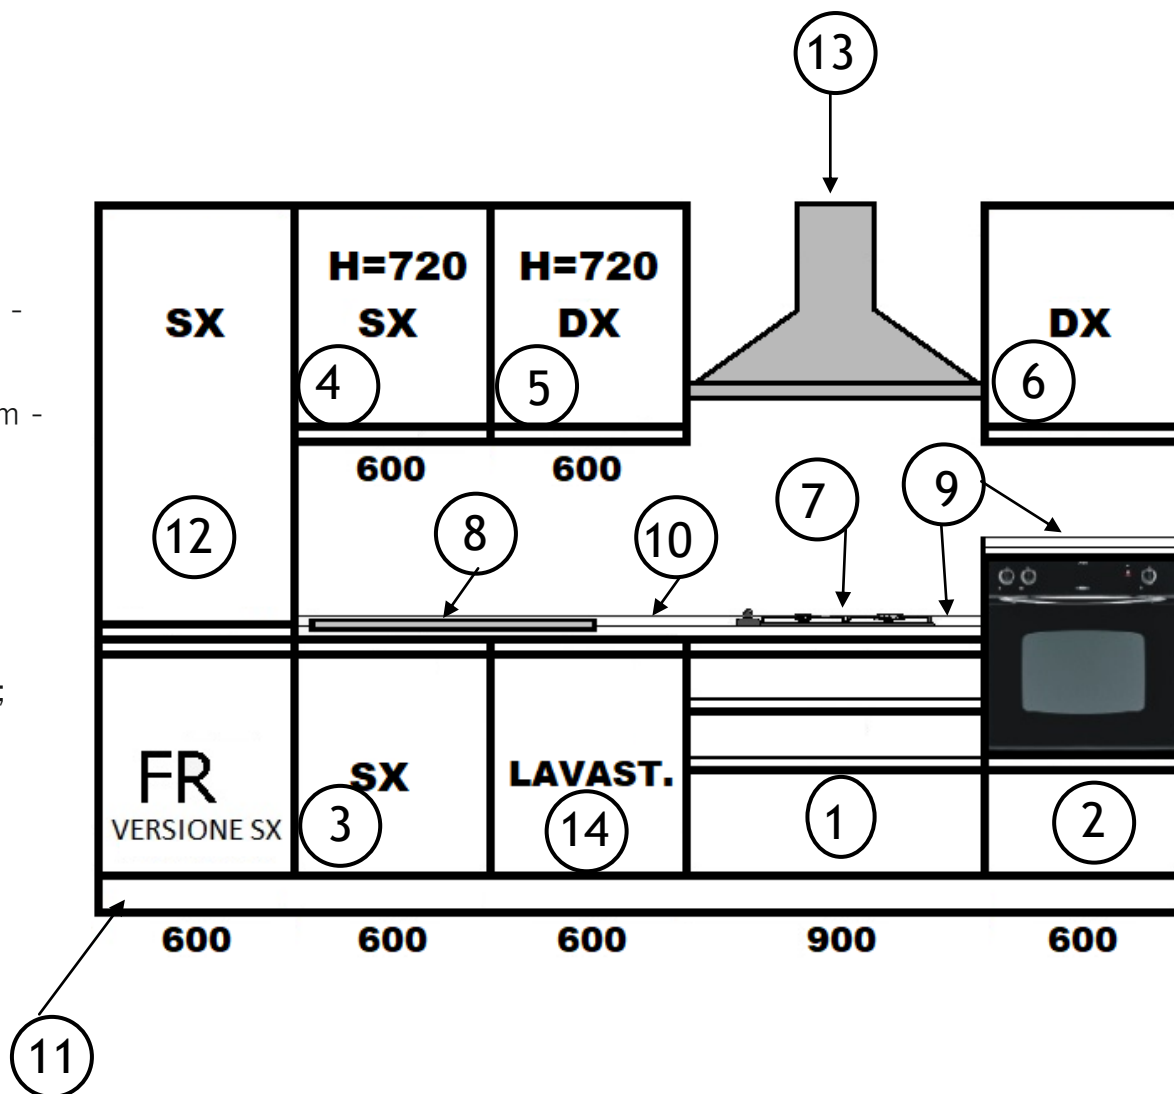

Slika 1

Ova kuhinja nije obostrana

Montaža kuhinje


Viseći elementi se viješaju na vodilicu koja se tipla u zid.

Donje elemente treba posložiti kao na slici.

Namontirati radnu ploču preko donjih elemenata.


Uređaje ugraditi u za to predviđena mjesta.

Namestiti podni cokl i diht lajsnu.

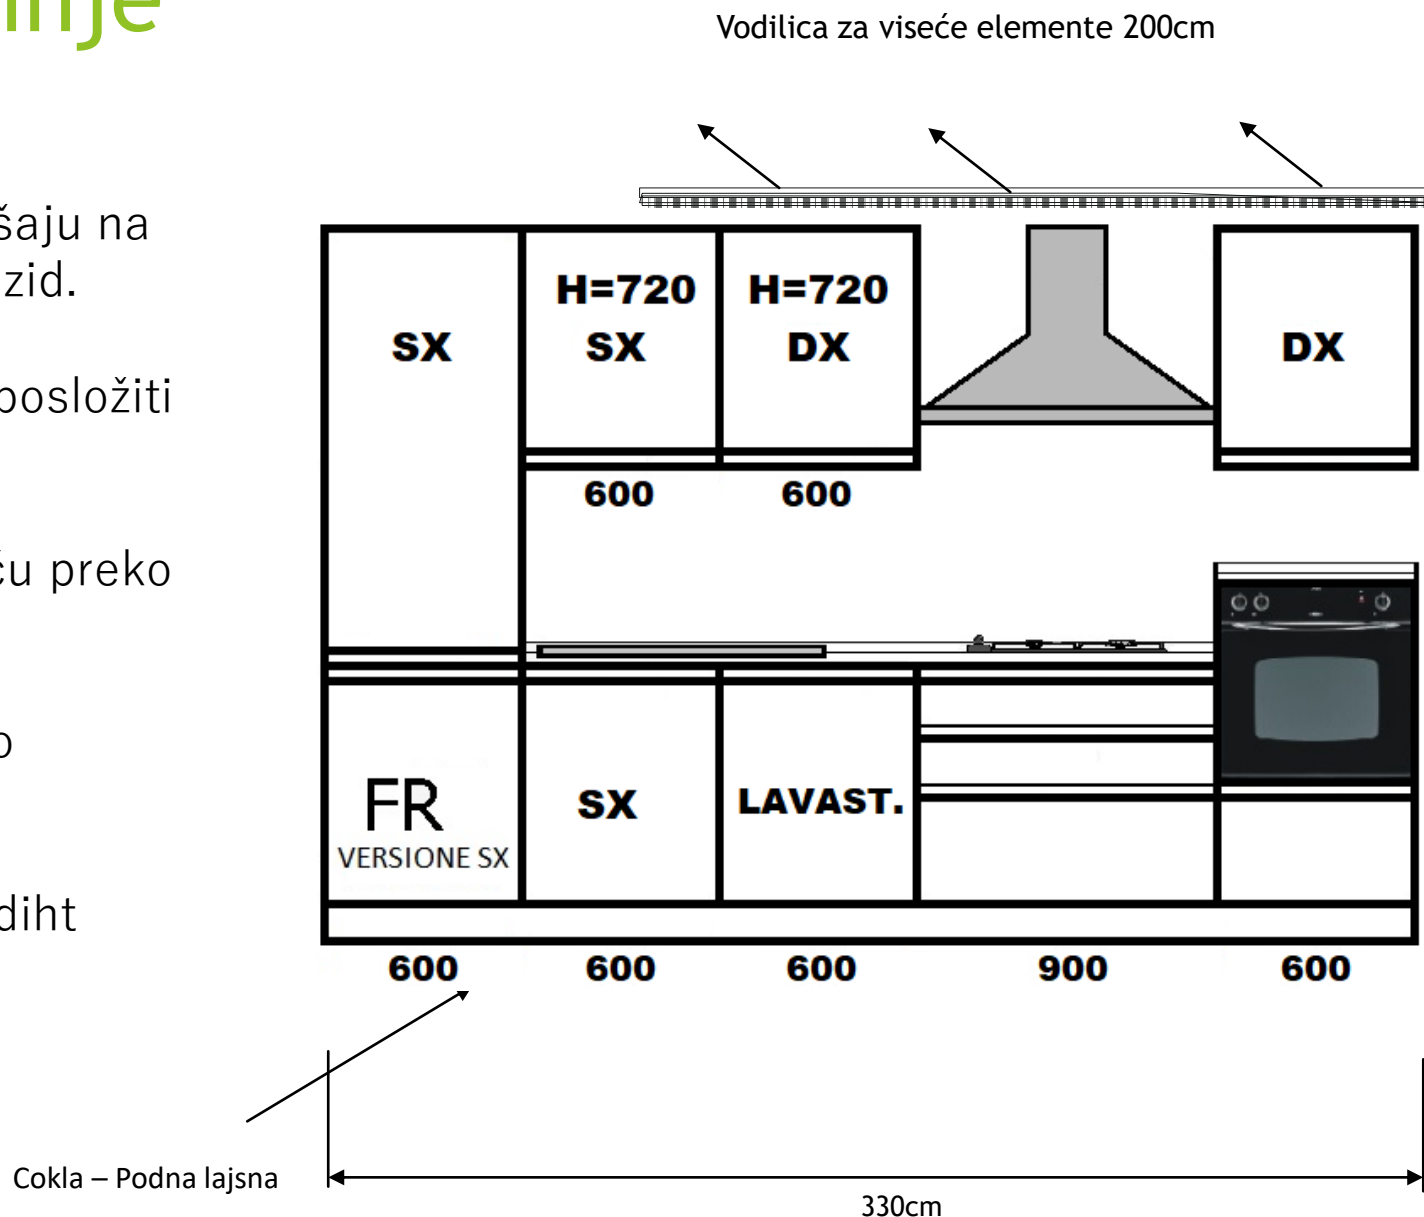


Okov za montažu :

- 3 seta plastičnih nogica (4komada – set);
- 1 set nogica za stup hladnjaka;
- 1 sifon za sudoperu sa kopčama i diht gumom;
- Završni čepovi za lajsnu;
- Čoškovi za soklu;
- Spajače kuhinjskih elemenata – 5kom;
- Vijak za drvo 4x16mm – 4kom;
- Vijak za drvo 4x35mm – 4kom;
- Držač police – 12kom;
- Vodicica za viseće elemente;
- Upute za montažu;

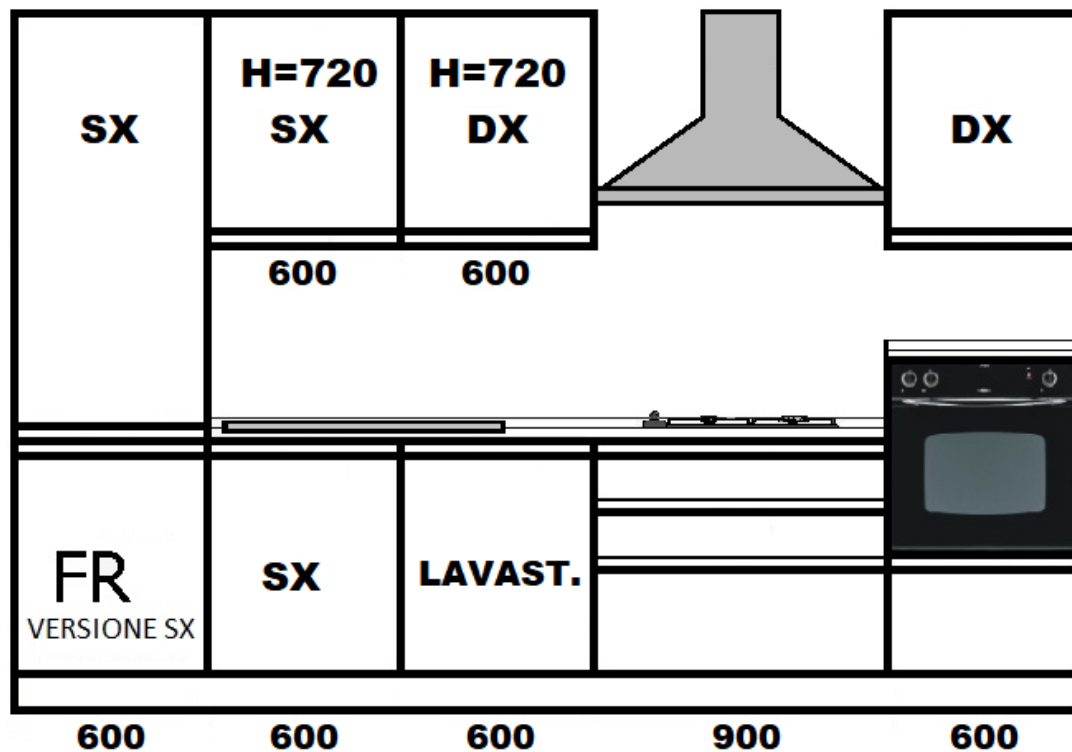

Prije montaže proverite da li imate sve potrebne elemente.

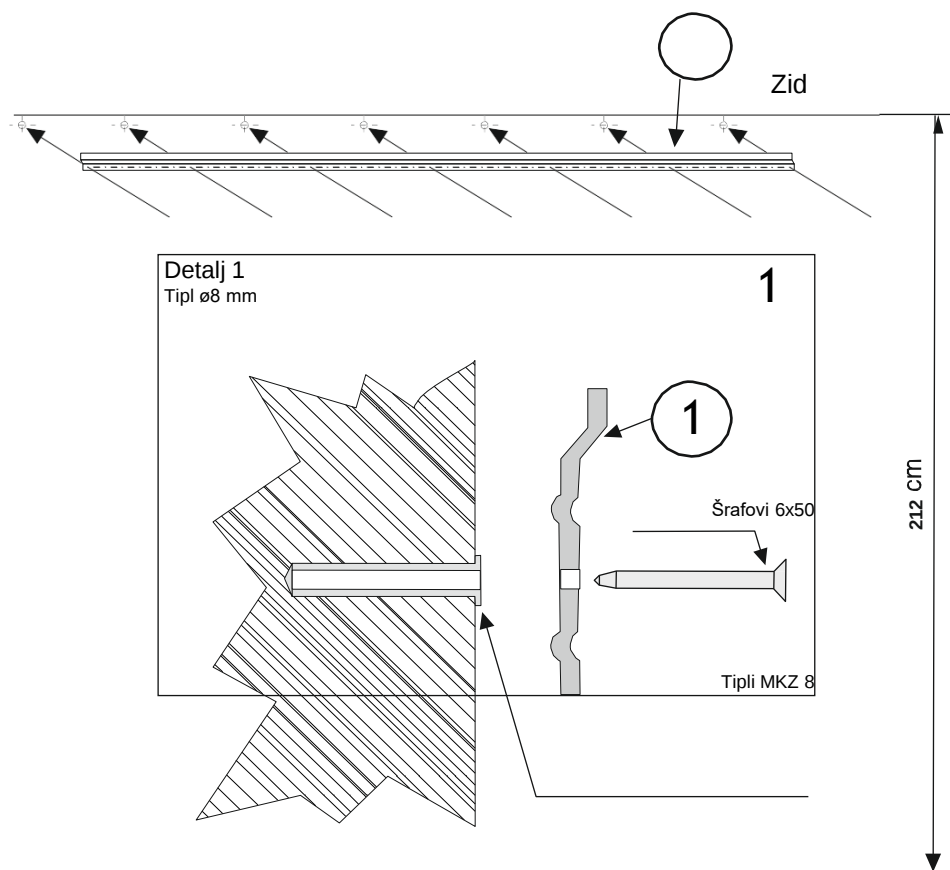


Slika 4

Vodilica je sastavljena iz dijelova duljine 5cm i može se rukom izlomiti na duljinu koja Vam je potrebna.

Za pozicioniranje vodilice za viseće elemente obilježite na zidu crtu na visini od 212 cm od poda. Položite vodilicu na označeno mjesto na zidu i izbušite rupe na svakih 5 cm vodilice. Izbušite rupe promjera 8 mm, zatim postavite tiple MKZ8 u zid i pričvrstite vodilicu vijcima 6x50 mm: Vidi detalj 1.

Opaska: Ovo je prijedlog kako treba pričvrstiti vodilicu, jer zavisi od kojeg je materijala zid.

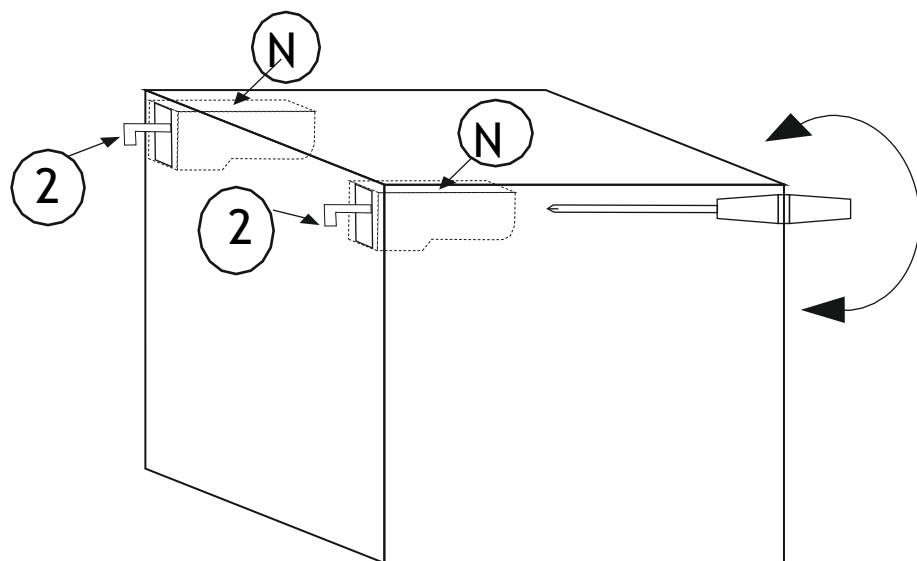


Prilagodite kukice za vješanje (2) na visećem elementu (moraju biti 1 cm izvan elementa). Za namještanje položaja elementa koristite se regulatorima (N).

2 vijka na
regulatoru :
-1 za dubinu
elementa
-1 za visinu

Slika 5

Niveliranje libelom

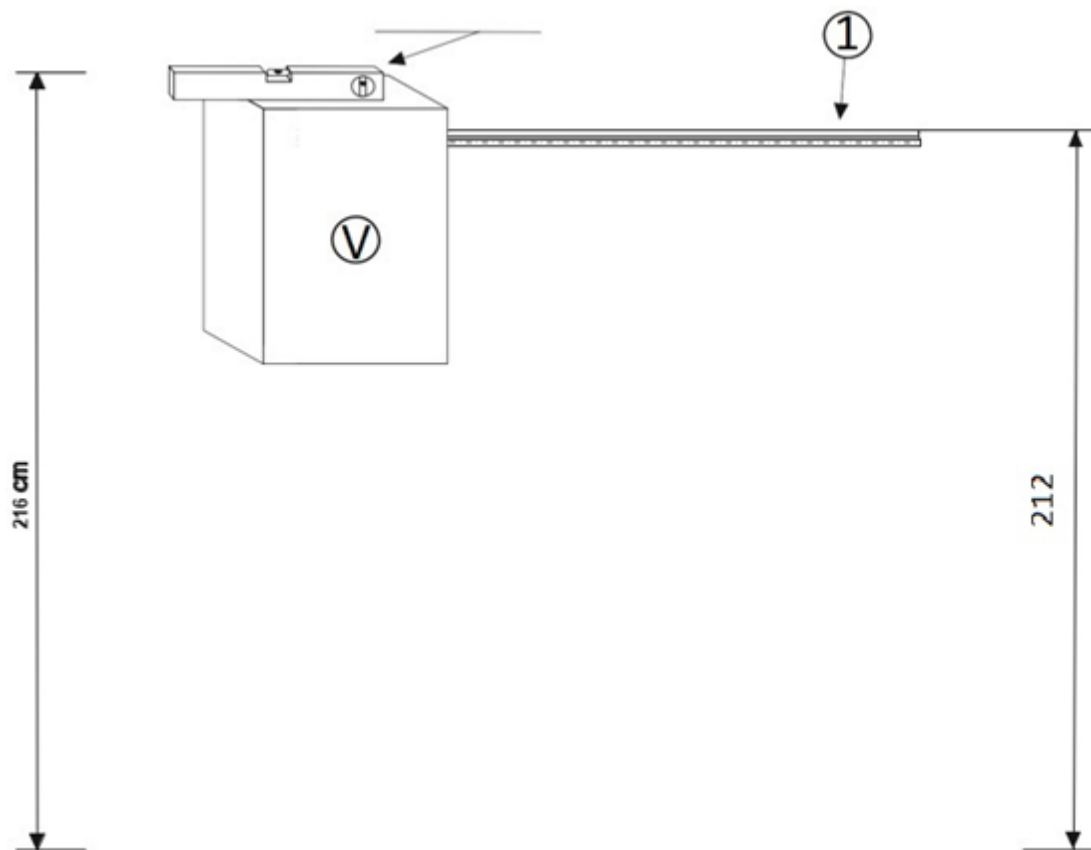

Objesite viseći element (V) na vodilicu za viseće elemente (1). Visina na koju se montira vodilica je 212cm. Poravnajte libelom gornju površinu elementa.

Ovo je samo primjer kako treba objesiti jedan viseći element, na sličan način objesite i ostale i spojiti spajalima.


Slika 6

Montiranje ukrasne nape



-Iz kutije raspakovati uređaj i pročitati upute za montažu kako treba treba da se namontira.

Slika 7

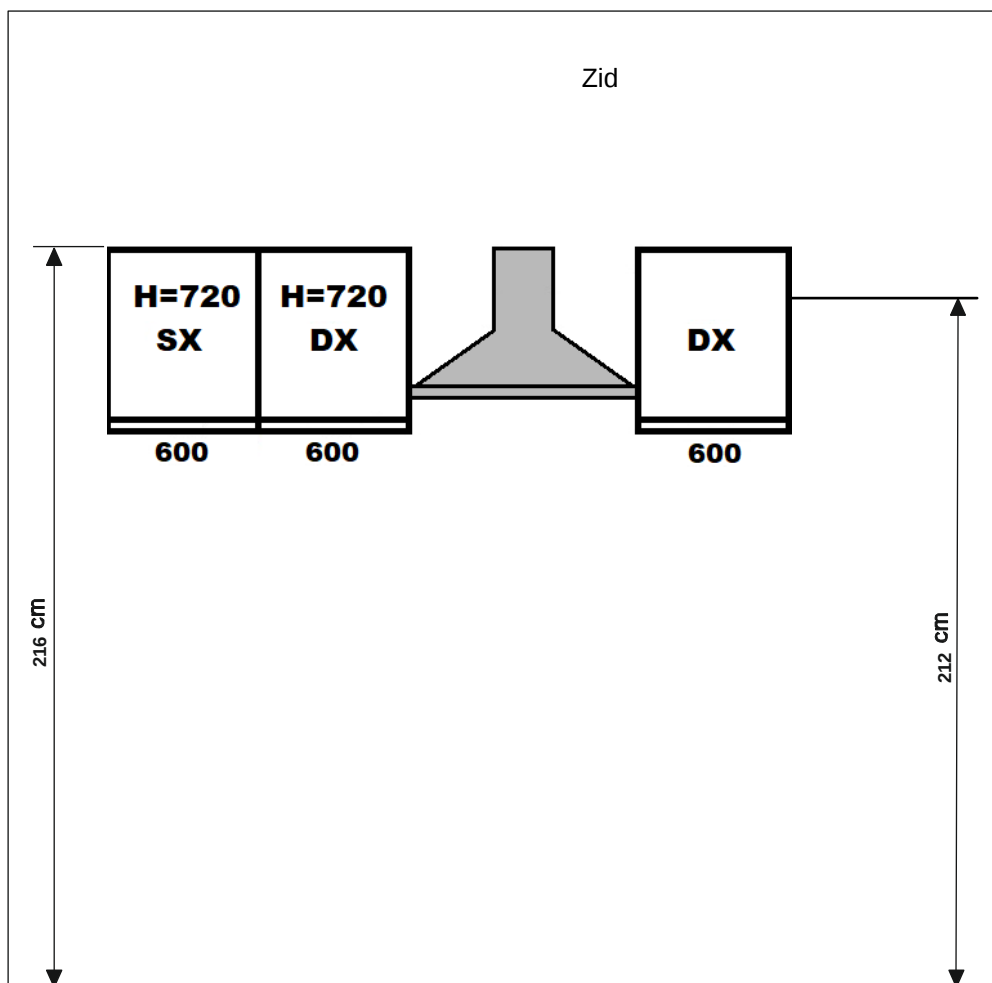

Objesite viseći kuhinjski element 4 (sa početne skice na drugoj stranici uputa), zatim element 5, ukrasnu napu 13 i element 6 da budu posloženi kao na slici 8.


Na ovaj način ste završili sa visećim elemntima, spojite ih spjačima koje ste dobili uz okov. Ostaviti 60cm prostor sa leve strane za stup hladnjaka.

Slika 8


Montiranje nogica

Svaki set nogica sadrži 4 komada istih. Prvo je potrebno bazu nogice (O) umetnuti u već predviđene utore u pod khinjskog elementa, slika 9. Zatim u tu bazu ubaciti nožicu sa regulirajućim postoljem, slika 10. Element uspraviti i pomoću libele regulirati baze nogica, slika 11. Ponoviti postupak na svim drvenim bazama.



Kod stupa hladnjaka je potrebno namontirati nogice koje su za taj element. Postupak je sličan, samo što nema baze nogice, već regulirajuća nogica ide izravno u kuhinjski element.

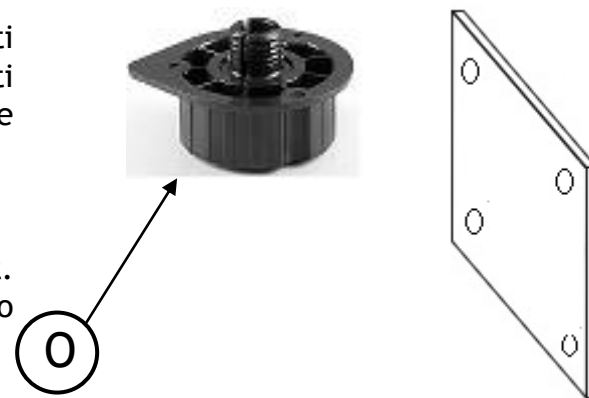

Slika 9

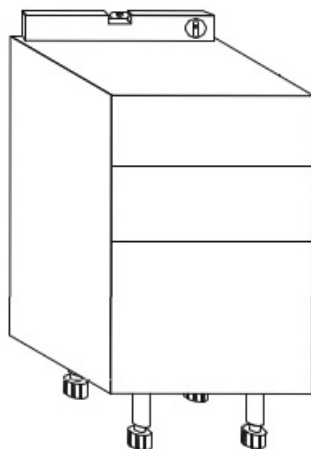


Slika 11

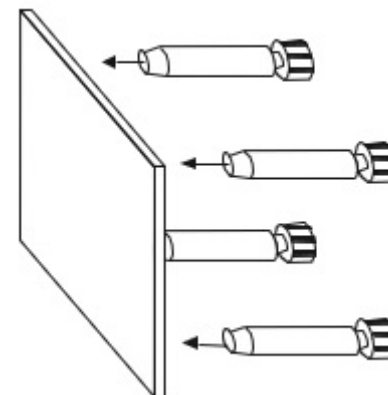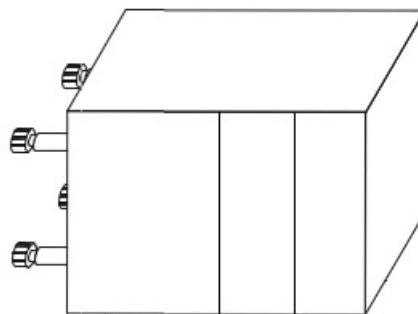

Slika 10

Pri montiranju korpusa sa pećnicom, poželjno je izvaditi pećnicu i namontirati nogice i posložiti baze prema redosledu kao na slici 12. Pećnica je pričvršćena sa dva vijka koja se mogu odviti kada se vrata pećnice otvore. Donje elemente pričvrstiti spajacima u već predviđenim mestima za to. Ostaviti prostor od 60cm izmedju donjeg dela ispod sudopera i ladičara 90cm za ugradbenu perilicu posuđa.

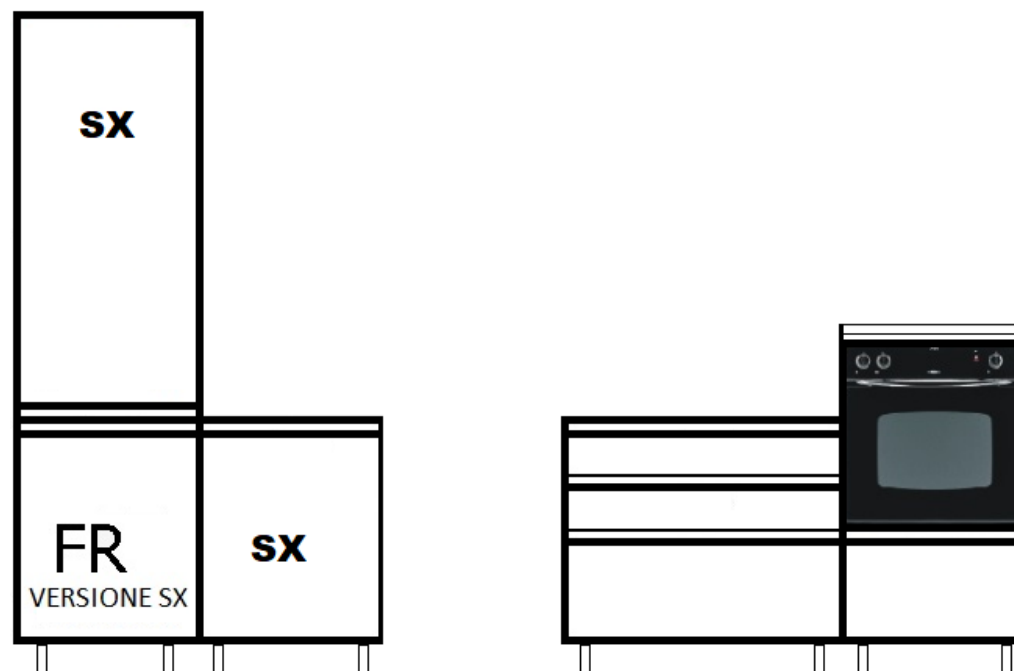

Slika 12

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa– 1



Perilica posuđa– 2



Perilica posuđa uđe –
3



Perilica posuđa– 4

Namjestite perilicu posuđa u predviđen prostor između elemenata (Perilica posuđa 1,2)

Namjestite okove za pričvršćivanje (Perilica posuđa 3,4).

Regulirajte visinu perilice prema susjednim elementima. (Perilica posuđa 5-6-7).



Perilica posuđa– 5



Perilica posuđa– 6



Perilica posuđa– 7

Montaža perilice posuđa

Pratite upute za montažu perilice posuđa koje dobijete uz uređaj, kako biste znali kako treba namontirati krilo perilice posuđa.



Perilica posuđa - 8



Perilica posuđa - 9



Perilica posuđa - 10



Perilica posuđa - 11

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa - 12



Perilica posuđa - 13



Perilica posuđa - 14



Perilica posuđa - 15



Sokl - 1




Sokl - 2



Sokl - 3

Bušenje radne ploče


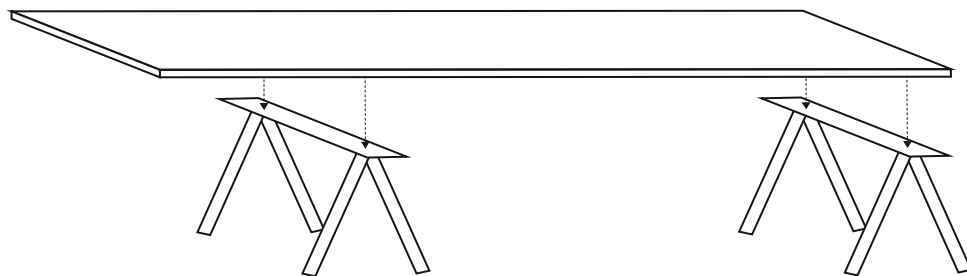


Slika 13

Smjestite radnu ploču (9) na površinu na kojoj ćete moći lako raditi

- Otvor za sudoper treba biti 835x475mm.
- Otvor za ugradbenu ploču za kuhanje je 560x485mm.


Montaža sudopera

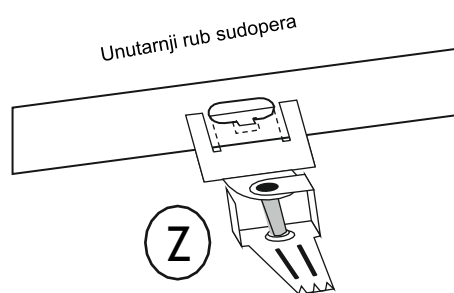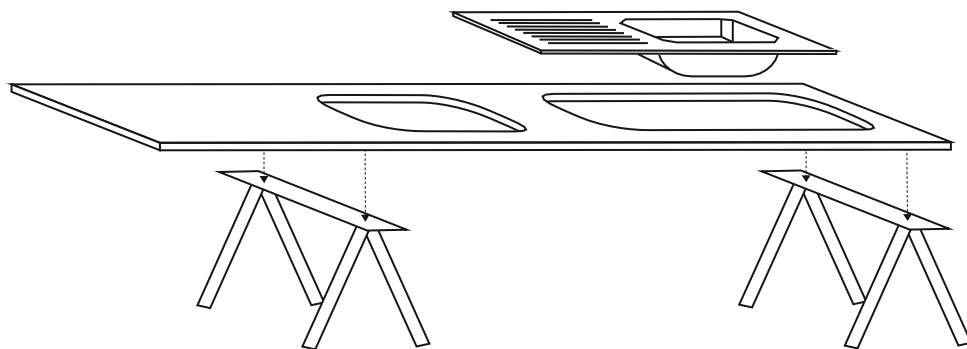


Smjestite radnu ploču na površinu na kojoj ćete moći lako raditi.
Namjestite zakačke za montažu (Z) s unutarnje strane sudopera (11) m

Z - kopča za sudoper

Montaža sudopera

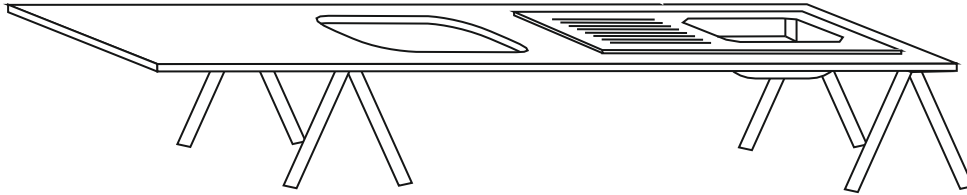


Zategnite zakačke u smjeru kazaljke sata

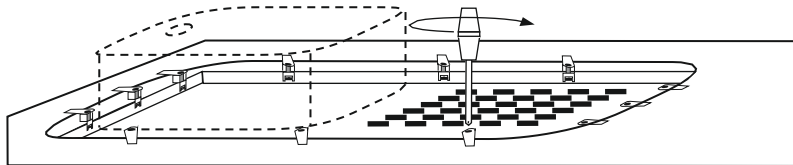

Slika 14

Namjestite sudoper (11) u najveći izrez na radnoj ploči (14),
I namjestite zakačke
Zategnite ih kao na slici 14.


Montaža ugradbene ploče za kuhanje

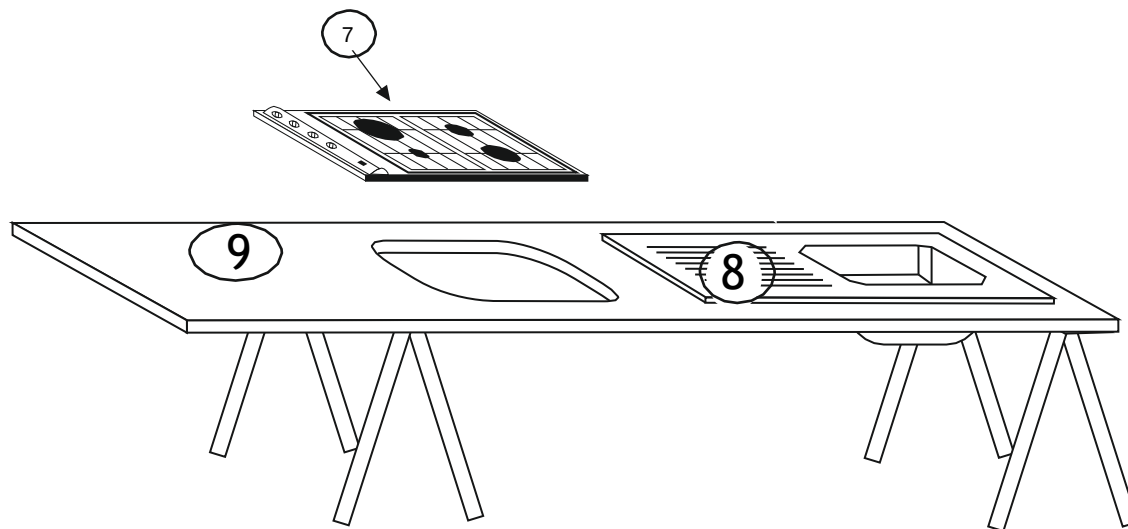


Slika 15

Nanesite na radnoj ploči (14) silikon oko otvora za ugradbenu ploču za kuhanje, slika 16.

Namjestite ugradbenu ploču kao na slici 17.

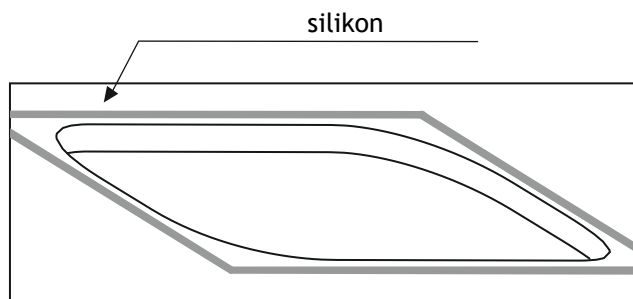

Slika 16

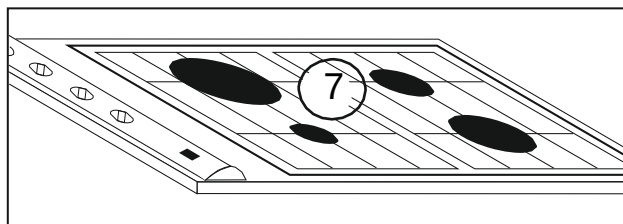


Slika 17

Montaža radne ploče

Držak korpusa

Postavite L pločice(L) koje ne dolaze uz okov za montažu kuhinje na obje unutarnje strane elementa donjeg dijela ispod sudopera (6). Na njih namjestite vijke 4x18mm, koji ne dolaze uz kuhinju, slika 18. Položite radnu ploču (14) zajedno sa sudoperom i pločom za kuhanje na donje elemente (kao na slici). Pričvrstite radnu ploču (14) na donje elemente pomoću L pločica (L) koje ćete pričvrstiti vijcima 4x18mm u korpus i 4x35 vijcima u radnu ploču.

Radnu ploču koja je preko donjeg dijela s košaricom i dvije ladice pričvrstite vijcima 4x35mm s donje strane kroz držak korpusa od elementa koji je označen na slici, samo je potrebno najprije izvući ladice i košaricu.

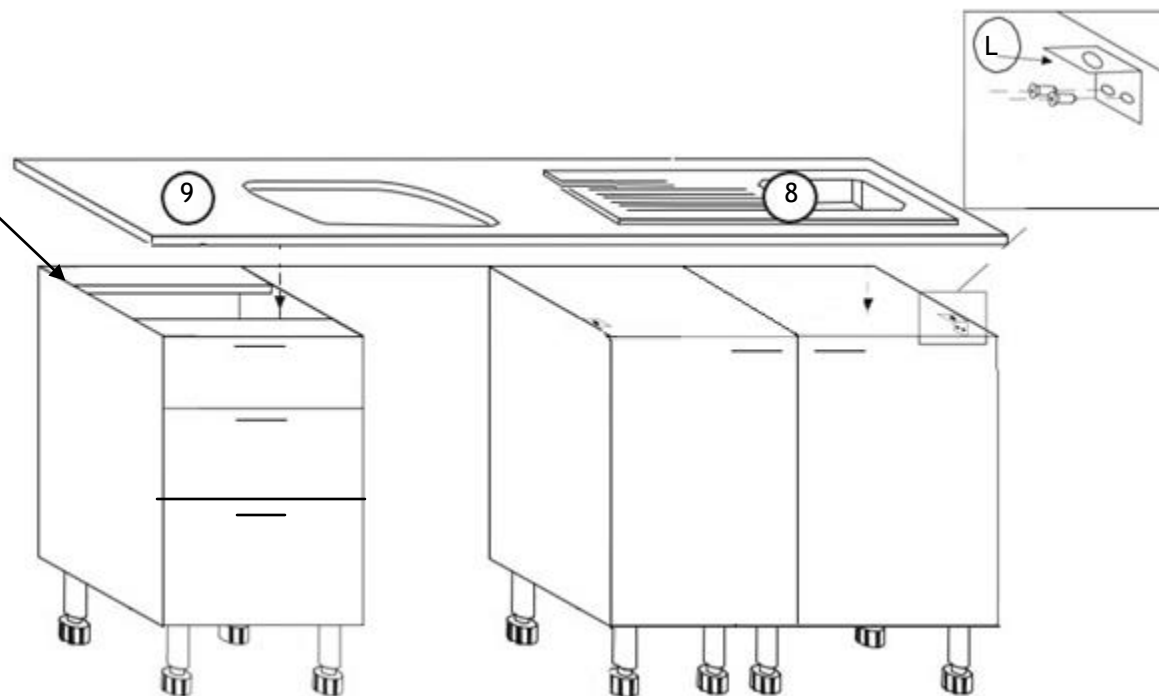


Slika 18

Montiranje diht lajsne

Diht lajsna 210cm i 60cm dolazi u paketu zajedno sa cokolom 330cm plus dva dijela od 60cm, vodicom za viseće delove 200cm, dve kesice koja sadrži krajeve lajsne i dva ćošla za coklu.

Prije montiranja diht lajsne (D) na radnoj ploči premažite radnu ploču silikonom i lajsnu pristonite na nju. Kada skinete vidljivi deo lajsne (slika 19) možete, ali nije obavezno da je ušrafite vijcima 4x16 za radnu ploču na 4 mesta, proizvoljno. Vratite vidljivi deo lajsne i namestite krajeve lajsne (K).


Silikon

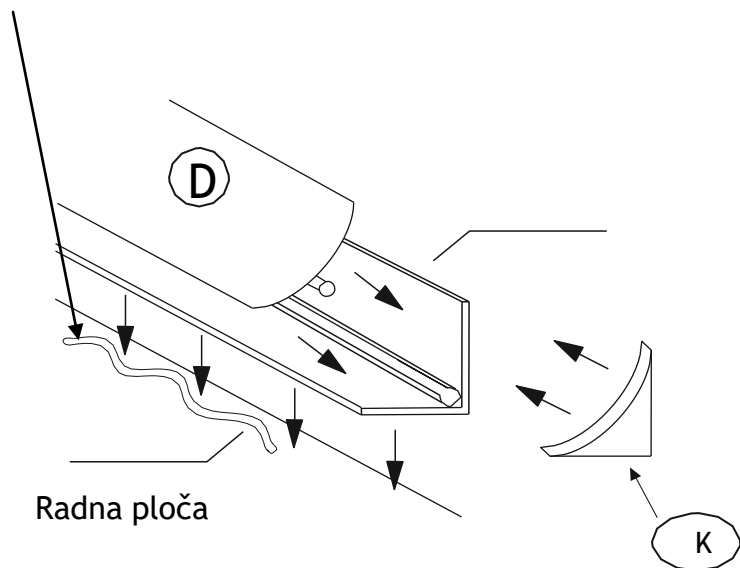


Slika 19

Montiranje cokle

Postaviti coklu na podu i namjestiti zakačke S koje se kače na nogice. Zakačiti bočne cokle R i frontalnu P za prednje nogice baznih elemenata i spojiti ćoškovima Q.

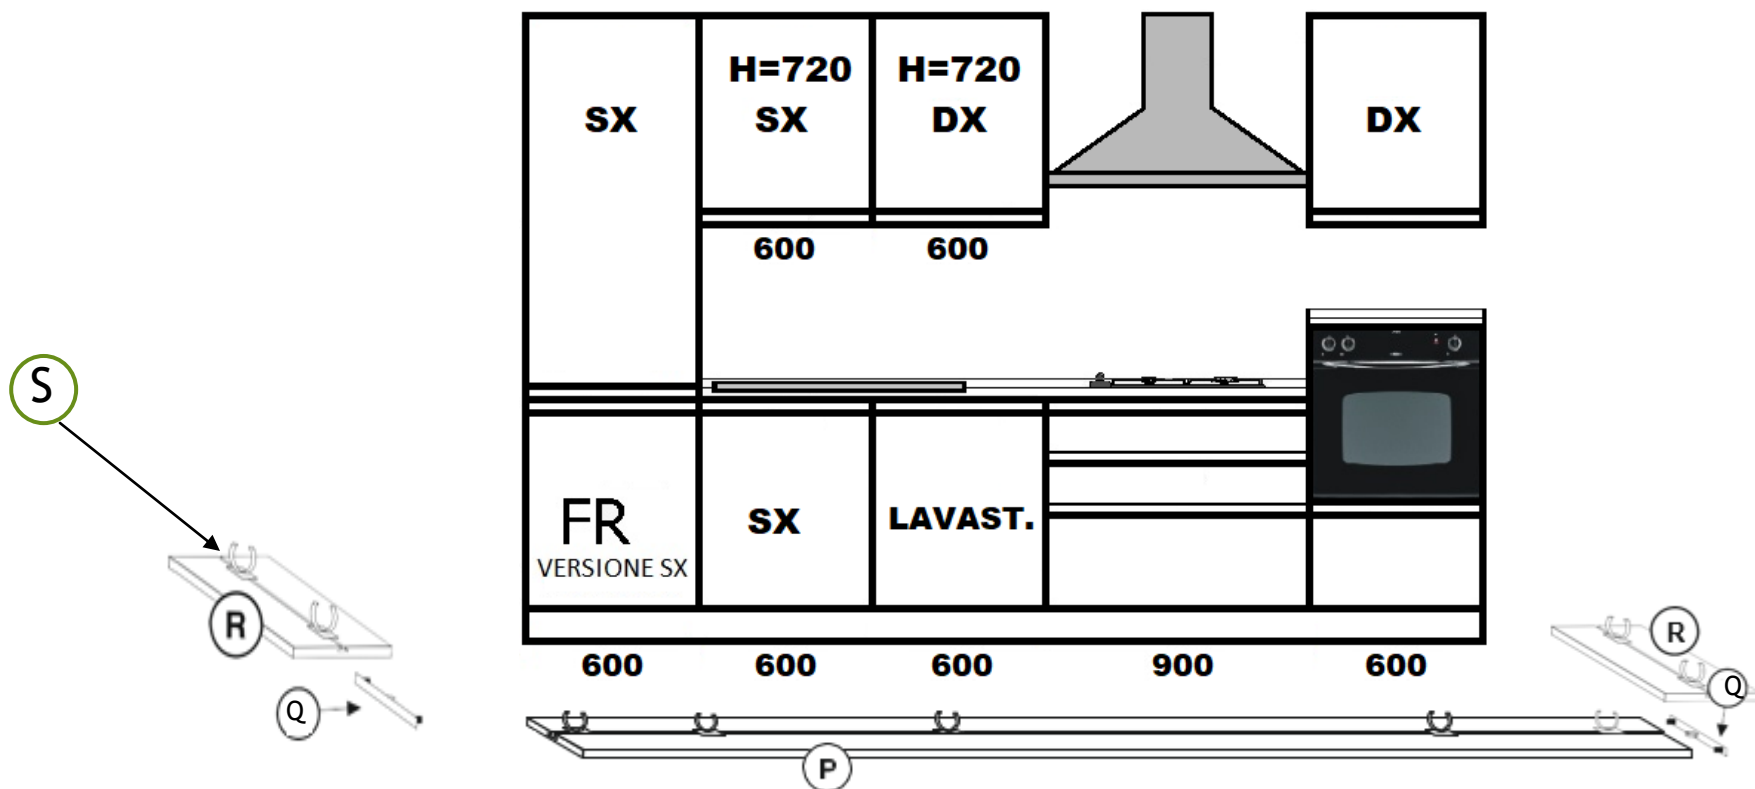

Slika 20

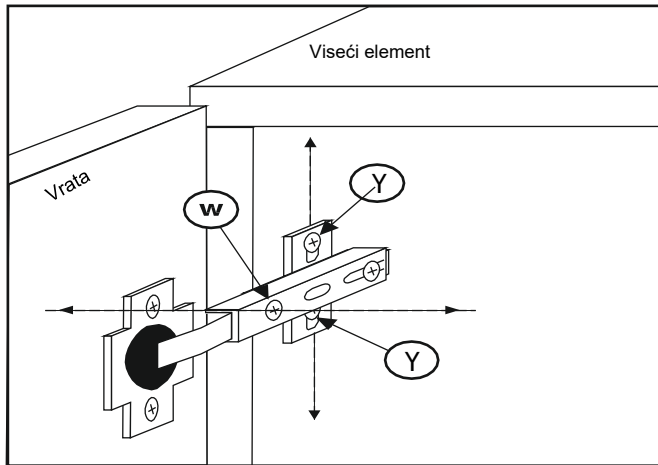


Slika 21

Za namještanje položaja vrata olabavite ili pritegnite pločicu na otklopnjoj spojnici (Y). Za reguliranje dubine služi vijak (W).

Vidi sliku 21.

Montiranje police

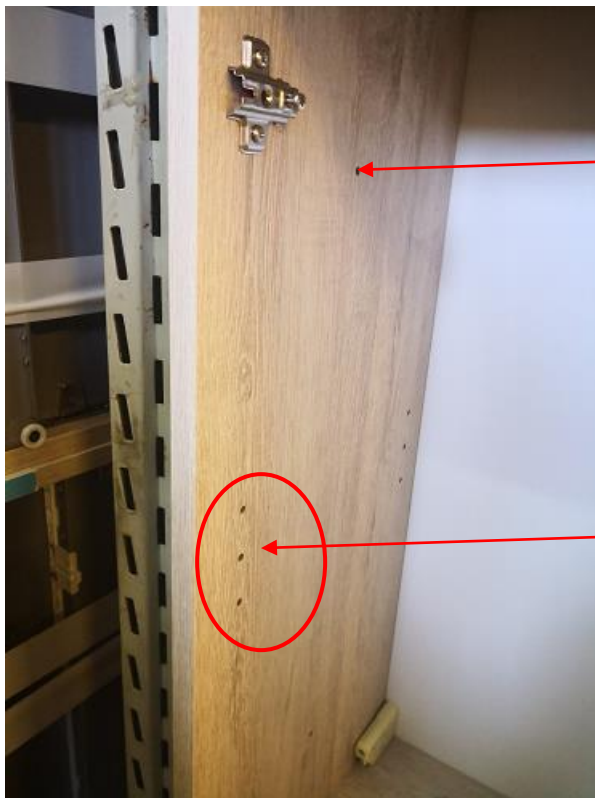

Predvideno mesto za spajač kuhinjskih elementa

Rupe na bočnej stranici za policu, gde može da se bira gde će se namontirati nosač police. Isti postupak ponoviti i na suprotnoj bočnoj stranici i postaviti policu.

Slika 22

Montaža stupa hladnjaka

Postavite nogice na element i uspravite ga.

- Za potpuno odvajanje hladnjaka od korpusa elementa morate odviti sve spojne vijke(slika 23 i 24)
- Kada odvijete vijke, hladnjak izvucite sa prednje strane.



Slika 23



Slika 24

Prilikom vađenja hladnjaka iz kolone mogu se oštetiti/izgrebati stranice uređaja. U slučaju oštećenja ne prihvaćaju se eventualne reklamacije ili eventualni zahtjevi za zamjenu uređaja. Hladnjak je ugradbeni i takvo eventualno oštećenje nije vidljivo niti može utjecati na funkcioniranje uređaja.

Montaža stupa hladnjaka


-Fiksirajte klizače hladnjaka (slika 25 i 26) i pričvrstite ih vijcima za front (Slika 27).



Slika 25



Slika 26



Slika 27