

Luniq


LP-0103/1C-40


24W 3000K/4000K/6000K

165-265V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.

 Źródło światła LED jest niewymienialne.



 Osprzęt sterujący wymienny przez specjalistę.

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.



Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.




Zachowaj instrukcję obsługi

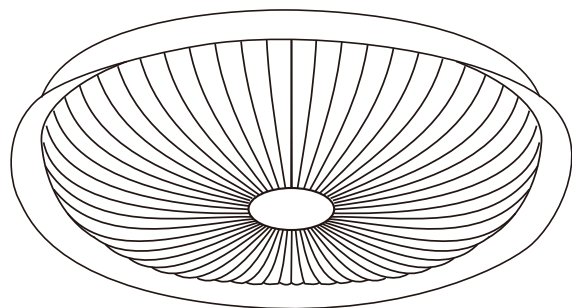


②




③




④



⑤

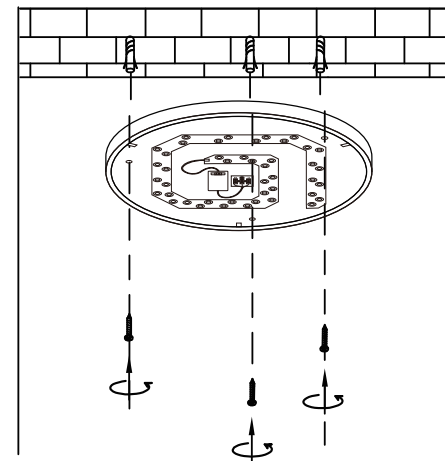

⑥

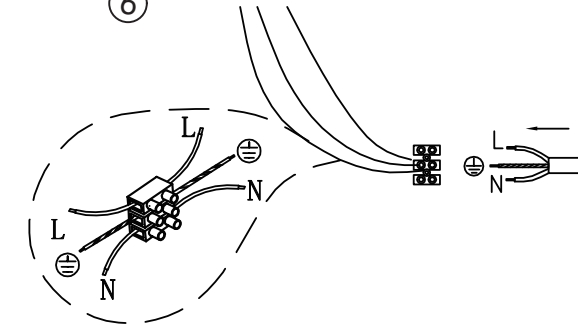

L = Brązowy kabel
N = Niebieski kabel
⊕ = Żółto-zielony kabel

⑦



3000K / 4000K / 6000K

⑧

