


PowerManager

Intelligente 3-fach Steckdose mit Flachstecker
Intelligent 3-way socket with flat plug

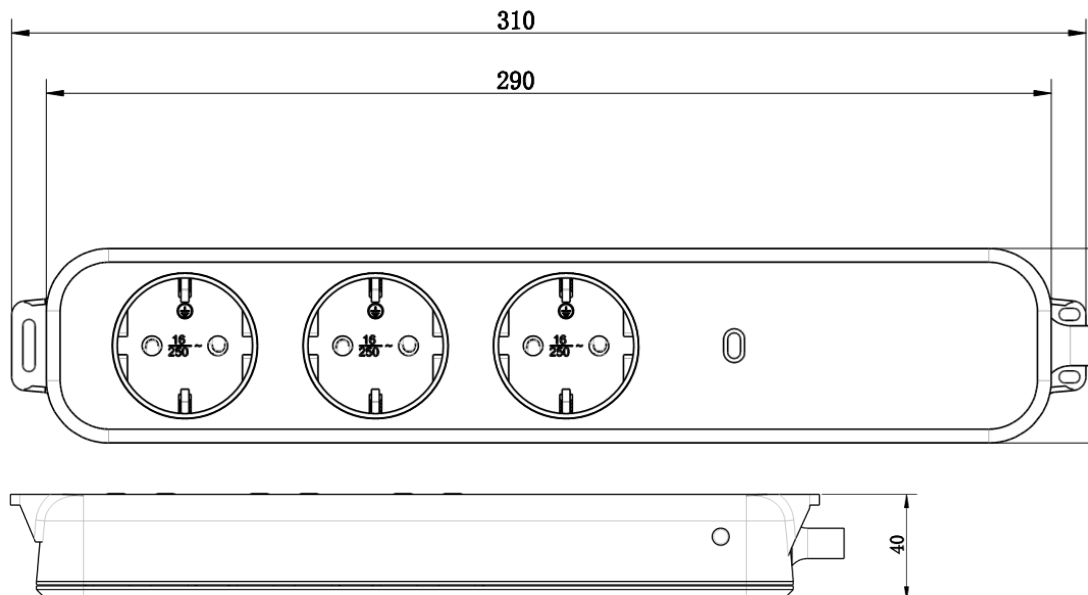

Technische Daten / technical data

Gehäuse / housing:	Kunststoff schwarz / plastic in black color
1 x CEE 7/3 Permanent Steckdose / permanent socket	Dauerhaft an / permanent on
2 x CEE 7/3 Sekundärsteckdosen / Slave-Sockets	> 3400W Gesamtleistung aller 3 Steckdosen schalten beide Sekundärsteckdosen ab / > 3400W total power of all three outlets, both slave-sockets outlets switch off Sobald der Verbrauchswert der Permanent Steckdose < 500W ist, werden beide Sekundärsteckdosen eingeschaltet / When the load value of the permanent socket is < 500W, both slave sockets are switched on
Schalter / Switch	Ein-Aus PowerManager / On-Off PowerManager
Kabel-Länge / cable-length	2,0m
Kabelende 1 / cable head 1	Flachstecker / Flatplug
Kabelende 2 / cable head 2	PowerManager
Besonderheit / <u>special feature</u>	hochpräzisen Mess-Chip / high-precision measurement chip