

Produktdatenblatt ALTA-F II

Art. Nr. 527542

Vorteil



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 3,5 cm


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Details

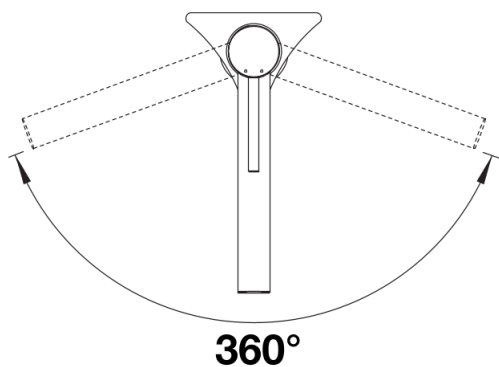

Schwenkbereich

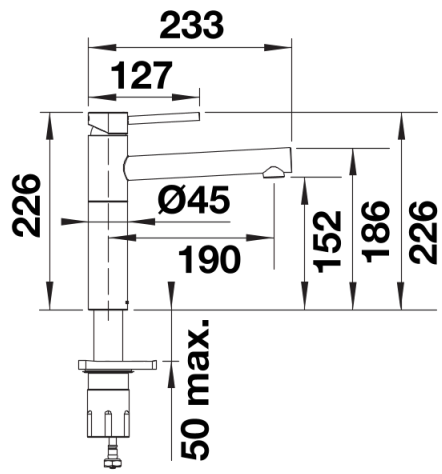

Seitenansicht