


Modellname: **LUZERN**


(LUZ93T30)

Blatt Nr 1 Von: 4


MONTAGEANLEITUNG













2 Pers.











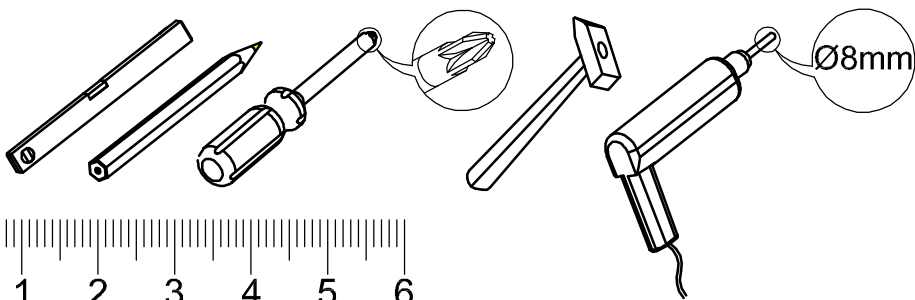


TV - ELEMENT (LUZ93T30)






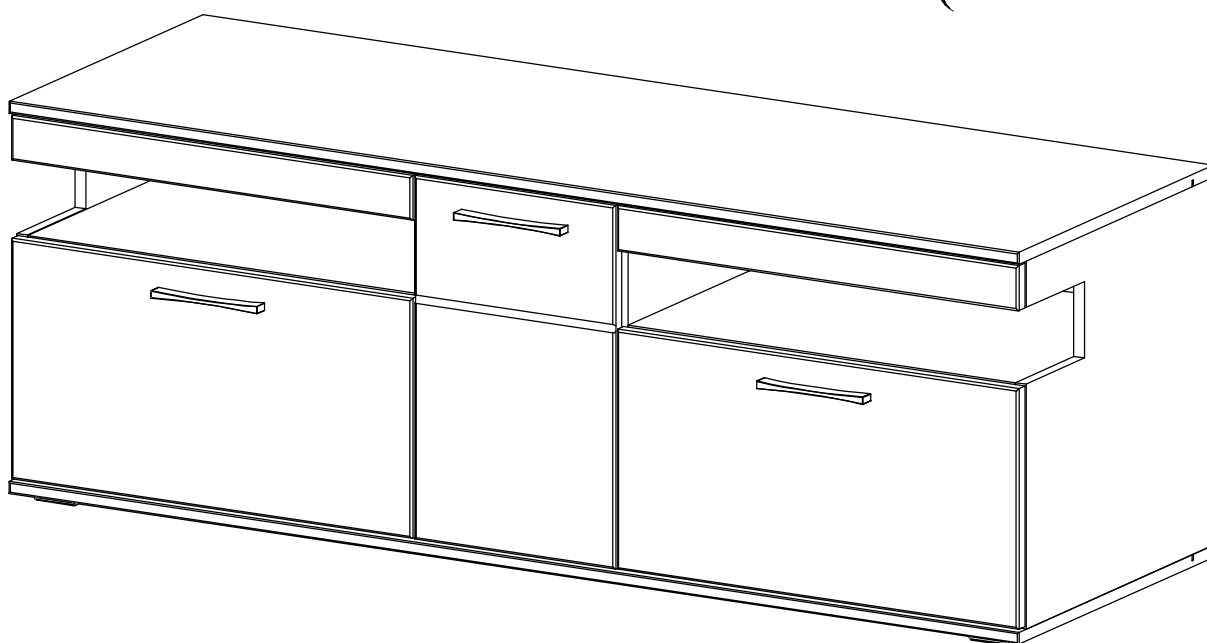


BESCHLÄGLISTE



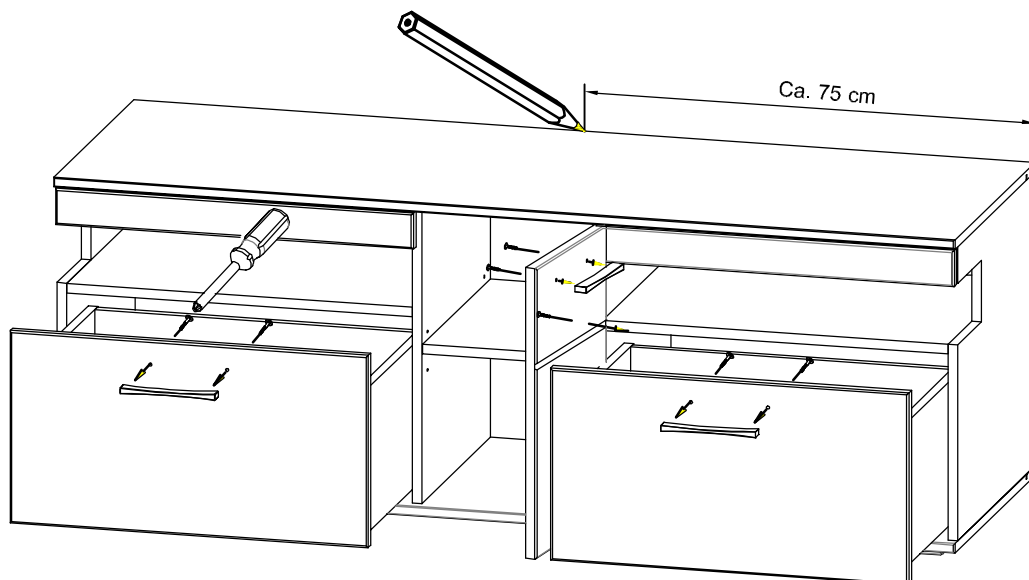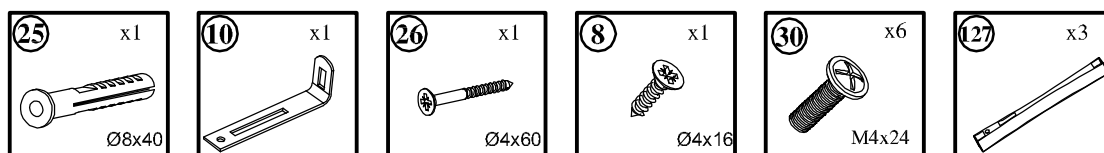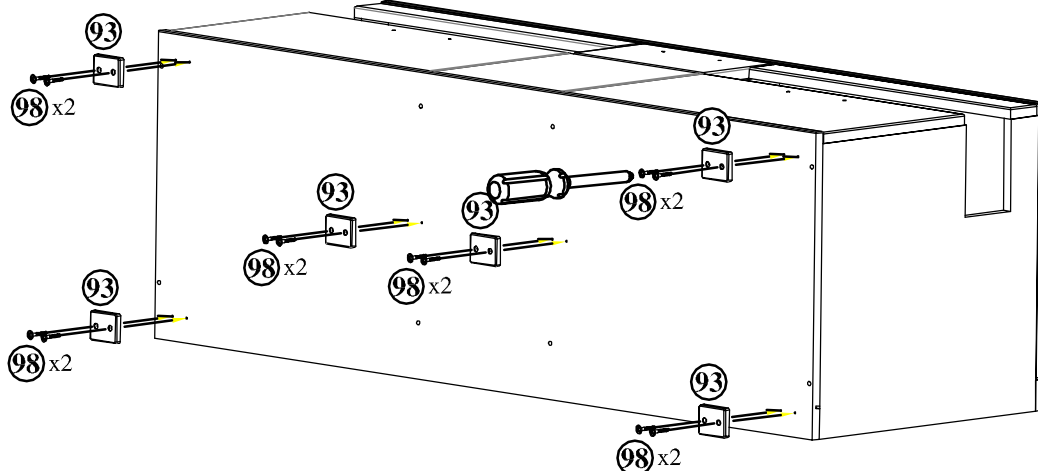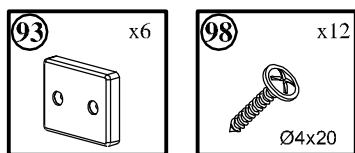

Die beigelegten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

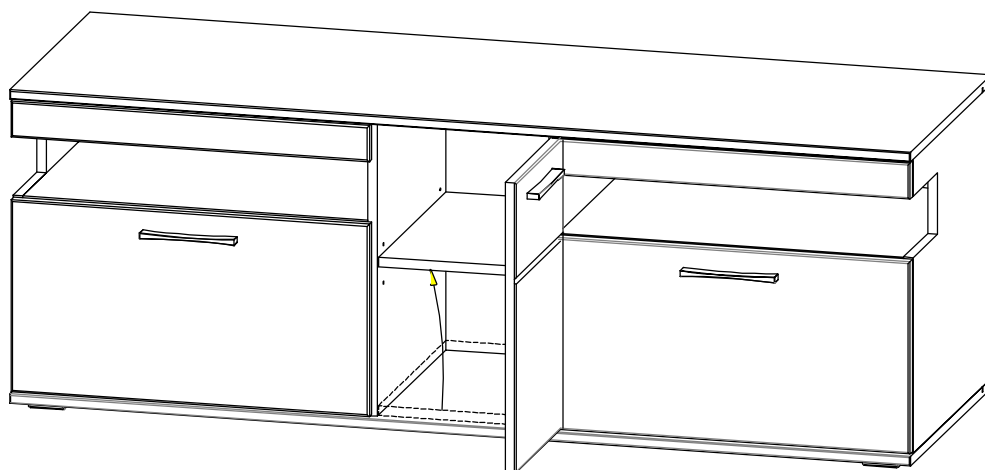




Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen
reinigen.

KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !

! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 30 kg

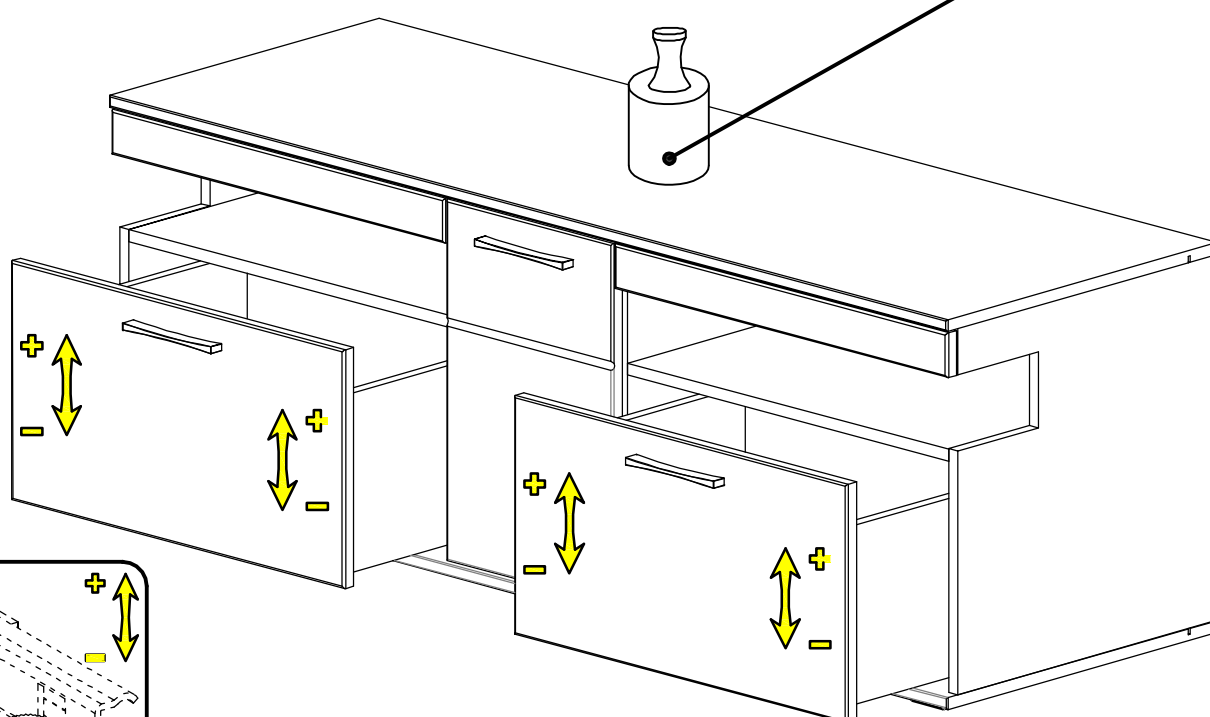

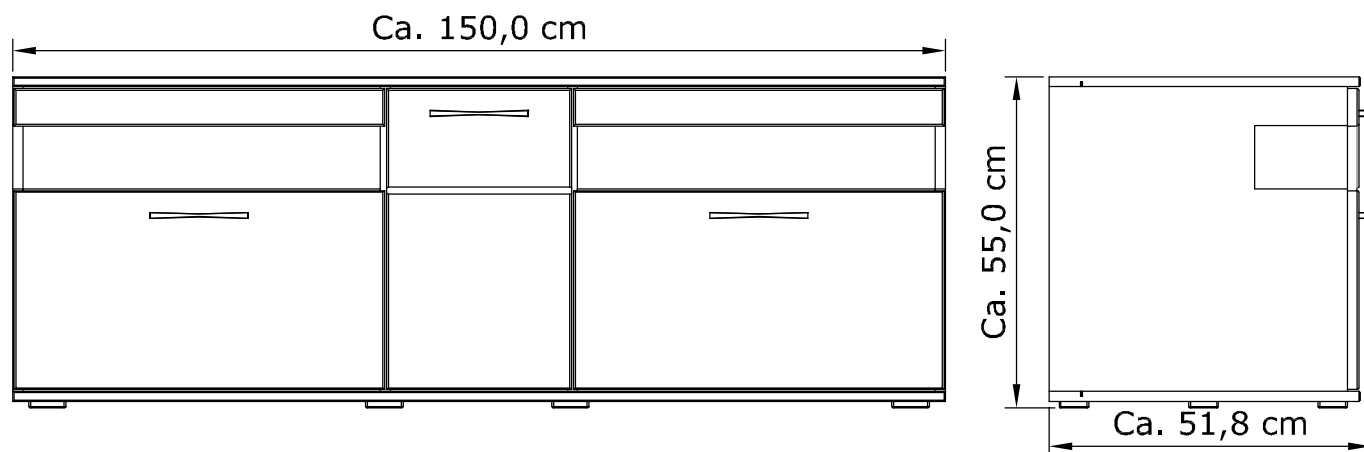

a)

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

Verstellmöglichkeiten

b)

Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

