
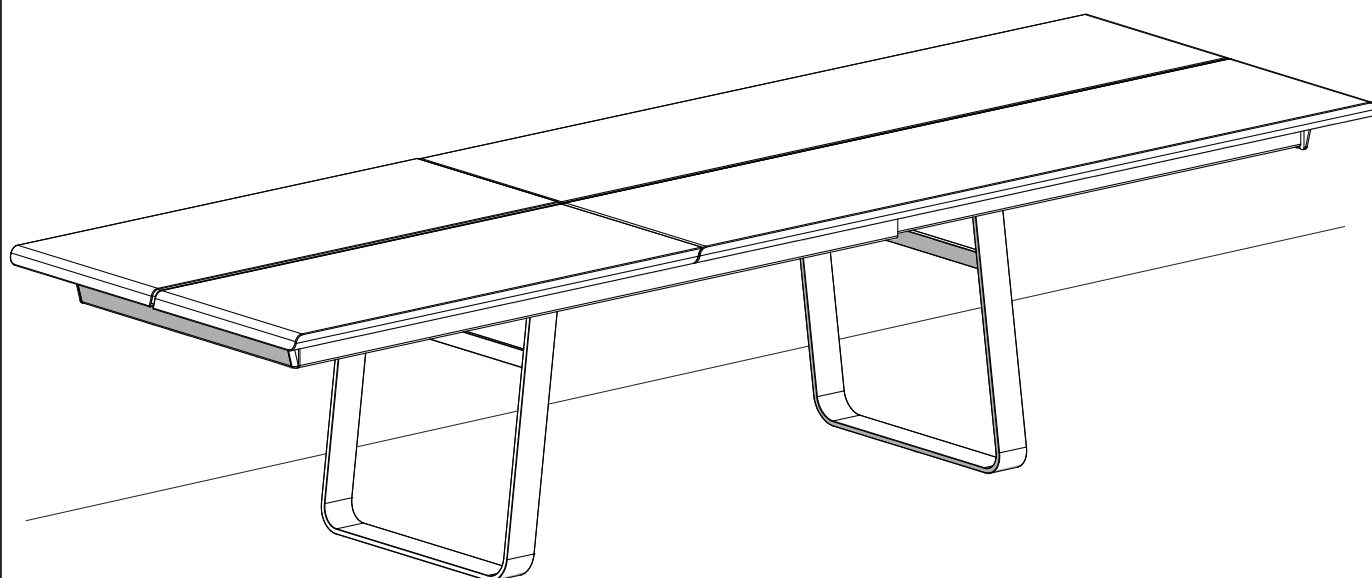
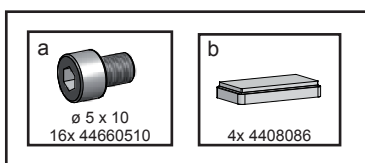


88290903A


Nox

Nox Auszugstisch mit Einlegeplatten

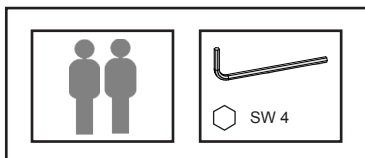




2 Montage der Tischkufen

a

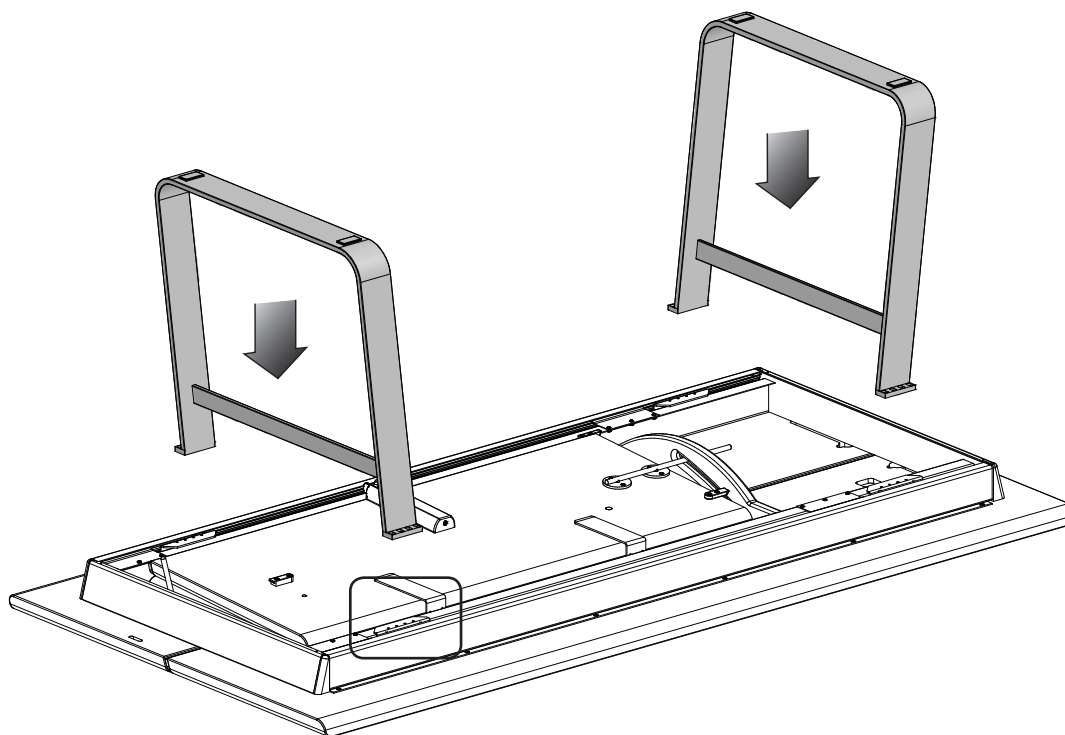





Hinweis

- Unterlage verwenden!






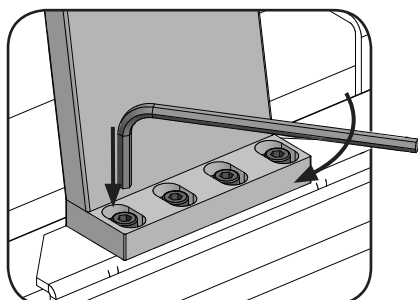
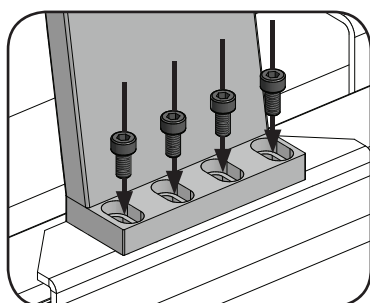
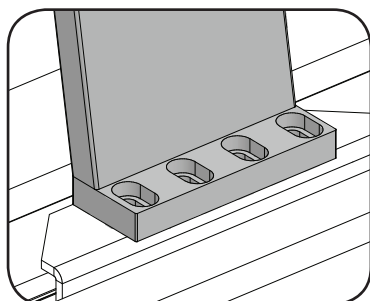


Hinweis

- Schiene muss im rechten Winkel zur Tischplatte laufen!

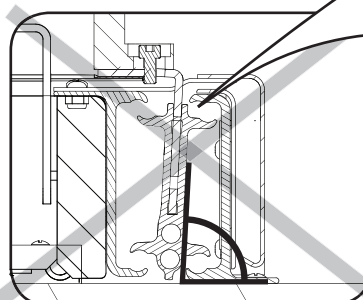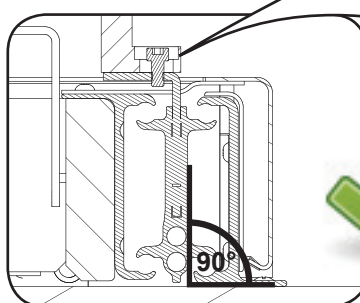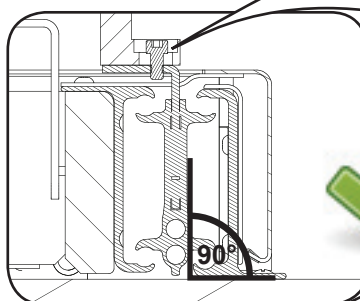

3 Wechseln der Gleiter

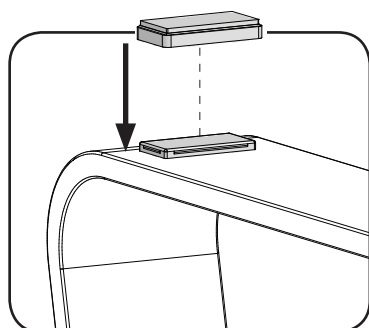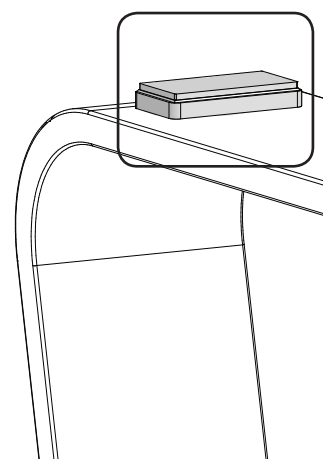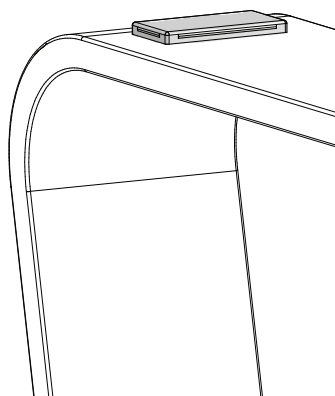


Hinweis

- Empfehlung:
Gleiterwechsel

89290903A

Nox







Nox Auszugtisch

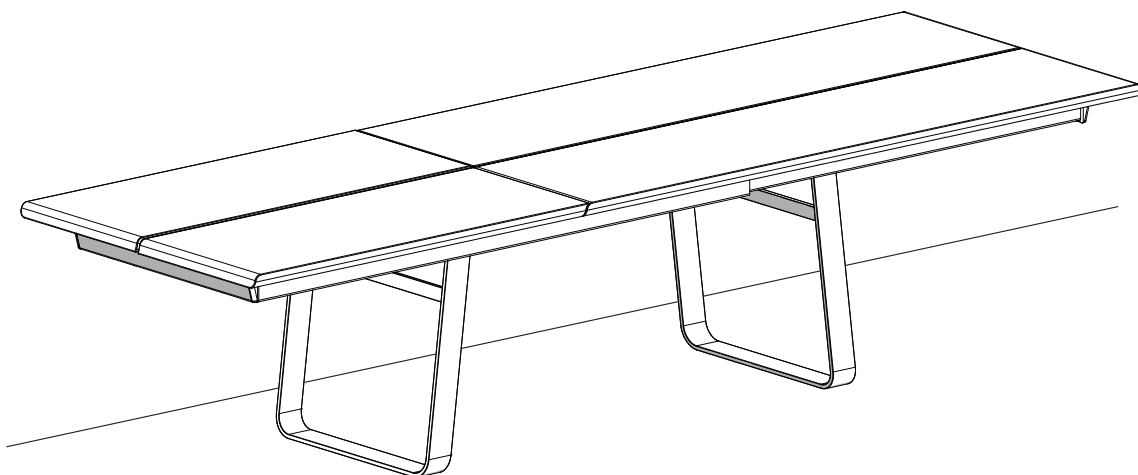

1 Herausziehen der Einlegeplatten

Hinweis



- Auszug immer bis zum Endanschlag ausziehen.
- Nach dem Ausziehen verriegeln

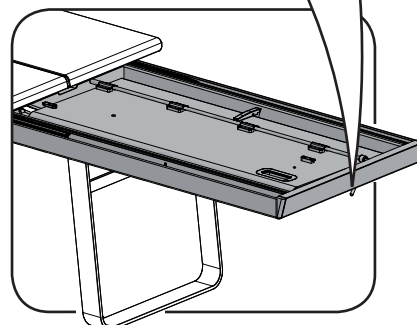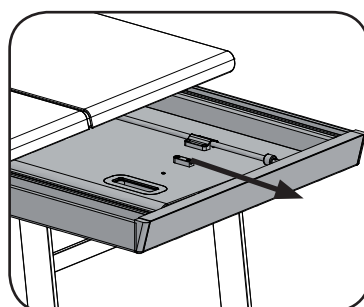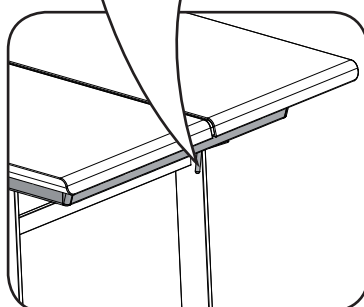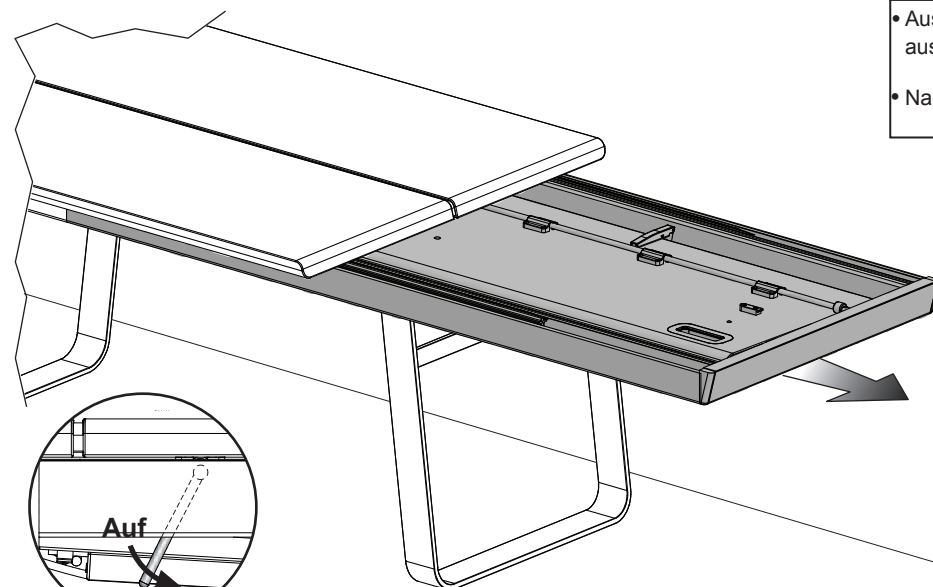

2 Herausdrehen der Einlegeplatte

VORSICHT


- Vorsicht beim Zuklappen

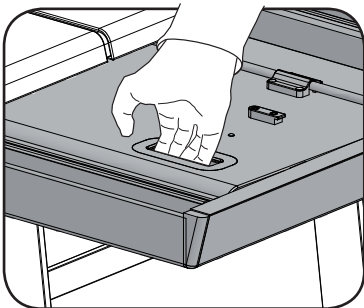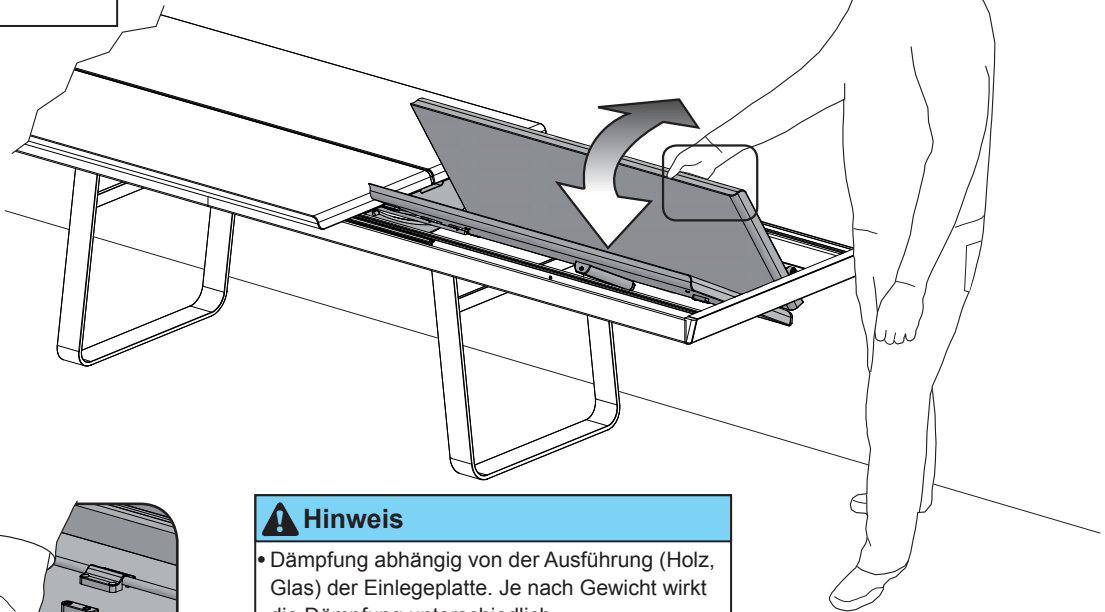

Hinweis

- Dämpfung abhängig von der Ausführung (Holz, Glas) der Einlegeplatte. Je nach Gewicht wirkt die Dämpfung unterschiedlich.
- Um ein sanftes Herabgleiten der Einlegeplatten zu gewährleisten, muss die Einlegeplatte über jenen Punkt gedreht werden, bei dem sie sich selbst aus-/ zusammenklappt.

3 Einlegeplatten über Auszugsrahmen ziehen

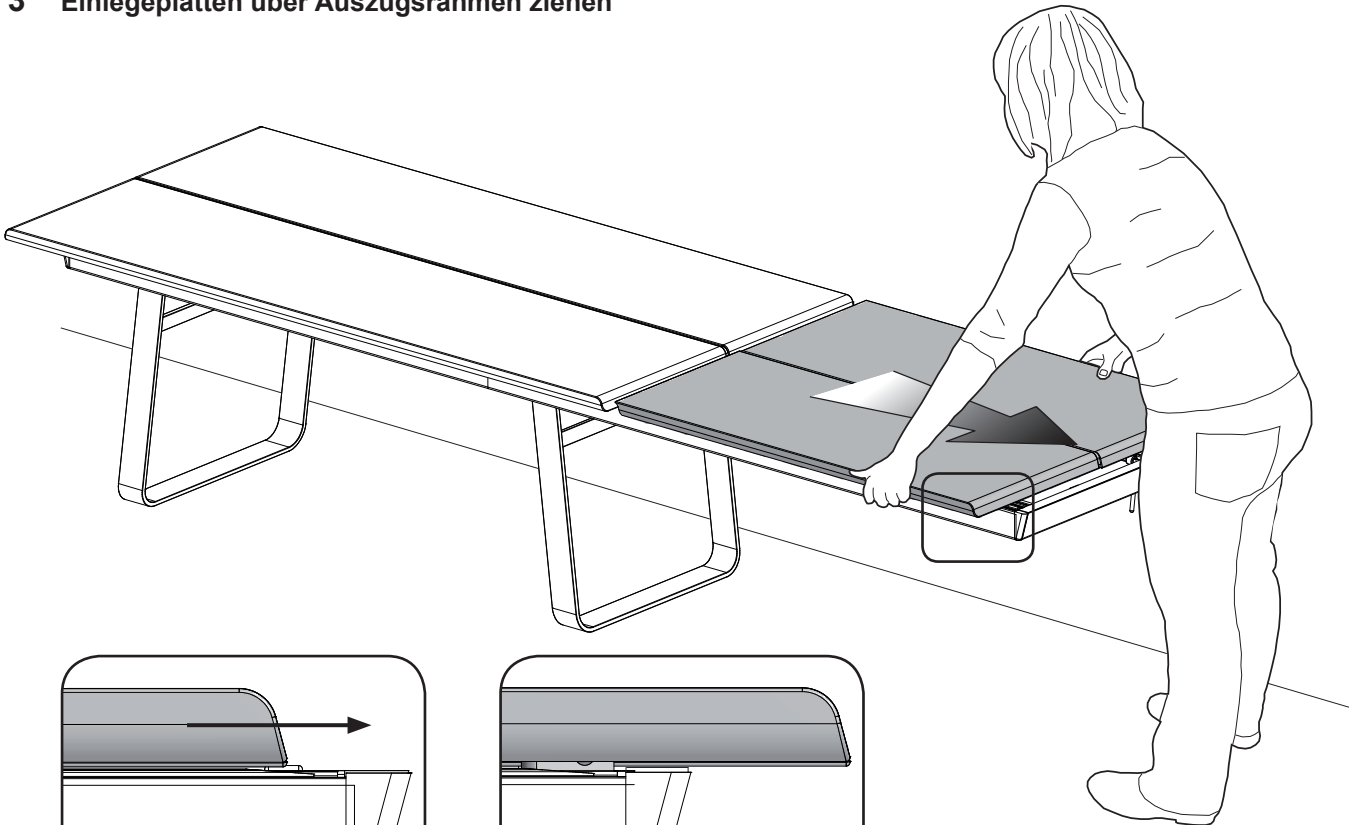

4 Zusammenschieben und verriegeln

