DOMUS LINE

D-POWER-1 30/12R

Artikel-Nr.	F0125000005

12Vdc

Micro 12

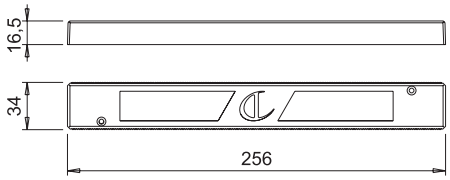

Netzspannung	220-240 VAC
Netfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	12 VDC
Pcg (Maximale Ausgangsleistung)	30W
Volllastwirkungsgrad	85%
Pno (Leerlaufleistung)	0,5W
Psb (Standby-Leistung)	n.a.
Pnet (Netzwerk-Standby-Leistung)	n.a.
Ta (Betriebstemperatur)	-20... +45 °C
Tc (Gehäusetemperatur)	85 °C max
Abmessungen L x B x H	256 x 34 x 16,5 mm
Nettogewicht	106 g

Merkmale

- IP20 unabhängige elektronische Stromversorgung für LED-Beleuchtungen.
- Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Kontakt.
- 2000 mm langes Netzkabel mit zweipoligem EU-Stecker.
- 500mm Ausgangskabel und 12VDC max. 3A Anschlussystem inklusive 9-fach Verteiler mit Micro12-Buchsen.
- Schutzvorrichtungen:
  - Kurzschluss und Übertemperatur
  - gegen Netzüberspannung
  - gegen Überlast
- Nicht dimmbar an der Primärseite.
- Interne Verwendung.
- Entspricht der EU-Verordnung 2019/2020 (Ökodesign).